



Electrolux

ecostore  
Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°C  
C / -15°C-22°C A304 Bi température

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



Electrolux



ecostore

Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°C  
/ -15°C-22°C A304 Bi température

727290 (REX142FDD)

2 portes pleines bi  
température A304 - 230  
V/1N/50Hz

## Description courte

### Repère No.

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur**(arrière galva).
- **Isolation de 75 mm** des parois par **cyclopentane** garantissant une isolation optimale et aucun impact sur l'environnement.
- Structure interne **2 x 44 niveaux GN2/1 au pas de 30 mm**.
- Angles internes arrondis.
- Glissières et grilles **amovibles sans outil**, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- **Dessous anti-corrosion** pour préserver l'armoire des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- **Groupe tropicalisé** température ambiante de +43 °C.
- **Dégivrage automatique**- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- **Arrêt de la ventilation** à l'ouverture de porte.
- Porte avec **serrure et réversible** de série.
- Composants facilement accessibles en façade.

APPROBATION:

## Caractéristiques principales

- **Commande numérique** avec affichage de la température ; 4 touches de fonction :
  - Prg/Mute : accès aux paramètres de maintenance et à l'arrêt de l'alarme sonore.
  - SET : Accès aux modifications de température et paramètres techniques.
  - Activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
  - Marche/arrêt et réglage de la température.
- HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activées lorsque la température dépasse un seuil critique. Connexion RS485 en option.
- Dégivrage automatique.
- **Grande zone de stockage** avec glissières anti-bascule recevant des grilles **GN 2/1**. En option Kit pâtisserie **600x400**.
- **Joint de porte magnétique** avec **triple zones** d'isolation offrant une excellente étanchéité et minimisant ainsi la déperdition de température ; **amovible sans outil**.
- **Fermeture de porte automatique à 90°**, butée à 95° avec ouverture maximale à 180°. Poignée de porte en acier inoxydable embouti.
- **Cadre de porte chauffant**.
- Un flux d'air forcé optimisé de l'avant vers arrière permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- **Évaporateur anti-corrosion** situé au dessus et à l'extérieur de l'enceinte, avec isolation de 60 mm se retirant facilement en une seule opération.
- Fourni avec des grilles rilsan.

Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°C / -15°C-22°C A304 Bi  
température ecostore



Electrolux

ecostore  
Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°  
C / -15°C-22°C A304 Bi température

## Construction

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur** haute qualité.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti en une seule pièce avec angles arrondis.
- Guides et supports en acier inoxydable.
- Type de frigorigène : R134a et R404a.
- Isolation **75 mm sans CFC ni HCFC**.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Monté sur pieds inox réglables, kit roulettes en option.

## Accessoires inclus

- 6 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

## Accessoires en option


- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705
- kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 125 mm PNC 881002
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Ouverture à pédale pour armoires de 1430 L PNC 881033
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L PNC 881044
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457




Electrolux

ecostore  
Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°  
C / -15°C-22°C A304 Bi température

Avant

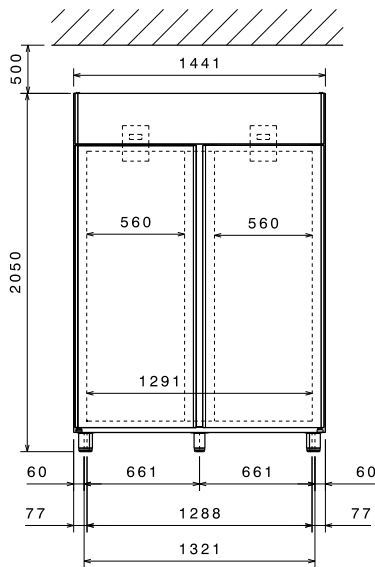


Dessus

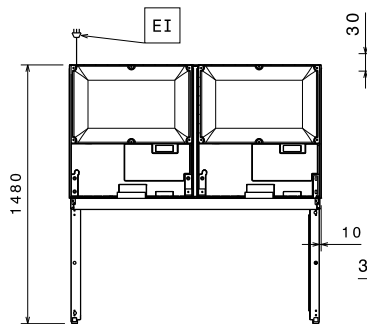

EI = Connexion électrique

Côté

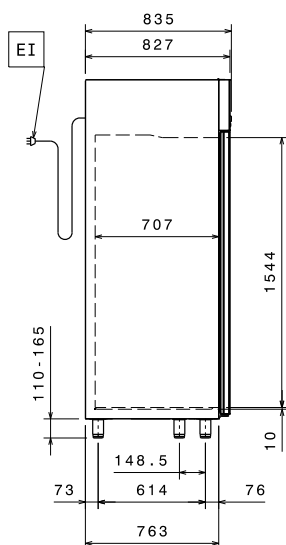

### Électrique

**Voltage :**

**727290(REX142FDD)**

230 V/1 ph/50 Hz

**Puissance de raccordement**

0.828 kW

### Informations générales

**Ferrage porte :**

1 gauche+1 droite

**Hauteur extérieure**

2050 mm

**Largeur extérieure**

1441 mm

**Profondeur extérieure**

837 mm

**Profondeur extérieure porte ouverte :**

1480 mm

**Nb et type de porte :**

2 Pleine

**Profondeur intérieure :**

707 mm

**Hauteur intérieure :**

1515 mm

**Largeur intérieure :**

0 mm

**Capacité brute**

1430 lt

**Niveau sonore :**

59 dBA

**Nb et type de grille (inclus) :**

6 - GN 2/1

**Construction externe :**

inox AISI 304

**Construction interne :**

inox AISI 304

**Nb de niveaux et au pas de :**

44; 30 mm

**Étanchéité :**

IPX1

### Données de refroidissement

**Type de contrôle :**

Digital

**Type de fluide réfrigérant :**

R134a

**Type de fluide réfrigérant**

R404a

**Puissance frigorifique :**

278 W

**Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :**

-10 °C

**Température de fonctionnement - 1er compartiment (mini-maxi) :**

-2°C / 10°C

**Température de fonctionnement - 2è compartiment (mini-maxi) :**

-15°C / -22°C

**Type de refroidissement**

Ventilé

**Dégivrage**

Electrique



ecostore  
Armoire réfrigérée 1430 L -2°C +10°C / -15°C-22°C A304 Bi température

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis