

BENNES CYLINDRIQUES TANDEM

RIGUAL

Bennes Agricole Cylindriques 2 Essieux Tandem



AVANTAGES

Cette gamme de Bennes "CYLINDRIQUE" Tandem offre des bennes de grands volumes, très robustes. Cette gamme a été conçue pour des charges de grands volumes en vrac et pour faciliter les déchargements difficiles comme pourrait être le fumier.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacités et Volumes

- Volumes de **18,5 a 30,4 m³**
- Poids spécifiques: Blé 800kg/m³ - Orge 650Kg/m³– Riz 650Kg/m³

Le châssis

- Châssis en tube structurel avec un coefficient de charge supérieur à la charge établie

La Caisse

- Caisse polycentrique qui facilite la vidange
- Caisse spéciale grands volumes (**+ qu'une caisse classique**)
- Option: montage réhausse légère et facile à monter

La porte

- Porte arrière hydraulique et Dumper
- Trappe arrière centrale

Homologation française


- Les bennes sont en cours d'homologation française



BENNES CYLINDRIQUES TANDEM

RIGUAL

Bennes Agricole Cylindriques Tandem

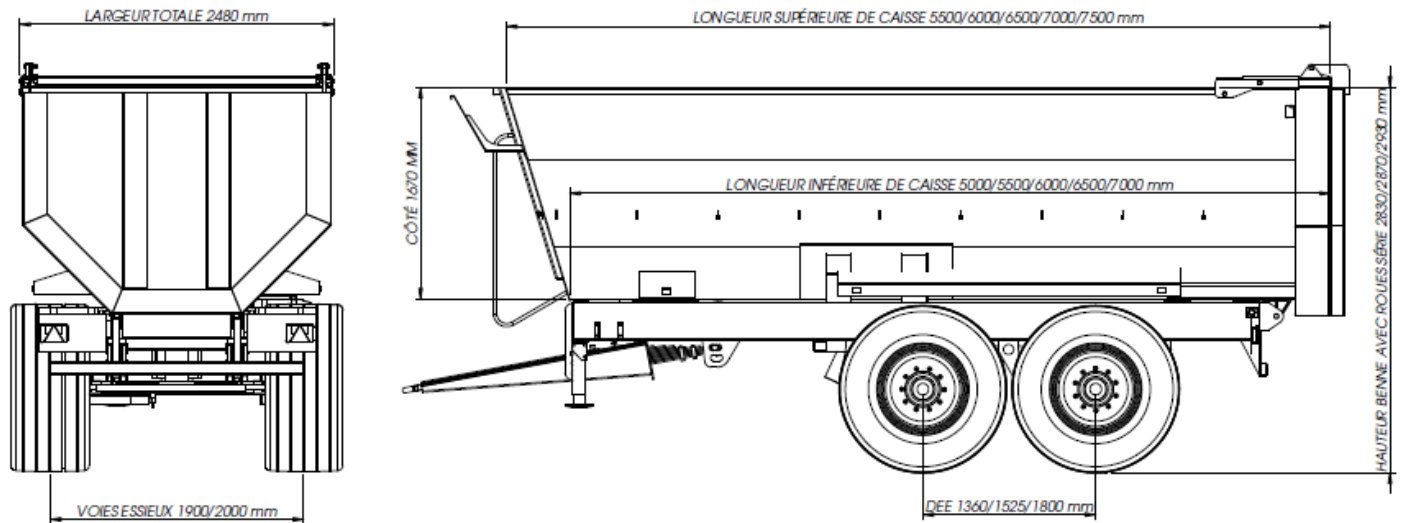

Spécifications techniques

MODÈLE	CIL 500/13	CIL 550/14	CIL 600/16	CIL 650/17	CIL 700/20
ÉLÉMENTS DE SÉRIE					
Charge utile(t)	13	14	16	17	20
M3	18,5	20	21,7	23,5	25
M3 avec réhausses	24	24,3	26,4	28,5	30,4
Épaisseur de caisse	5 mm côtés et fond	5 mm côtés et fond	5 mm côtés et fond	6 mm côtés et fond	6 mm côtés et fond
Porte	Hydraulique et automatique				
Échelle frontale et marchepieds intérieurs	Série	Série	Série	Série	Série
Châssis	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x150x8 - Largeur châssis 1050	300x150x8 - Largeur châssis 1050
Dimensions Essieux/Frein/Voie	90x90x8 / 350x90 / 1900	100x100x10 / 400x80 / 2000	100x100x10 / 406x120 / 2000	110x110x10 / 406x120 / 2000	130x130x10 / 406x140 / 2000
Suspension des essieux	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 24T à tirants en fonte ADR	Tandem de 26T à tirants en fonte ADR
Empattement	1360	1360 / 1525	1360 / 1525	1360 / 1525	1800
Béquille	Hydraulique avec pompe autonome (montée sur le timon)				
Suspension de l'attelage	9 Lames à ressort - Hauteur réglable	9 Lames à ressort - Hauteur réglable	11 Lames à ressort - Hauteur réglable	11 Lames à ressort - Hauteur réglable	13 Lames à ressort - Hauteur réglable
Éclairage	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire
Vérin de bennage	1800-4/Ø175-Ø91	1850-5/Ø190-Ø88	2450-5/Ø190-Ø88	2450-5/Ø190-Ø88	2990-5/Ø190-Ø88
Garde-boues 450mm PVC	Série	Série	Série	Série	Série
Trappe à grain	Série	Série	Série	Série	Série
Hublot frontal de mét-hacrylate	Série	Série	Série	Série	Série
Anneau	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T
Roues	385/65 22,5(Rech)	385/65 22,5(Rech)	385/65 22,5(Rech)	445/65 R22,5 (Neuve)	445/65 R22,5 (Neuve)