




INFORMATIONS TECHNIQUES | INSTALLATIONS DE CRIBLAGE MOBILES

MOBISCREEN MS 23 D



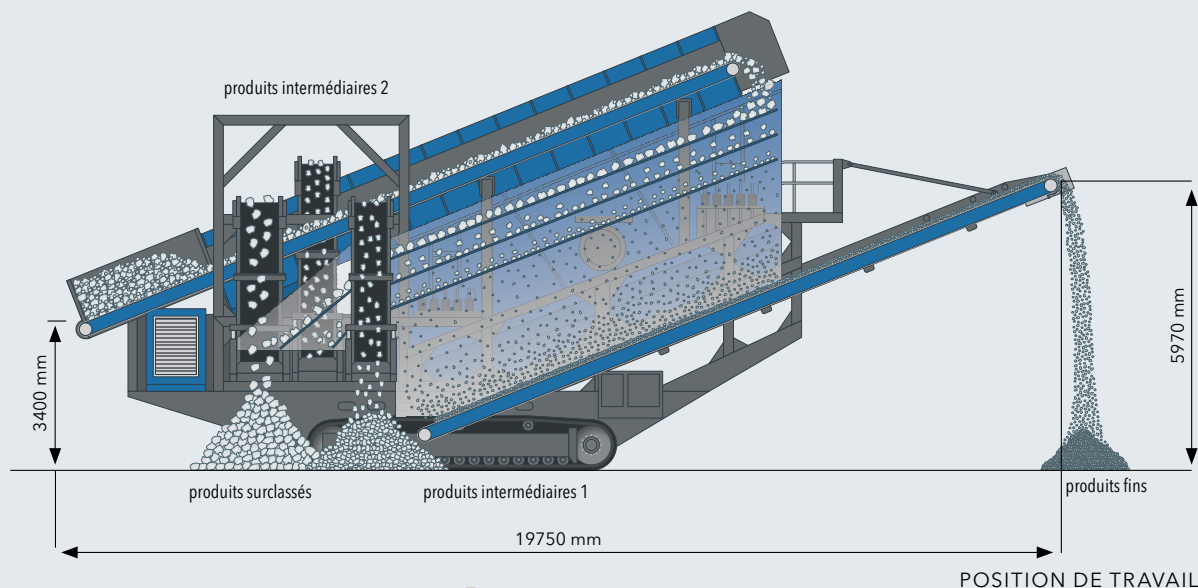

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▣ Crible à trois étages
- ▣ Entraînement diesel électrique
- ▣ Crible de classification pour 4 produits finis
- ▣ Alimentation max.: 200 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES MS 23 D

Trémie d'alimentation

Capacité d'alimentation jusqu'à env. (t/h)	800
Taille d'alimentation max. (mm)	200
Hauteur d'alimentation (mm)	3400

Convoyeur sous trémie d'alimentation

Largeur x Longueur (mm)	1800 x 14000
-------------------------	--------------

Crible

Type	crible à trois étages
Largeur x Longueur (mm)	2300 x 8000

Convoyeur latéral d'évacuation des produits fins

Largeur x Longueur (mm)	1800 x 14000
Hauteur de jetée env. (mm)	5970

Convoyeur (étage inférieur)

Largeur x Longueur (mm)	800 x 3800
-------------------------	------------

Convoyeur latéral d'évacuation des produits intermédiaires 1

Largeur x Longueur (mm)	800 x 10000
Hauteur de jetée env. (mm)	4390

Convoyeur (étage intermédiaire)

Largeur x Longueur (mm)	800 x 3800
-------------------------	------------

Convoyeur latéral d'évacuation des produits intermédiaires 2

Largeur x Longueur (mm)	800 x 10000
Hauteur de jetée env. (mm)	4390

Convoyeur d'évacuation des produits surclassés

Largeur x Longueur (mm)	1000 x 3800
-------------------------	-------------

Convoyeur d'évacuation des produits surclassés

Largeur x Longueur (mm)	1000 x 10000
Hauteur de jetée env. (mm)	4390

Entraînement

Concept d'entraînement	entraînement diesel électrique
Motorisation (kW)	226
Génératrice (kVA)	250

Poids

Poids de travail env. (kg)	85000
----------------------------	-------

pour le transport, la machine peut être démonté dans plusieurs unités