


DOSEUSE PONDÉRALE LINÉAIRE VIBRANTE ET À BANDE LBVF-34A



Combinant un dosage à bande et vibrant en une seule machine, la doseuse pondérale linéaire LBVF-34A offre la solution la plus appropriée pour le pesage et le dosage de chocolat solide.

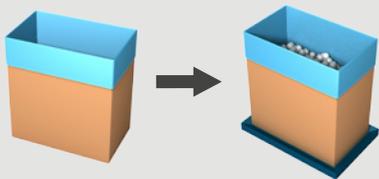

COMBINEZ
HAUTE PRÉCISION
ET FAIBLE
HAUTEUR DE
CHUTE

Remplissage en gros avec système à bande Remplissage de précision avec système vibrant

- Système à bande pour un remplissage en gros rapide.
- Système vibrant pour un remplissage de précision **réduisant les pertes de produit**.
- **La faible hauteur de chute** assure un traitement en douceur des produits fragiles.
- Un nettoyage facile & rapide pour **un temps d'arrêt minimum**.



Regardez la vidéo sur www.pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LBVF-34A

Un minimum de perte de produit

Un remplissage en gros avec système à bande et un dosage de précision avec système vibrant avec 2 positions de remplissage différentes garantit une haute précision.

Une faible hauteur de chute

Le pesage brut directement dans le carton réduit la hauteur de chute et le nombre de chutes et empêche le produit de coller.

Facile à nettoyer


La bande avec système de démontage rapide réduit le temps de nettoyage. Bande fournie avec unité de grattage pour un nettoyage continu.

Nettoyage à l'eau

Bande homogène entraînée par engrenage, sans couche de tissu pour un nettoyage à l'eau.


Équipée en standard

- d'un entonnoir démontable pour un remplissage en gros
- d'un convoyeur avec unité de pesage
- de deux glissières vibrantes avec une petite trémie peseuse vibrante pour le dosage de précision
- d'une unité de raclage
- d'un écran tactile couleur pour une utilisation facilitée

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses ...
Dimensions (L x l // P) mm	Min. 300 (L) x 200 (l) // 100 (P) Max. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P)
	 Dimensions extérieures
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence	Jusqu'à 5 c/min (selon le produit et le poids)
Diamètre du produit	Max. 25 x 25 mm
Puissance installée	4 kW
Tension	230 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 3/4" min
Consommation d'air	0,5 NI / cycle
Poids	350 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Bande supplémentaire pour un changement rapide	
Glissières vibrantes avec revêtement en téflon	
Exécution avec plaque striée	
Élément chauffant pour éviter la condensation	
Accès distant pour maintenance à distance	

La précision dépend du produit et de la capacité.

Pour plus de détails ou des exigences spécifiques, veuillez nous contacter.

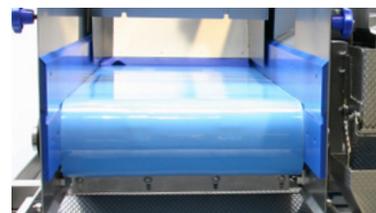

Remplissage en gros avec système à bande



Pesage brut directement dans le carton




Dosage de précision avec système vibrant



Bande avec système de démontage rapide



Bande homogène entraînée par engrenage

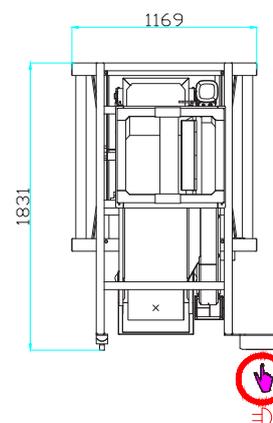

Hauteur de la machine 2000 mm

PATTYN[®]
RESPONSIVE BOX LINING

Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 4-6-8
8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
F +32 (0) 50 314 676
info@pattyn.com

www.pattyn.com