



VERSION SX



L'alliance de l'efficacité **rotowash** et de la puissance du lithium ion, sans poids supplémentaire

Idéale en :

- Zones fréquentées ou encombrées
- Travail en journée
- Milieux humides soumis ou non à la norme C15 100



+ Nombre de batteries selon vos besoins



SX30

SX45

BATTERIE LI ION

PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS

Rendements pratiques / théoriques

Sols durs (m2/h)	340/1000	530/1500
Sols textiles (m2/h)	160/300	240/750

Consommations de solution détergente

Sols durs (L/100m²)	3.5	3.5
Sols textiles (L/100m²)	7.1	6.9

Poids réservoirs vides (kg) 29 (avec batterie) 32 (avec batterie)

Largeur de travail utile (mm) 300 440

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) 403 x 366 x 205 545 x 366 x 205

Capacité utile du réservoir (l) 5 5

Capacité utile du bac de récupération (l) 1.5 2

Niveau sonore en dBa (EN ISO11202:2010) 40 50

Vibrations mécaniques m/s² (EN ISO5349-1:2001) < 1 < 1

Moteur étanche puissance 400 W 400 W

Pack amovible sans effet mémoire et auto décharge faible

Autonomie en usage constant sols durs/lisses SX30 60 Mn

Autonomie en usage constant sols durs/lisses SX45 45 Mn

Capacité (Amp/h) 20

Poids (kg) 4

Chargeurs


3.5 A temps de charge (H) 7 h

10 A temps de charge (H) 2 h 30

Poids (kg) 3,5 A 0,8


Poids (kg) 10 A 1,2

LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES




	SX30	SX45
Pression au sol mini (g/cm²)	300	250
Pression au sol maxi (g/cm²)	500	380


5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSION AU SOL DÉCUPlée

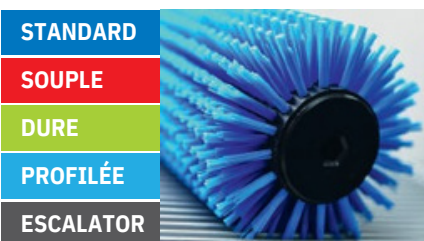


CERCLE DE SINNÉ



BROSSE PLATE



BROSSE CYLINDRIQUE / ROULEAU



DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN

Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.



KIT D'ANGLE
nettoie sous le mobilier et les radiateurs



KIT LATÉRAL
efficace pour les remontées en plinthes



CHARIOT DE TRANSPORT
démontable, avec poignée

version

SX

FLASHWASH
ÉLECTROMÉCANIQUE
24 V CC LITHIUM ION


DISTRIBUTION

POLYVALENTE

PERFORMANTE

COMPACTE

ÉCONOMIQUE

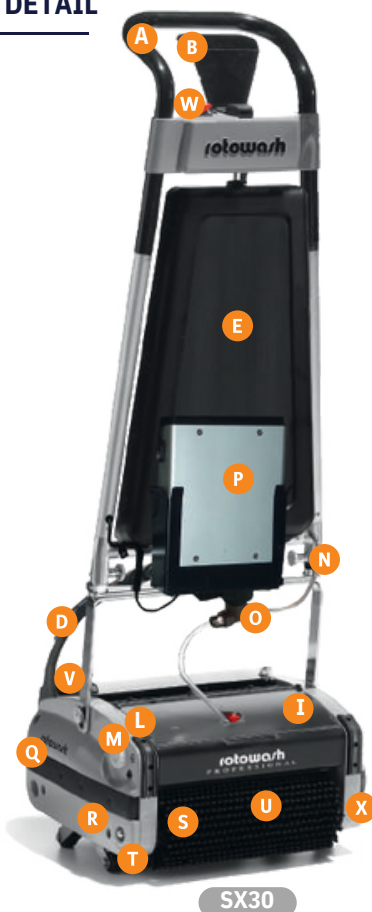

- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de distribution eau propre
- D** Cordon d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L max
- I** Bac eau propre avec barette d'épandage
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- O** Bloc solénoïde distribution eau
- P** Batterie Li-ion 20 Ah rackable
- Q** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt on/off
- X** Carter aluminium avec peinture époxy

Les lettres manquantes concernent les autres versions

SX30

UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS



SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

Pression réglable	9 réglages
Traction avant/arrière	Semi-automatique
Marche - arrêt moteur brosses	Automatique
Marche - arrêt distribution eau	Électrique
Relevage des brosses	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables	4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Brosses cylindriques - Diam. 110 mm	2
Position	Horizontale
Particularité	Contrarotatives
Matière brosse standard	Polypropylène
Vitesse de rotation brosses (Tr/min)	650
Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min)	2500
Vitesse de rotation tambour (Tr/min)	65
Récupération mécanique sans aspiration	oui
Classe de protection électrique	3
Nouveau : Protection "Homme mort"	Norme EN 60335 2 67

**50 ANS DE POLITIQUE RSE
EN FAVEUR D'UN ACHAT
RESPONSABLE ET DURABLE**

version

SX

FLASHWASH
DISTRIBUTION ÉLECTROMÉCANIQUE
24 V CC LITHIUM ION



ÉCONOMIE D'EAU



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



MOINS D'EFFLUENTS



CONDITIONS DE TRAVAIL



COÛTS MAÎTRISÉS



ÉCO Gestes



rotowash FRANCE - IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

56, rue du Mûrier - Equatop - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Tél. : 02 47 41 55 66 - Fax : 02 47 41 00 15 - commercial@rotowash.fr