



# ARISTA

## Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Panneaux sans découpe



Maille : 200 x 55,55 mm



Largeur : 2 000 mm



Ø Vertical : 4 mm  
Ø Horizontal : 4 mm



Hauteurs :  
0,60 / 1,00 / 1,20 /  
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005  
Vert mousse


7016  
Gris anthracite

### Polyvalence

- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Pose traditionnelle avec le poteau à brides REX ou le poteau UNIVERS : scellement de tous les poteaux puis accrochage des panneaux.
- Occultation uniquement avec les poteaux AXYLE®.
- Occultation non préconisée avec les poteaux UNIVERS et REX.

### Compatibilités

#### Occultation



LIXO® rouleau

#### Poteaux



UNIVERS, entraxe 2 057 mm,  
à brides REX, entraxe 2 000 mm  
à clips AXYLE®, entraxe 2 020

#### Portillons



Eco Garden  
AXYLE®

### Produits complémentaires



Poteau UNIVERS  
À sceller ou sur platine




Collier poteau  
UNIVERS



Poteau  
AXYLE®



Poteau  
REX



Portillon  
AXYLE®



Portillon  
ECO GARDEN



Collier de  
jonction  
ECO GARDEN



Système  
d'occultation  
LIXO®


## Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Conditionnement	60 unités par palette

## Principe de pose


### Pose avec scellement

• La plus courante sur terrain standard.  
Si pose sur plaque de soubassement rajouter 25 ou 50 cm en fonction des configurations à la longueur du poteau à sceller



### Angle


• Gestion des angles  $\geq 90^\circ$  : ajustement au mm grâce au collier.



### Pose avec platine

Platine aluminium adaptée à la pose sur muret\* ou au sol pour une clôture jusqu'à 1 m hors occultation, hors sol.

\*En fonction de la nature du muret.




### Redans

Gestion des redans sur site : ajustement au mm grâce au collier


## Caractéristiques techniques

\* Distance entre deux fils consécutifs.

\*\* Profondeur du pli au centre du fil.

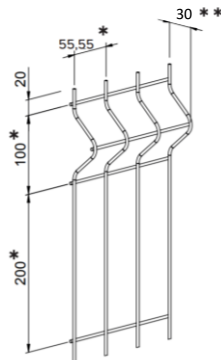

Hauteur nominale (mm)

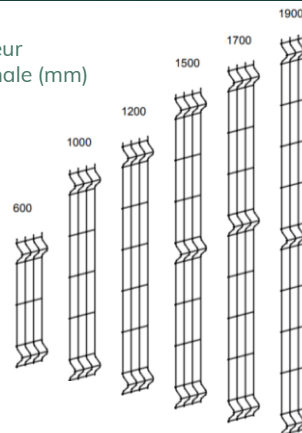

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Plis	Poteau UNIVERS		Poteau REX	Poteau AXYLE®		Occultation compatible	Commentaires
			À sceller	Sur platine soudée	À sceller	À sceller	Sur platine soudée		
0,60	2 000	2	1,10	0,85	-	1,00	-	LIXO®	Occultation uniquement avec poteaux REX et AXYLE®
1,00			1,50	1,05	1,50	1,50	1,00		
1,20			1,75	1,25	-	1,70	1,50		
1,50			2,00	1,55	2,00	2,00	1,50		
1,70		3	2,20	1,75	-	2,20	1,70		
1,90			2,40	1,85	2,50	2,40	2,00*		
Plaque de soubassement compatible	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	Nécessite les guides plaques pour Poteau UNIVERS