



NT 70/3

L'aspirateur eau et poussières NT 70/3 est maniable et simple d'utilisation. Sa grande cuve est idéale pour les nettoyages en industrie, dans l'agriculture et dans l'automobile.

1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

3 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

2 Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

4 Bumper de protection

- Pare-choc robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



NT 70/3

- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-270.0	
Code EAN	4039784725386	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	3 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	70
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	3600
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	79
Nombre de moteurs		3
Poids	kg	27,6
Dimensions (l x L x h)	mm	720 x 510 x 975

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur eau et poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Tuyau de vidange		■
Filtre cartouche		Papier
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Indice de protection		II

■ Standard.

NT 70/3


1.667-270.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					Le filtre cartouche papier (testé BIA-C, classe de poussières M) peut être utilisé comme filtre principal lors d'une aspiration à sec, mais également dans des contextes d'aspiration humide.	■
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtres mousses	2	2.889-083.0	1 pièce(s)						□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	3	6.904-252.0	5 pièce(s)					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	4	6.904-285.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	5	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	6	6.904-282.0	1 pièce(s)					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	7	2.885-753.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

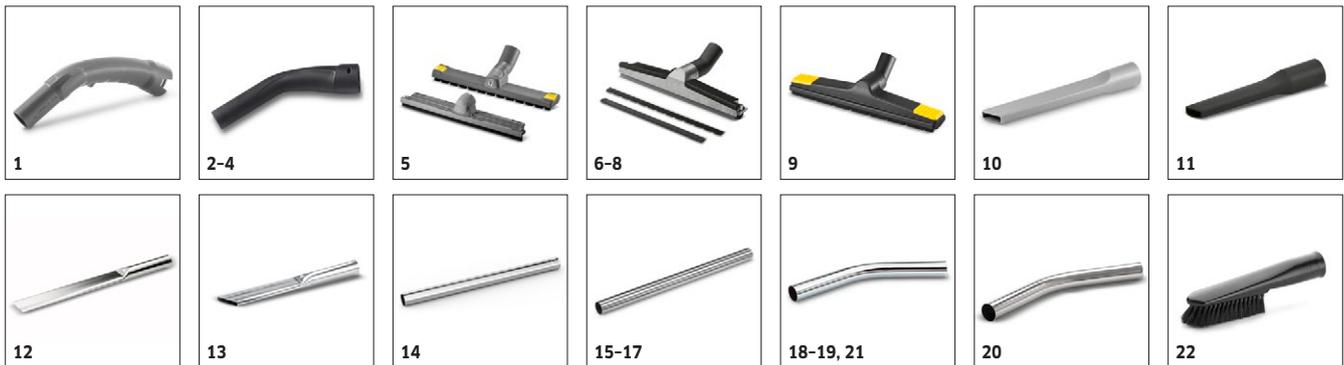

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
Coude emballé NW40 1K	1	2.889-171.0	1 pièce(s)	40						■
Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.		□
	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique		□
Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique		□
Suceurs pour sols										
Buse de sol emballé NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm				■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	6	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.		□
Buse de sol neutre DN40	7	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)		□
Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)		□
	9	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm				□
Suceurs à fentes										
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0	1 pièce(s)	DN 40						■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.		□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.		□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	13	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.		□
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	14	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm					■
Tube d'aspiration, DN 40	15	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.		□
	16	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.		□
Tube d'aspiration, DN 35	17	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)		□
Coude, inox										
Coude, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				Acier inox		□
Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	40						□
Coude, métal										
Coude métallisé, DN 35	20	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).		□
Coude métallisé, DN 40	21	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).		□
Inaktiv										
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Suceurs auto									
Tuyère de voiture emballé NW 40	23	2.840-095.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm			<input type="checkbox"/>
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	24	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	25	4.130-432.0	1 pièce(s)	40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	26	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	27	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	28	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	29	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	30	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration DN32	31	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	2	4.440-784.0	1 pièce(s)	40	16 m			Flexible d'aspiration (DN 40) de 16 m de long avec raccordement par baïonnette et manchon droit.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	4	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	5	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	6	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	10	2.889-150.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	11	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	12	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	14	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	15	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	16	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	17	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	18	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m, résistant aux hydrocarbures	19	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	20	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	21	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	22	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	23	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	24	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

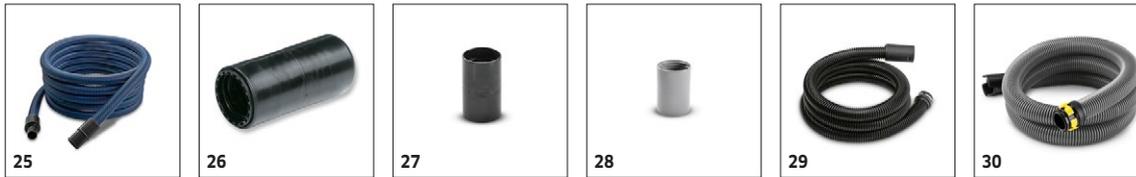


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	25	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	27	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	28	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	29	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	30	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3

1.667-270.0

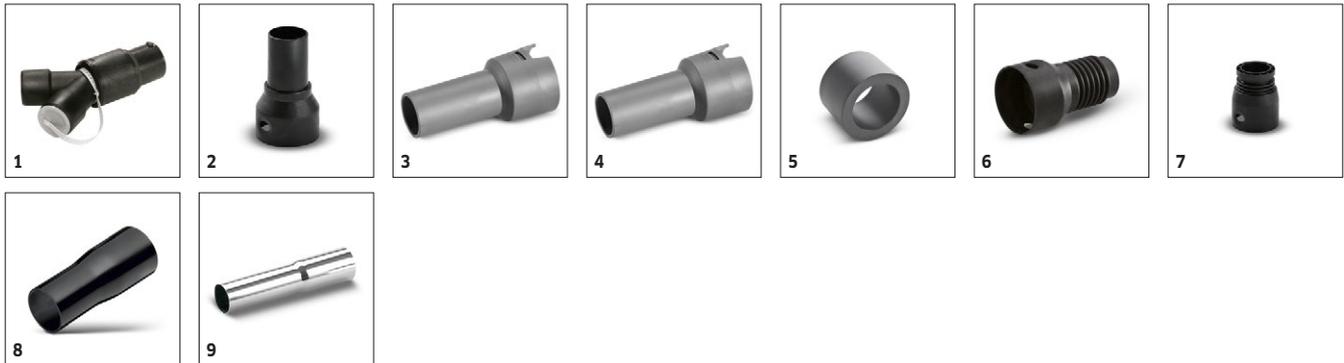

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	3	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	4	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur C-40 mm	6	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	7	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	8	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	9	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3

1.667-270.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3 1.667-270.0



1



2

		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
Divers								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3 1.667-270.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.