

# ASM 18 | ASM 60

## Dispositif à force centrifuge

Les installations à force centrifuge ASM sont idéales pour les petites pièces. Grâce à une intensité d'usinage plus élevée, elles ébavent 10 à 20 fois plus vite que des machines de douçissage. L'installation à force centrifuge peut être utilisée comme dispositif unique, tout comme installation entièrement automatique.



ASM 60 avec autom.  
Séparateur

Stationnaire



Arêtes droites




Contours




Accessoires sur demande.

ASM 18

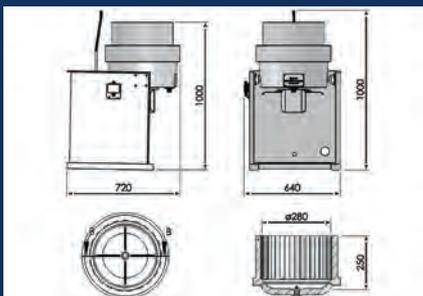

ASM 60

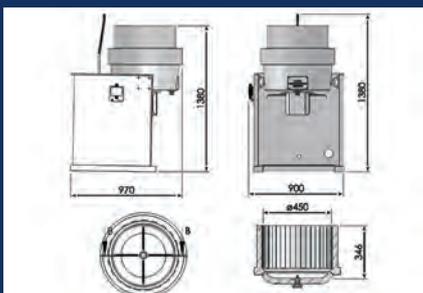

## Caractéristiques

- Construction durable stable avec cuve en acier revêtu de plastique
- Vidage simple au moyen d'un réservoir de travail basculant
- Appareil compact, sous-châssis inclus et séparation manuelle (ASM 18)

## Options

- Produits de meulage et de polissage pour une utilisation personnalisée
- Additifs (Compounds)
- Séparateur
- Diverses possibilités pour le traitement de l'eau (par ex. filtre de papier)

## Contenu de la livraison

- Minuterie
- Pompe de dosage
- Crible de triage manuel (ASM 18)
- Appareil de commande
- Mode d'emploi

## Données techniques

	ASM 18	ASM 60
Moteur	0,75 kW   1 500 tr/min	2,2 kW   1 500 tr/min
Énergie	400 V, 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz
Dimensions de la cuve de travail	Ø 280 x 250 mm	Ø 520 x 346 mm
Dimensions	720 x 640 x 1000 mm	970 x 900 x 1380 mm
Poids	120 kg	380 kg
Réf.	67883	67882