


PALAN MANUEL A CHAINE




250KG À 20000KG

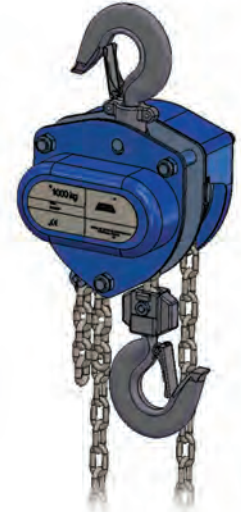


Caractéristiques techniques


- Chaîne de manoeuvre électrozinguée anti corrosion - Dimension : 5 × 24
- Chaîne de charge grade 80 traitée anti corrosion Corolim™.
- Peinture haute resistance pour une plus grande durée de vie.
- Pièces non peintes traitées anti corrosion.
- Crochet avec linguet de sécurité.
- Limiteur de charge (Option)




250kg
500kg
1 000kg
1 500kg




2 000kg
3 000kg
4 000kg
5 000kg




7 500kg



10 000kg



12 000kg



16 000kg
20 000kg



REF.	CAPACITE (Kg)	CHAINE DE CHARGE		FORCE (N)	POIDS NET (Kg)	DIMENSIONS (mm)				
		Brin(s)	Dimensions (mm)			A	B	C	D	Hmin
UTI 002 03M	250	1	4 × 12	235	6,5	121	114	31	21	280
UTI 005 03M	500	1	5 × 15	240	9,3	148	132	35	23	345
UTI 010 03M	1 000	1	6 × 18	250	12,2	172	151	40	27	376
UTI 015 03M	1 500	1	7 × 21	265	16,5	196	173	45	33	442
UTI 020 03M	2 000	2	6 × 18	335	19,5	210	175	50	35	470
UTI 030 03M	3 000	2	7 × 21	372	32	255	205	55	39	565
UTI 040 03M	4 000	2	9 × 27	360	41,1	280	189	65	45	660
UTI 050 03M	5 000	2	9 × 27	360	41,1	280	189	65	45	660
UTI 075 03M	7 500	3	9 × 27	370	62	433	189	47	67	690
UTI 100 03M	10 000	4	9 × 27	380	78,5	463	189	85	61	765
UTI 120 03M	12 000	6	9 × 27	390	56	418	236	82	48	900
UTI 160 03M	16 000	8	9 × 27	390	190	840	200	106	82	950
UTI 200 03M	20 000	8	9 × 27	390	190	840	200	106	82	950