

ME

La série ME, comme la PC, est la version la plus complète et fonctionnelle des rampes de chargement WM System. Appropriée pour toute exigence de chargement et de poids, elle dispose d'une ouverture verticale simple et immédiate. Elle est pourvue de pieds qui se positionnent automatiquement à l'ouverture et, dans les versions plus grandes, elle est disponible avec le "kit roues" (voir page 7) pour faciliter davantage la manœuvre d'ouverture. Le plan d'appui est en aluminium antidérapant qui évite le glissement des roues.



DIMENSIONS & CAPACITE DE CHARGE



SECTEURS D'APPLICATION



DONNEES TECHNIQUES * série ME


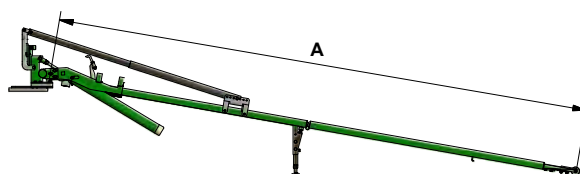
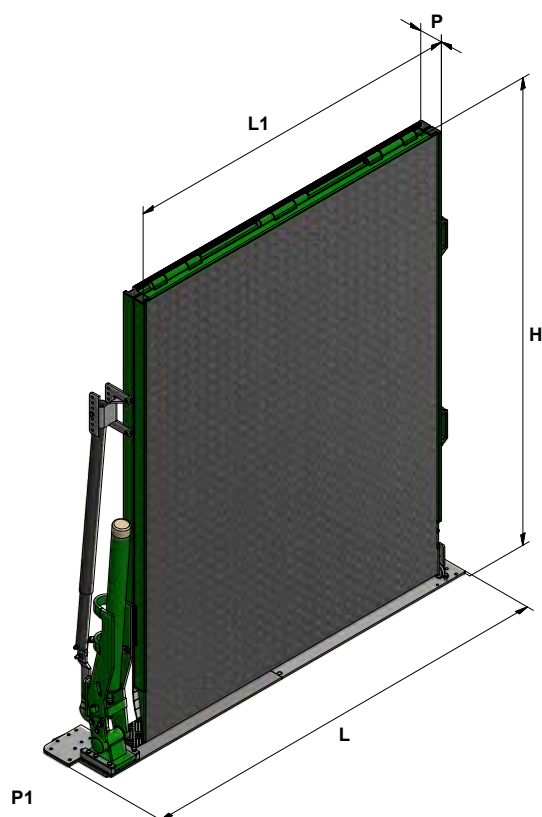
FORCE REQUISE: environ 15 Kg

ESPACE REQUISE: environ 10 cm

GARANTIE: 2 ans



www.wmsystem.com


**CAPACITE DE CHARGEMENT
de 600 à 1800 Kg**

Mod. ME	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	A (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. (Kg)	Poids* (Kg)
ME 90	1175	928	1163	2100	95	250	600	77
ME 100	1125	1028	1263	2000	95	250	600	66
ME 100	1615	1028	1263	3000	95	250	600	101
ME100	1740	1028	1263	3250	95	250	1800	132
ME 120	1515	1228	1463	2800	95	250	600	124
ME 120	1615	1228	1463	3000	95	250	1500	148
ME 120	1740	1228	1463	3250	95	250	1000	137
ME 125	1465	1278	1513	2700	95	250	1000	126
ME 125	1615	1278	1513	3000	95	250	1000	131
ME 125	1615	1278	1513	3000	95	250	1500	149
ME 125	1740	1278	1513	3250	95	250	1500	151
ME 130	1615	1328	1563	3000	95	250	1000	136
ME 130	1740	1328	1563	3250	95	250	1500	157
ME 135	1615	1378	1613	3000	95	250	1000	142
ME 135	1740	1378	1613	3250	95	250	1500	161
ME 137,5	1740	1403	1638	3250	95	250	1800	184

* Les données techniques indiquées sur le tableau sont également valables pour les séries PC-R et ME-R.

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage. Le poids du kit de montage change selon le véhicule.