




**LS 320M**



**LS 120A  
LS 220A  
LS 320A**

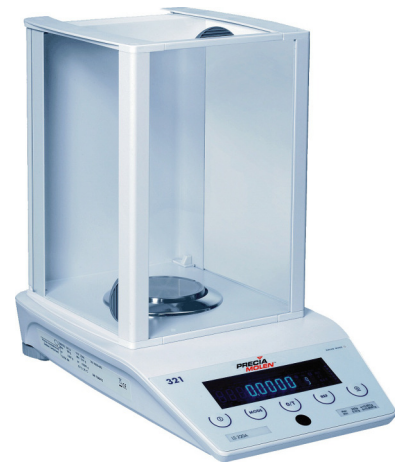

**LS 4200C  
LS 3200D  
LS 6200D**

## Présentation générale

Fonctionnalité, ergonomie et élégance... La gamme LS offre de plus une excellente lisibilité de l'affichage et une très grande simplicité d'utilisation.

De plus, sa cellule de pesée à compensation électromagnétique lui permet d'atteindre des précisions remarquables tout en présentant une extrême robustesse et une grande longévité.

Les balances LS disposent également de fonctions intégrées et d'une fonction d'autocalibrage en option.

## Conformité Européenne

- Directive 2004/108/CE relative à la *Compatibilité Électromagnétique*.
- Directive 2006/95/CE relative aux équipements *Basse Tension*.

## Fonctions

- ▼ Comptage
- ▼ Pourcentage
- ▼ Pesée d'animaux
- ▼ Conversion d'unités
- ▼ Addition des pesées
- ▼ Densité

## Caractéristiques principales

- ▼ Portée
  - De 120 g à 6200 g, selon modèle.
- ▼ Précision
  - De 0.0001 g à 1 g, selon modèle.
- ▼ Clavier
  - À membrane, 5 touches.
- ▼ Afficheur
  - LED bleues à haute luminosité.
- ▼ Plateau
  - Acier nickel-chrome.
- ▼ Alimentation
  - 230 V AC.
  - Accumulateur (en option).
- ▼ Protection
  - IP 54.

## Autres équipements

- En standard :
- Date/heure.
  - Liaisons RS 232 et USB.

- En option :
- Système d'autocalibrage intégré.
  - Protection IP 65.

## Données techniques

### ▼ Encombrement et masse

Modèles			Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (kg)
LS 120A	LS 220A	LS 320A	228	381	342	6,6
LS 320M			228	381	124	5,5
LS 4200C	LS 3200D	LS 6200D	228	381	90	5,6

### ▼ Alimentation

- Tension..... 90 - 264 V
- Fréquence..... 47 - 63 Hz
- Consommation..... 18 VA

### ▼ Fonctionnement

- Plage de température..... +5 / + 40°C

## Modèles disponibles

Modèles	Portée (g)	Précision (g)	Échelon (g)	Dimensions plateau (mm)
LS 120A	120	0,0001	0,001	Ø 80
LS 220A	220	0,0001	0,001	Ø 80
LS 320A	320	0,0001	0,001	Ø 80
LS 320M	320	0,001	0,01	135 x 135
LS 4200C	4200	0,01	0,1	200 x 200
LS 3200D	3200	0,1	0,1	200 x 200
LS 6200D	6200	0,1	1	200 x 200

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

**Siège social & Usine PRECIA-MOLEN**  
 BP 106 - 07000 Privas - France  
 Tel. 33 (0) 475 664 600  
 Fax 33 (0) 475 664 330  
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

  
**PRECIA  
 MOLEN™**  
 WORLDWIDE WEIGHING