


Mât ligne CONIK : Cylindro-conique.

Fabriqués par centrifugation à partir de résine polyester thermodurcissable, renforcée par des fibres de verre.

Nos produits sont **certifiés ISO 9001** et conçus selon la norme **EN 40-7**

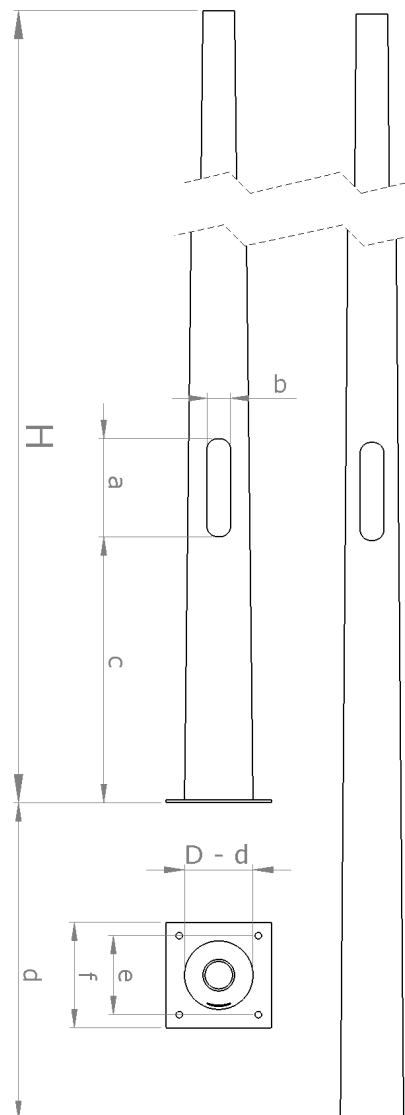

H M	Section mm	a X b mm	c mm	d mm	e X f mm	Poids mât seul Kg	Poids mât complet Kg	Ø tiges de scellement	Ref
3.0	110 - 60	320x70	500	600	200x270	6	16	M16 L400	CO110/60-3.0
3.6	120 - 60	320x70	500	600	200x270	6.5	16.5	M16 L400	CO120/60-3.6
4.0	127 - 60	320x70	500	600	200x270	8	18	M16 L400	CO127/60-4.0
4.6	135 - 60	320x70	500	600	200x270	9	19	M16 L400	CO135/60-4.6
5.0	145 - 60	320x70	500	600	200x270	10	20	M16 L400	CO145/60-5.0
5.6	155 - 60	320x70	500	600	200x270	11	21	M16 L400	CO155/60-5.6
4.0	143 - 76	320x70	500	600	200x270	10	20	M16 L400	CO143/76-4.0
4.8	155 - 76	320x70	500	600	200x270	11	21	M16 L400	CO155/76-4.8
5.0	160 - 76	320x70	500	600	200x270	17	27	M16 L400	CO160/76-5.0
5.8	170 - 76	320x70	500	600	200x270	18	28	M18 L400	CO170/76-5.8
6.0	177 - 76	320x70	500	800	200x270	20	20	M18 L400	CO177/76-6.0
6.8*	190 - 76	320x70	500	800	300x400	22	33	M18 L400	CO190/76-6.8
7.0*	194 - 76	320x70	500	800	300x400	25	36	M18 L400	CO194/76-7.0
8.0*	210 - 76	320x70	500	1000	300x400	38	50	M18 L400	CO210/76-8.0
9.0*	225 - 76	320x70	500	1000	300x400	42	54	M18 L400	CO225/76-9.0
10.0*	245 - 76	320x70	500	1000	300x400	52	64	M20 L400	CO245/76-10.0
11.0*	260 - 76	320x70	500	1100	300x400	57	69	M20 L400	CO260/76-11.0
11.6*	270 - 76	320x70	500	1100	300x400	62	74	M20 L400	CO270/76-11.6
12.0*	278 - 76	320x70	500	1200	300x400	68	80	M20 L400	CO278/76-12.0
12.6*	290 - 76	320x70	500	1200	300x400	71	83	M20 L400	CO290/76-12.6
13.0*	295 - 76	320x70	500	1300	300x400	80	92	M20 L400	CO295/76-13.0
13.6*	305 - 76	320x70	500	1300	300x400	88	102	M20 L400	CO305/76-13.6