

FERMEUSE DE CAISSES

FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
ET FERMETURE AUTOMATIQUE DES RABATS

T-400/402

Pour des cartons uniformes



Dérouleurs de ruban
adhésif de haute qualité



Fermeture automatique
des rabats



Selecteur d'entrée
efficace



T-402

FERMEUSE DE CAISSES
FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
ET FERMETURE AUTOMATIQUE DES RABATS

Machine à fermer les Caissex Carton pour la fermeture de cartons de mêmes dimensions en séries. Réglage manuel facile et rapide en fonction des différentes dimensions de Caissex Carton.

Modèles de base

La version standard est disponible en trois modèles: T-400/T-402, et T-402 Maxi (voir liste). Ces trois machines peuvent être équipées e colonnes super hautes.


Conditionnement efficace

Tous les modèles sont construits pour une application 24h sur 24 et sont facile à entretenir.

Dérouleurs

La flasque étoilée de serrage du mandrin du rouleau d'adhésif permet son remplacement, facile et rapide, et en même temps, procure une parfaite stabilité de celui-ci pendant la fermeture de la Caisse Carton. Trois types de dérouleurs peuvent être utilisés pour les machines à fermer les Caissex Cartons de la série T-400:

- Dérouleur de 30 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 25-

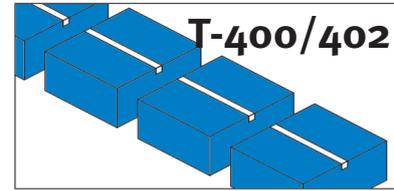



"CONDITIONNEMENT EFFICACE"

30 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm.

- Dérouleur de 50 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 38-50 mm. La longueur de la patte de retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.
- Dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un système d'alarme pour vérifier la fermeture. Le système d'alarme contrôle le rouleau d'adhésif et le couteau, au moyen de cellules photo-électriques. L'alarme donne un signal visuel et sonore, et si demandé, la machine peut être arrêtée en même temps. L'alarme est donnée dans les cas suivants:

- 1) Le ruban adhésif n'est pas appliqué.
 - 2) La ruban adhésif a cassé pendant la fermeture.
 - 3) Le ruban adhésif n'est pas coupé et le carton en s'éloignant continue à dérouler le ruban adhésif du dérouleur.
 - 4) Le dérouleur est presque vide.
- (Le système d'alarme est disponible en option).

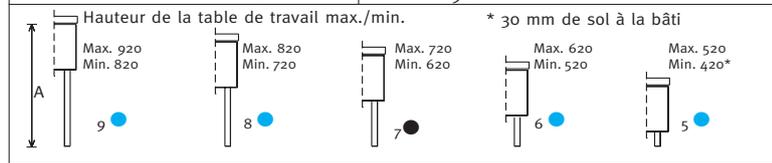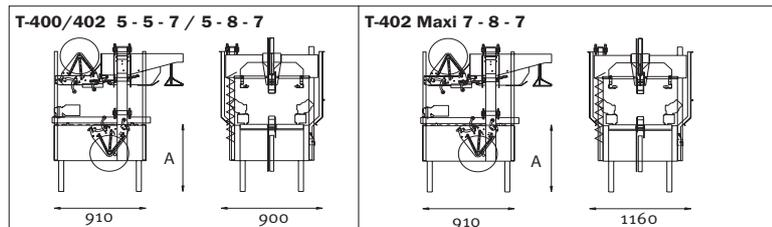

Données	Dimensions de carton*			Longueur de la patte de retour	Largeur de dérouleur			Capacité*	Guide d'entraînement				Dimensions de la machine emballée			Poids KG.	
	Modèle	L	l		H	25-30	38-50		50-75	50	80	+200/400	50	80	+200/400		+200/400
T-400 5-5-7	Max. 550 Min. 200	460 120	470 95					Max. 18/min.						1440	950	1440	175
T-400 5-8-7	Max. 550 Min. 200	460 120	770 95					Max. 18/min.						1440	950	1440	175
T-402 5-5-7	Max. 750 Min. 200	460 120	470 95					Max. 18/min.						1440	950	1440	175
T-402 5-8-7	Max. 750 Min. 200	460 120	770 95					Max. 18/min.						1440	950	1440	175
T-402 maxi 7-8-7	Max. 750 Min. 200	710 170	625 125					Max. 18/min.						1850	1250	1800	220
General	Equipement électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz or 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres spécifications disponibles à demande.			Dimensions de rouleaux de ruban adhésif: Max. 385			Max. 0.6 l à 6 bar par carton										

- Standard
- Option

* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse.

Toutes les dimensions sont en mm.
 Droits réservés pour toutes modifications.

