



»» Pont élévateur mobile
FHB® 3000



- + Pont mobile, facilité de mise en place sans fixation au sol.
- + Liberté de travail optimal, le soubassement du véhicule levé est aisément accessible, et les portes s'ouvrent à chaque hauteur de levage.
- + Sécurité de travail maximale assurée et sécurisée pendant la montée par une crémaillère directement reliée aux vérins hydrauliques.
- + Entraînement hydraulique absolument insensible et nécessite très peu d'entretien.



Pont utilisable pour mini-bus et utilitaire



Ouverture libre des portes




Pont facilement manœuvrable par une seule personne



Option: Approprié pour l'environnement humide



Accessoire: Chemins de roulement, capacité de 2.75 T

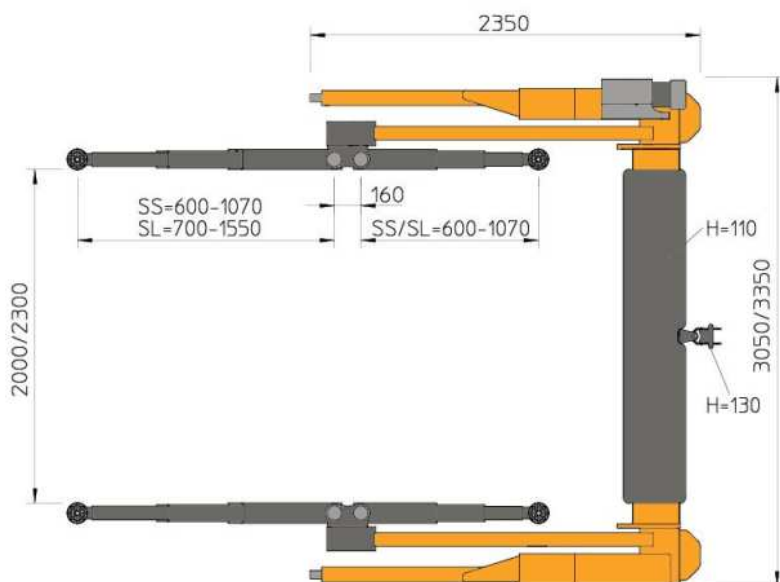

Caractéristiques techniques – FHB3000

Force portante:	3 t
Disposition de la charge:	4 bras télescopiques
FHB3000-SS:	symétrique, 600 – 1070 mm
FHB3000-SL:	asymétrique, AV: 600 – 1070 mm
	AR: 700 – 1550 mm
Réception:	Hauteur minimale 110 mm
Passage:	2000 mm / 2300 mm
Hauteur de levage:	1850 mm
Vitesse:	Monter / descendre env. 40 sec.
Entraînement:	Electro-hydraulique
Branchement:	400V / 3Ph / 50Hz / 16A
Sécurité de charge:	Verrouillage hydraulique et mécanique
Roues:	Timon amovible, 2 roues fixes
Couleur:	Orange RAL2004

Finkbeiner

Walter Finkbeiner GmbH
 Alte Poststrasse 9-11 · 72250 Freudenstadt · Allemagne
 Tél +49(0)7441-4031 · Fax +49(0)7441-87778
 info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

La société Finkbeiner est certifiée par

