


SERVOMOTEURS AVEC VARIATEUR INTEGRE

motion

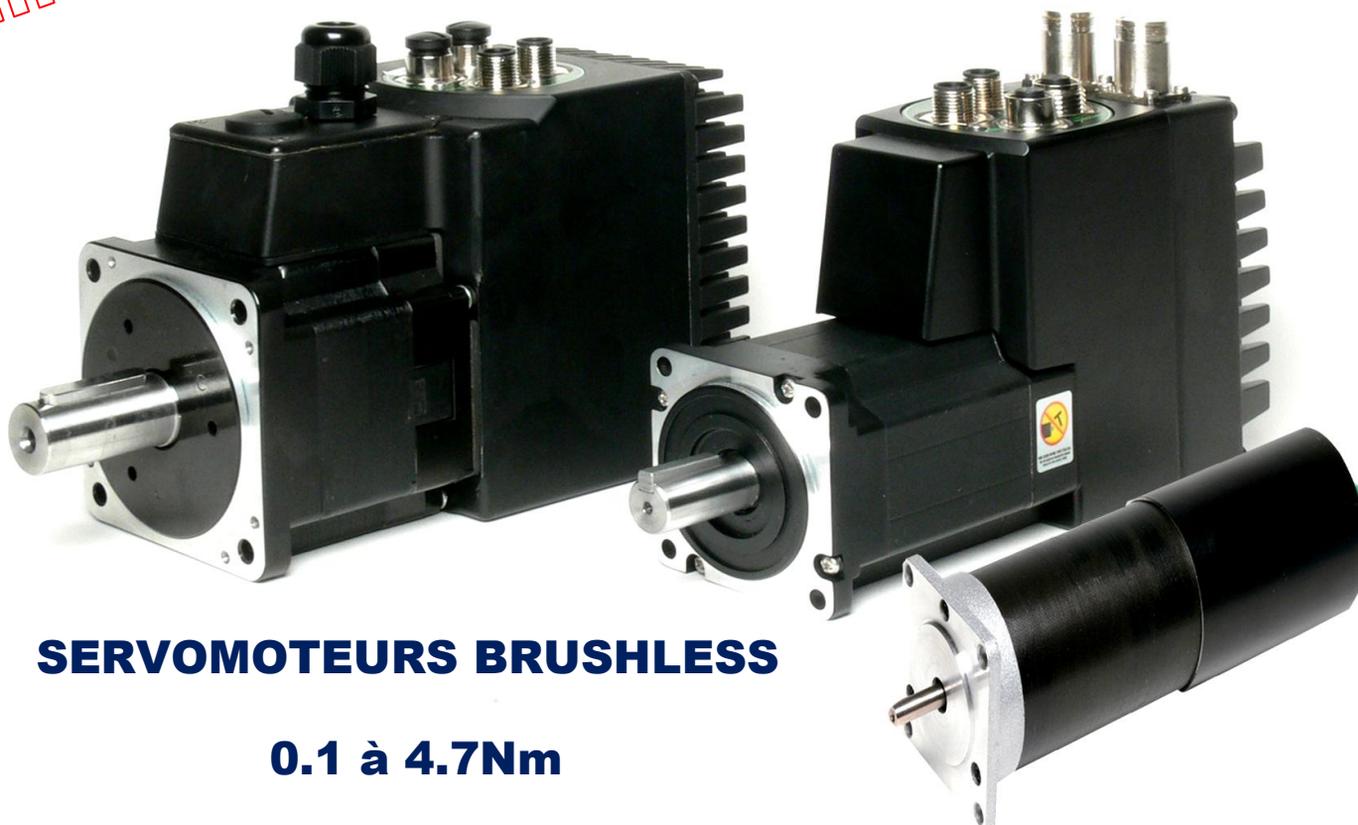

SERVOMOTEURS BRUSHLESS

0.1 à 4.7Nm

Variateur et carte d'axe intégrés

Alimentation 24VDC à 230VAC

Communication : CanOpen, Profibus, Sercos III, Ethercat,
Devicenet, Ethernet, Modbus, bluetooth

SERVOMOTEURS PAS A PAS

0.5 à 9.3Nm

Avec codeur, driver et positionneur intégrés

Alimentation 24 à 48VDC

Communication : CanOpen

