

WKF 170

Chanfreineuse, équerre réglable

La machine parfaite pour chanfreiner des pièces petites à moyennes et du matériau en tige. Grâce à son réglage en angle de 15° à 60°, elle est principalement utilisée pour la préparation de soudure.

Fraiseuse automatique de bord
ZE 2000/2
d'ASSFALG



WKF 170 comme fraiseuse d'arête avec module d'avance et transporteur à rouleaux

Stationnaire



Arêtes droites





Réglage d'angle



Domaines d'application

- ▶ Épaisseur minimale de pièce de 1 mm
- ▶ Utilisable pour les aciers, max. 1.000 N/mm², l'aluminium, le laiton, le cuivre, les plastiques, de plastiques mous au verre acrylique, le bois et bien plus encore
- ▶ Ébavurage de pièces en vue de la préparation à la soudure

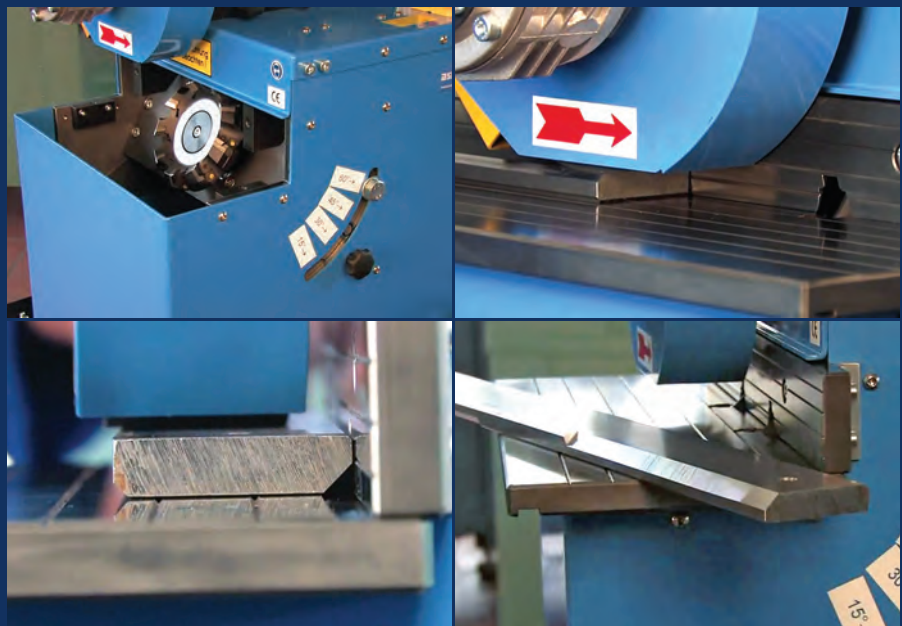

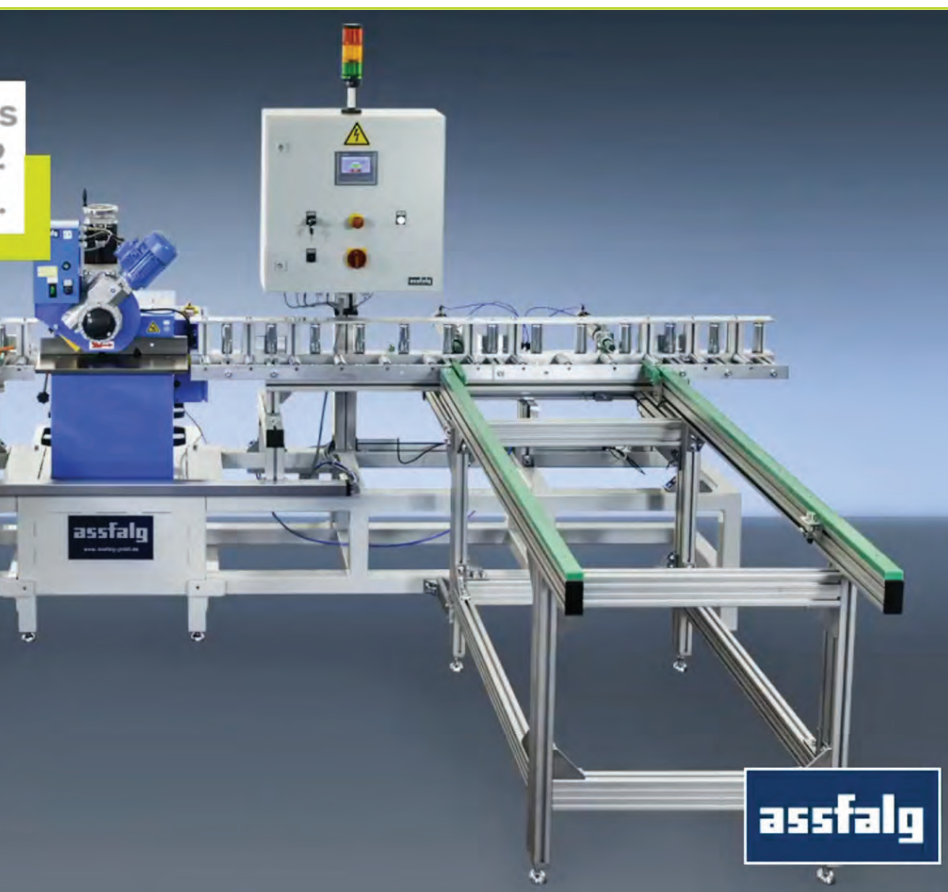

D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.



Avantages professionnels

- ▶ Réglage de l'angle rapide et facile
- ▶ Bonne qualité de surface constante
- ▶ L'avance automatique facilite le chanfreinage
- ▶ Chanfreinage d'arêtes tranchantes possible, c-à-d sur une pièce de 5 mm d'épaisseur, un chanfrein de 5 mm x 45° peut être effectué

Caractéristiques

- ⌚ Réglage de l'angle de 15° à 60° (réglage rapide avec axe embrochable en 5 étapes)
- ⌚ Réglage de chanfrein par vis micromètre
- ⌚ Réglage de la vitesse de rotation pour l'usinage de diverses substances
- ⌚ Changement d'outil facile
- ⌚ Rails de guidage trempés et meulés
- ⌚ Pression de coupe douce

Options

- ⌚ Chariot mobile avec grandes roulettes en caoutchouc et tiroir à copeaux intégré
- ⌚ Butée transversale pour la rectification du côté facial
- ⌚ Butée longitudinale pour le guidage sûr des pièces étroites en série
- ⌚ Avance automatique pour la fabrication en série et unique et l'usinage de matériaux en tige
- ⌚ Convoyeurs à rouleaux pour l'extension des rails de guidage

Contenu de la livraison

- ⌚ Clé Torx T 25
- ⌚ Tête de mesure plane équipée de plaquettes amovibles
- ⌚ Mode d'emploi

Données techniques

	WKF 170 ⌚
Moteur	3,0 kW 1 000 - 4 000 tr/min
Énergie	400 V, 50/60 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	11 mm
Réglage de l'angle	15° - 60°
Dimensions (L×l×H)	500 × 500 × 550 mm
Plateau (L×l)	500 × 180 mm
Poids	103 kg
Réf.	54307



WKF 170 avec module d'alimentation et chariot