Code:		Modèle:
074M.10000.AD	Lave Verres mécanique (40x40)	130881











CARACTERISTIQUES GENERALES

- Corps extérieur inox, ainsi que cuve et chaudière
- Cuve de lavage hygiénique
- 30 paniers par heure (dimension des paniers 40 x 40 cm)
- Consommation d'eau par cycle :2.5 L
- Clavier de commande utilisateur électromécanique, convivial et automatique
- 1 programme de lave- cycle de 120 s
- Economique en énergie, détergent et eau.
- Bras de lavage en polypropylène renforcé.
- Pieds ajustables pour une hauteur optimale
- Démarrage simple : un bouton pour remplissage et chauffage cuve.
- Composants et câbles électriques conforment aux normes internationales de sécurités.
- Corps entièrement étanche, afin de garantir une protection IPX5.
- Températures de lavage et rinçage contrôlées par thermostat.
- Système de clapet anti-retour.
- Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau au minimum 2 bar et 50°C)
- Température de rinçage à 80-85 °C (alimentation en eau au minimum 2 bar et 50°C)

OPTIONS

*Distributeur de détergent
*Pompe de rinçage
*Pompe de vidange

ACCESSOIRES


*1 panier à verres avec coutellerie et porte gobelets
*Câble électrique, tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange
*Distributeur de produit de rinçage

STANDARDS

*EN 60335-1 Standard Européen relatif à la sécurité des appareils électriques
*EN 60335-2-58 Standard Européen relative à la sécurité des appareils électriques

Öztiryakiler company se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. 06.2014

Code:		Modèle:
074M.10000.AD	Lave Verres mécanique(40x40)	130881

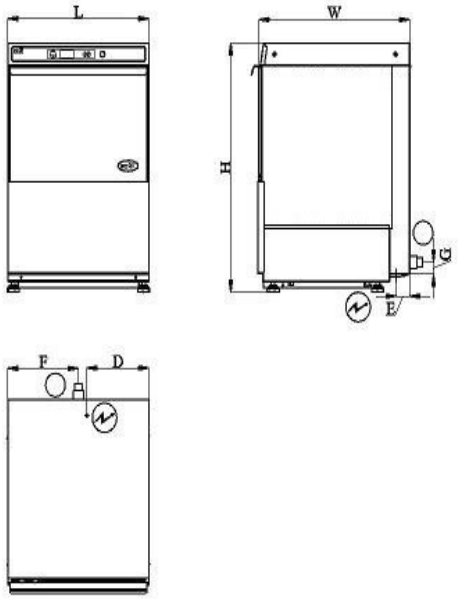

DIMENSIONS (Net)		DIMENSIONS (Emballage)	
* Profondeur (mm)	475	* Profondeur (mm)	570
* Largeur (mm)	565	* Largeur (mm)	640
* Hauteur (mm)	765	* Largeur (mm)	890
		* Volume (m3)	0,32
		* Poids (kg)	45 (+/-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Capacité de lavage (verres/hr) : 500
*Capacité de lavage (paniers/hr) : 30
*Contenance cuve/chaudière : 18,4/2,8 lt.
*Puissance de la pomper (kW) : 0,27
*Puissance de chauffage (lavage/rinçage) (kW) : 2/3
*Bruit Max (dBA) : 70
*Hauteur de chargement(mm) : 320
*Connection électrique (D-E) :230*40 mm
*Branchement d'eau (F-G-N) : 230*65*- mm

ELECTRICITE

*Puissance : 3,3 kW
*Tension d'alimentation : 230V / NPE 50 Hz
*Indice de protection : IP X5

ARRIVEE EAU

*Arrivée d'eau froide : 3/4 inch
*Arrivée d'eau chaude : 3/4 inch
*Pression(min-max) : 2-4 bar

VIDANGE

*Raccord de vidange : 3/4 inch (Ø28 mm)

Öztiryakiler company se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. 06.2014