



ANDAINEUR ROTATIF

BORELLO® 3.8 S

DESCRIPTION ET EQUIPEMENT STANDARD

Les râteaux - faneurs de la série BORELLO 3.8 sont réservés à ceux qui veulent produire des rangées parfaites, souples et vaporeuses de fourrage sec ou humide. La boîte de réduction en bain d'huile sans entretien en garantit une durée optimale.

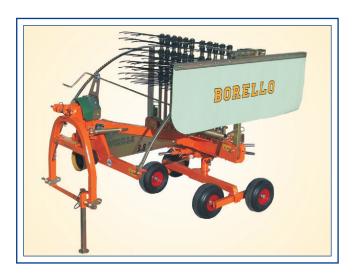



La version BORELLO 3.8 S au châssis directeur et essieu tandem basculant garantit la plus haute stabilité surtout pour travailler sur terrain ondulé ou irrégulier.

DONNEES TECHNIQUES

- Boîte de réduction
- Position de la rangée
- Attelage du mod. 3.8 S
- Largeur de travail
- Largeur de transport
- Nombre de bras
- Nombre de fourches par bras
- Essieu
- Transmission
- Masse totale
- Prise de force
- Puissance demandée

en bain d'huile (sans entretien)

latérale gauche

porté aux trois points d'attelage du tracteur par système directeur

3.80 m (y compris la rangée)

1.50 m

11

4

tandem avec 4 roues roues 15 \times 6.00 - 6

n° 1 arbre à Cardan avec embrayage

Kg. 530

540 t.p.m.

HP 60 / kW 44



Manufactured by Abimac s.r.l.

Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288 info@abimac.it - www.abimac.it

7	:	t-mil	L.	ute	
•		ш	m	пе	111 -