MATAIR

ETUVES POUR LE SECHAGE DU FLUX

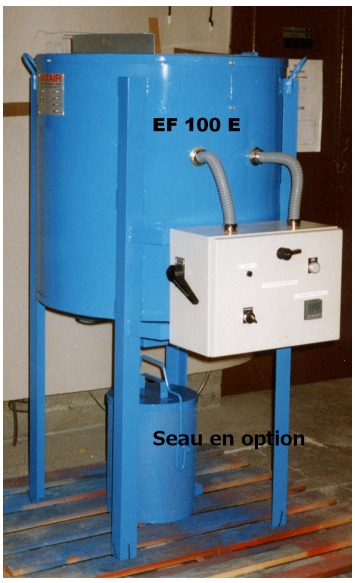

Photos non contractuelles

Livraison sans câble, ni fiche
Intérieur en acier inoxydable
Température : 0-400° C
Chauffage assuré par six résistances circulaires
Calorifugeage : par laine de roche ép. 80 mm
Tableau de commande verrouillable comprenant :
. un sectionneur
. un voyant “sous-tension”
. un bouton “marche-arrêt”
. un voyant “marche”
Tous les auxiliaires de commande sont en T.B.T. 24 V

Sécurité :
- Electrique : par fusibles et relais
- Résistances : thermostat de sécurité

VERSION ELECTRONIQUE
TYPES EF 50 E, EF 100 E, EF 200 E
Régulateur simple consigne à affichage digital avec thermocouple J
Température : 0-400° C

VERSION PROGRAMMABLE
TYPES EF 50 P, EF 100 P, EF 200 P
Régulateur double consigne à affichage digital avec thermocouple J
Température : 0-400° C (étuvage),
0-250° C (maintien)
Temps d’étuvage de 0 à 99 heures.
Cette version permet de programmer un cycle avec une durée d’étuvage réglable de 0 à 99 heures puis de passer automatiquement en mode maintien à une température fixée par l’opérateur.
Un verrouillage électromagnétique bloque l’ouverture de la trémie de vidange pendant l’étuvage.

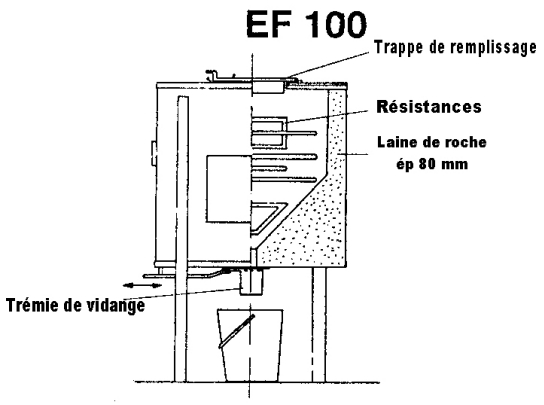

	Dimensions ext. mm		Poids	Puiss.	Capa.
	.diam.	Haut.	kg	W	L
EF 50 E EF 50 P	710	1 175	75	3 000	50
EF 100 E EF 100 P	710	1 420	110	6 000	100
EF 200 E EF 200 P	876	1 420	140	10 020	200

MATAIR
721 Route de Servignat – 01560 St Trivier de Courtes –France
Tél. 33 (0)4 74 30 79 14 – Fax 33 (0)4 74 30 77 17
Site Internet : www.matair.com - E-mail : info@matair.com

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

IPNS 01/2020