



EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE Type Master-PVC Flex




Pour l'extraction de gaz, poussières et particules abrasives.

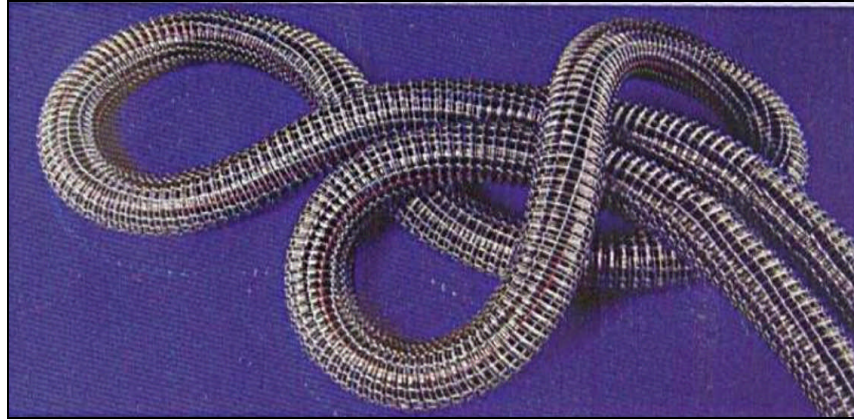

Type Master-PVC Flex flexible PVC très souple

DEBITS SUIVANT MODELE :

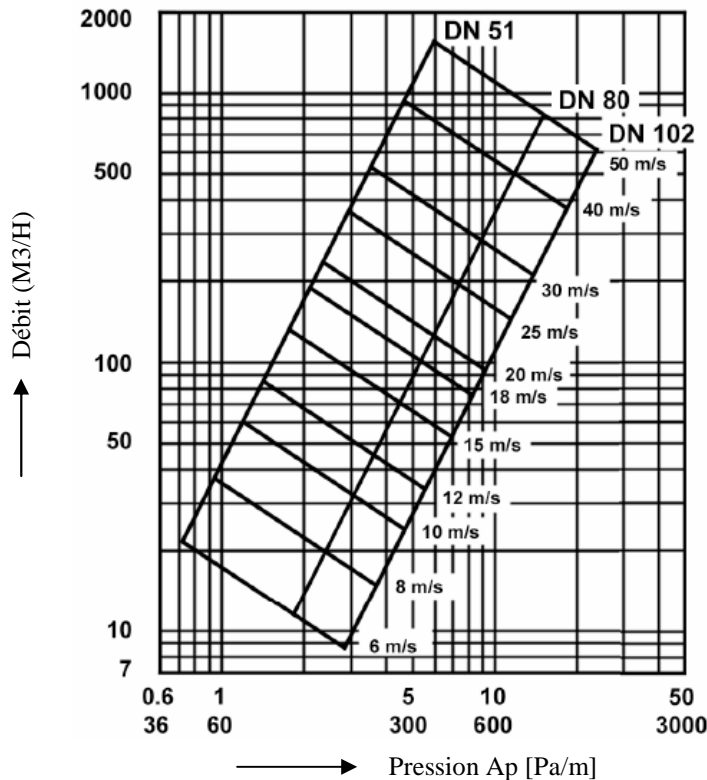

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)	Rayon de courbure
PVC FLEX-41	421P35	44	0.36	De -20° A + 70°	1300	157	44
PVC FLEX-51	421P31	51	0.43		1300	150	51
PVC FLEX-75	421P34	75	0.66		800	100	76
PVC FLEX-80	421P30	80	0.81		700	90	80
PVC FLEX-102	421P32	102	0.96		600	80	102

Conditionné en 6 mètres.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010