



NOTIONS IMPORTANTES

- Débit hydraulique minimum = 40 l/min
- Pression de service maxi = 180 Bars
- Minimum 1 DE
- 3 points norme 2
- Machines optimisées pour presses à chambres variables
- Coupleurs non fournis

Dérouleuses à fond mobile

Pour distribuer en douceur, **paille, foin, enrubanné.**



Conception exclusive ALTEC

- La tension des chaînes qui supportent la balle est auto-réglable.
- Le fond remonte, au fur et à mesure, régulièrement, pour bien dérouler la balle jusqu'à la fin.



Reconnues pour leur simplicité et leur efficacité.

BIEN DÉROULER LA BALLE JUSQU'AU BOUT

Entraînement par l'arbre du haut, en tirant, par moteur hydraulique.

- Structure rigide - châssis renforcé - Bonne longévité
- Distribution : chaînes à rouleaux, zinguées
- Balles - jusqu'à Ø 2 m - Enrubannage jusqu'à 1000 kg
- Entraînement hydraulique : 1 D.E (marche avant / arrière)
- Attelage 3 pts Norme 2 avec barre d'attelage rapide
- En option sur télescopique - Chargeur agricole - Rampe élévatrice

Machines livrées avec flexibles (double tresse) et avec raccords sertis - **SANS COUPLEURS**
Le moteur hydraulique qui entraîne les chaînes peut aussi tourner en sens inverse de la marche normale

MODÈLES APPELATIONS

DR Dérouleuse



- S** sans bras de chargement
- A** avec bras de chargement
- P** pivotante



BON À SAVOIR

(pour tous les modèles équipés de commandes électriques)

- Prévoir 3h de montage

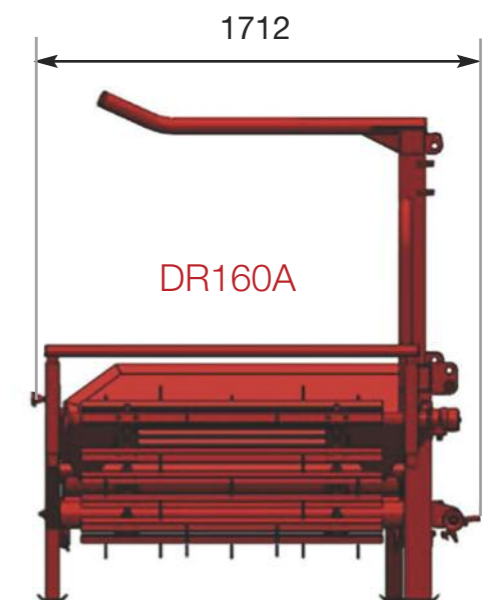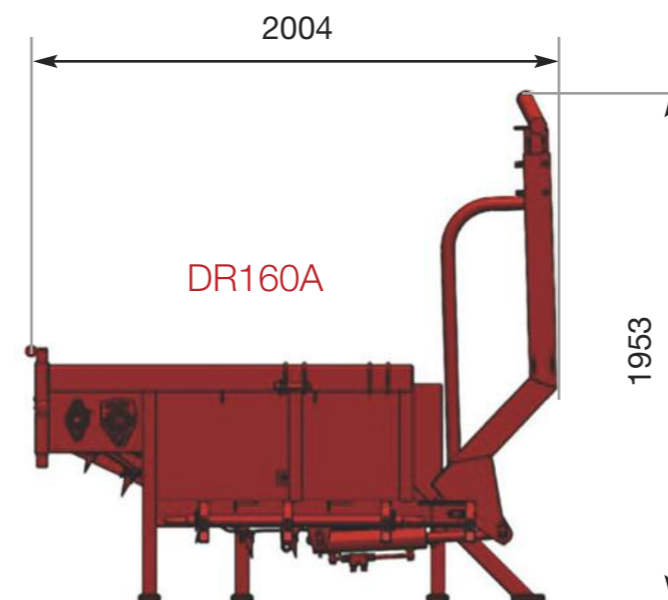

RAMPE ÉLEVATRICE

option F
Page 53

