CHARIOT
TÉLESCOPIQUE ROTATIF

CTR050D210M

Réf : Manitou MRT2150

Lavendon

N°Azur 0 810 040 200
PRIX APPEL LOCAL

Caces R372
Caces 9

formation@lavendon.fr

+ Formation complémentaire
rotatif et accessoires

Caractéristiques techniques

Hauteur de levage	20,6m
Hauteur de levage à capacité maxi	10,5 m
Porté en avant à capacité maxi	5,1 m
Déport = maximal	17,9 m
Capacité de charge avec fourche	4999 kg
Longueur - repliée	7,89 m
Longueur (fourches incluses)	6,87m
Hauteur - repliée	3,025 m
Largeur	2,49m
Largeur totale stabilisateurs déployés	2,425 /5,100 m
Garde au sol	0,35m
Fourches	1200 mm
Moteur	Diesel avec AdBlue Mercedes Benz
Rampe franchissable	à vide : 105 % à charge : 66%
Pneus	18/22,5
Poids avec fourches	17 620 kg
Charge max. sur les roues	8710 kg
Charge max. sur stabilisateurs	11216 Kg
Pression maximale au sol	9kg/cm2

[1] Les spécifications peuvent varier en fonction d'adjonction d'équipements optionnels. Se reporter à l'étiquette du numéro de série pour connaître le poids exact de la machine.

ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC FOURCHES

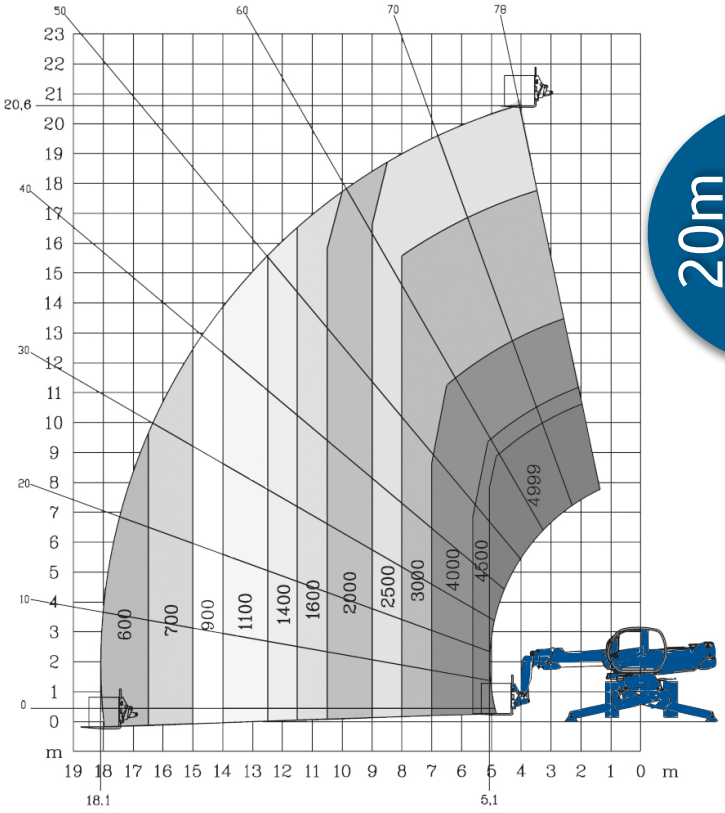

20m

Spécialiste de la hauteur

www.lavendon.fr

ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC FOURCHES

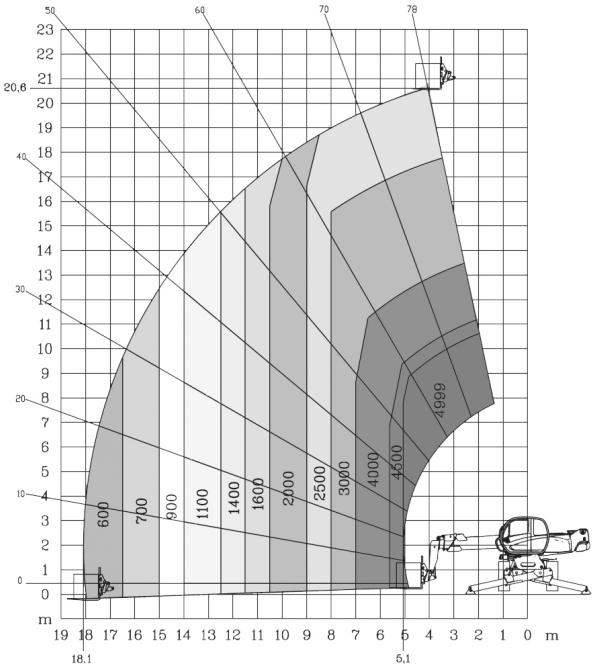

FRONTALE SUR PNEUS AVEC FOURCHES

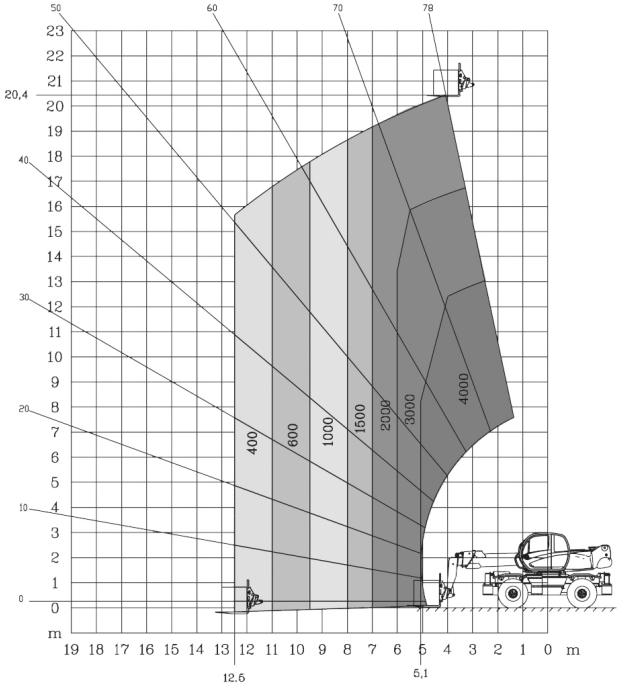

ROTATION SUR STABILISATEURS INTERMEDIAIRES AVEC FOURCHES

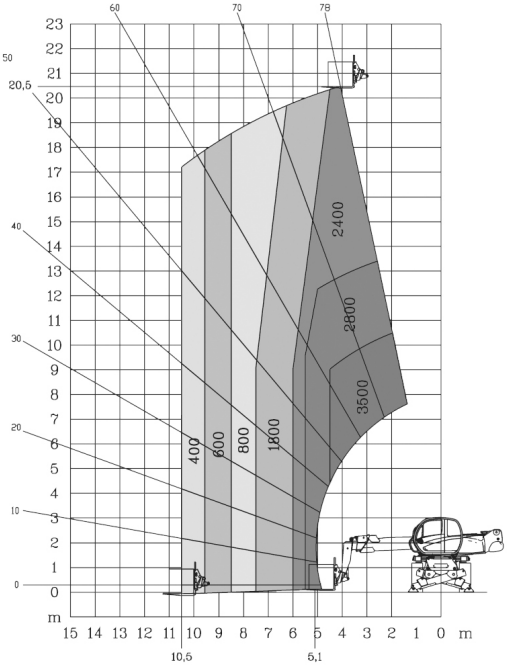

ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC TREUIL 5 T

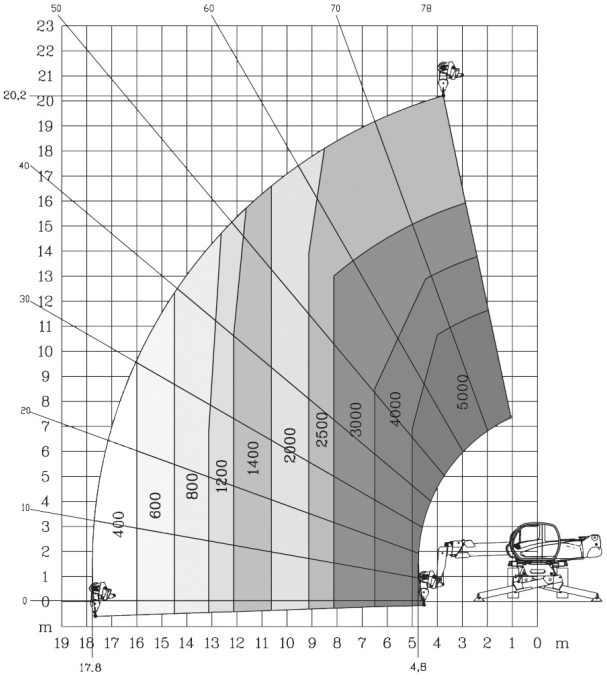

Spécialiste de la hauteur

www.lavendon.fr