


## GODET HYDRAULIQUE

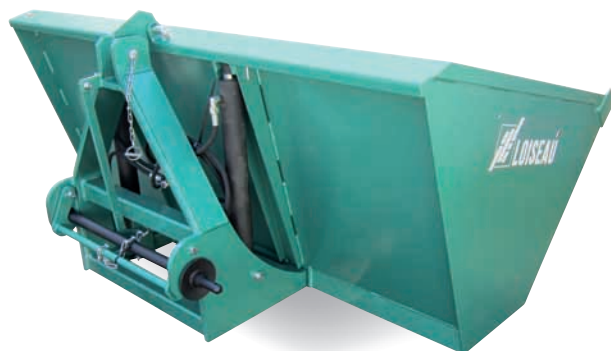

Contenance	Nb de vérins double effet	Largeur intérieure	RÉFÉRENCE
			Peint
700 L	1	1,80 m	<b>18SAR1V</b> 330 kg
1 100 L	2	2,00 m	<b>20SAR2V</b> 440 kg
1 210 L		2,20 m	<b>22SAR2V</b> 460 kg
1 320 L		2,40 m	<b>24SAR2V</b> 485 kg

## DESSCRIPTIF

- Godet peint
- Tôle de 4 mm
- Basculement central avec vérin(s) double effet
- Équipé de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Barre d'attelage de Ø 40 mm
- Livré monté

## OPTION

- a) Attelage sur passage de fourches - Réf. ATTFOUR



## AVANTAGES

- Verrouillage automatique
- Système hydraulique sollicité uniquement au basculement du godet

## RABOT À LISIER ÉCO




Longueur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	Épaisseur de la tôle	RÉFÉRENCE
				Peint
2,00 m	1,00 m	50 cm	4 mm	<b>RECO200</b> 170 kg
2,00 m				<b>RSD200</b> 220 kg
2,25 m			6 mm	<b>RSD225</b> 235 kg
2,50 m				<b>RSD250</b> 245 kg

## DESSCRIPTIF

- Rabot peint
- Attelage 3 points
- Patins d'usure soudés
- Lame non réversible
- Livré monté

## OPTIONS

- a) Jeu de patins métalliques réglables - Réf. PATINS - 20 kg  
 b) Jeu de patins caoutchouc - Réf. PATINSC - 8,5 kg  
 c) Barre d'attelage de Ø 40 mm - Réf. BARRE - 10 kg

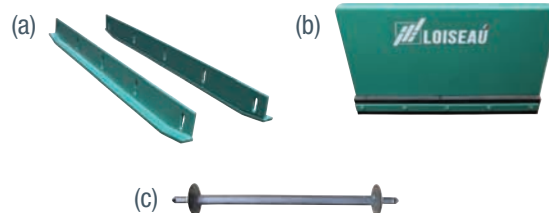

## AVANTAGES

- Verrouillage automatique de la barre
- Faible poids à vide pour tracteur à relevage limité