

BARRIÈRE POUR FERMETURE D'ACCÈS JUSQU'À 12 m BARRIÈRE LEVANTE AVEC LISSE HAUTE RÉSISTANCE



Vitesse variable
réglable de 4.9 à 10.5
secondes


Fonctionnement en service
continu, 10 000 cycles/jour

**Lisse en fibre de verre armée
d'un seul tenant et sans
haubanage**

Dispositif de rotation
anti-choc en option

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Vitesse** : Variable dès 4.9 secondes
- **Fonctionnement service continu** : 10 000 cycles/jour
- **Lisse** : Fibre de verre Ø 140 ou alu ovale 180x118 avec bandes réflectorisantes
- **Motoréducteur** : Triphasé / Alimentation 230v mono
- **Ressort** : Compensation par compression
- **Fût** : En tôle d'acier traité avec serrure Ronis 405 galvanisé + RAL standard 5015
- **Capot** : En tôle acier galvanisé
- **Carte de commande ONE-C comprenant** : Alimentation, automate, variateur de fréquence, SD, RJ45 (Modbus) et limiteur de couple
- **Capteur ONE-SENSE** : Gestion et pilotage moteur automatique

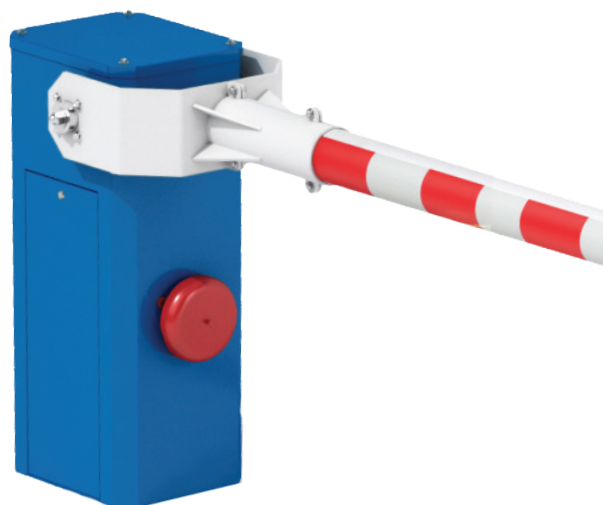

 INDUSTRIE  TERTIAIRE


FABRIQUÉ EN FRANCE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Puissance	Moteur Frein triphasé 0,55 kW
Motoréducteur	Réducteur irréversible
Compensateur	Ressort à compression + guide, chaîne et pignon
Lisse	Lisse en fibre de verre 140 ou aluminium ovale 180x118 mm
Demi-coquille	Acier galvanisé 10 mm
Temps de manœuvre	Dès 4,9 sec (variable selon les options et longueur)
MCBF (nombre de cycles)	≥ 3 millions
MTBF (heures)	≥ 15000
MTTR (moyenne temps dépannage)	Inférieur à 60 minutes
Longueur maxi. de la lisse	12 m
Manœuvre de secours	Motoreducteur irréversible : par manivelle
Contrôle température	Chauffage anti-condensation
Peinture	Poudre polyester cuite à 250° (RAL à définir)
Dimensions massif (LxPxH)	1000 x 1000 x 1000 mm
Température d'utilisation	-30° +55° C
IP	54

Longueur lisse (m)	Largeur passage (m)	Poids (kg)	Reposoir ou béquille
5,00	5,00	235	Non
6,00	6,00	237	Oui
7,00	7,00	240	Oui
8,00	8,00	242	Oui
9,00	9,00	244	Oui
10,00	10,00	245	Oui
11,00	11,00	245	Oui
12,00	12,00	246	Oui

INSTALLATION

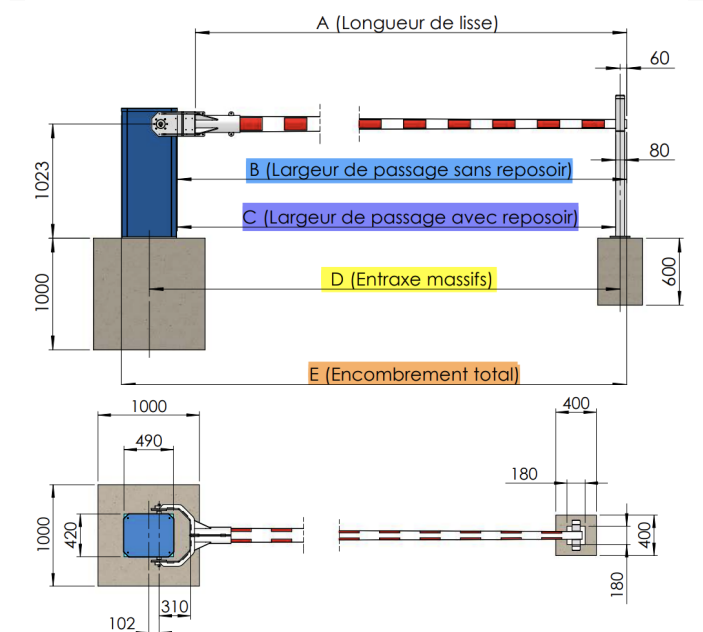

Longueur lisse A en mm	Largeur de passage sans reposoir B en mm	Largeur de passage avec reposoir C en mm	Entraxe massifs D en mm	Encombrement total E en mm	Hauteur barrière ouverte H en mm
A	A = B - 165	A = C - 65	A = D - 350	A = E - 660	A = H - 1330

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Lisse type Ferroviaire jusqu'à 12 m
- Appareillage de commande locale : boîte pompier, boîte à boutons...
- Reposoir réglable 80x80 mm
- Ventouse magnétique sur reposoir
- Béquille pendulaire réglable
- Verrouillage électromagnétique sur reposoir
- Verrouillage interne anti-fraude (réversible)

Signalisation sonore & visuelle

- Feux Flash R2 sur lisse
 - Feux R24 sur poteau
 - Signalisation par panneaux normalisés 450 ou 650
 - Sirène marteau - alarme ouverture Forcée
 - Feux de pénétration
 - Lisse lumineuse
- ### Sécurité
- Barrage Infrarouge
 - Cellule reflex
 - Détecteur de présence sur boucle magnétique
 - Détecteur ultrason
 - Pack anti-vandalisme
 - Grille basse articulée ou grille toute hauteur
 - Grille Haute Protection (avec lisse 175x75 mm) jusqu'à 6 m
 - Dispositif de rotation manuel anti-choc
 - Dispositif de rotation motorisée (Facilitant la maintenance)
 - Reposoir AVB

Alimentation :

- Janolène ø63 mm
- Câble U 1000 RO 2V 3 x 2,5 mm²

Télécommande :

- Janolène vert ø40 mm
- Câble téléphone 5 paires 9/10ème

Liaison avec reposoir :

- Tube ø30 mm
- Cellule IR, ventouse magnétique, etc

Queue de boucle magnétique :

- Tube ø30 mm
- Paire torsadée de queues de boucle

Gabarit de scellement + 4 tiges d'ancrage

- Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur massif béton
- Embase de reposoir

