



TREUIL FORESTIER HYDRAULIQUE

95H PRO

NOUVEAUTÉS

95H PRO

DÉROULEUR HYDRAULIQUE
DE SÉRIE

GRILLE DE PROTECTION
RABBATABLE


FONCTION AUTO-STOP

EMBRAYAGE
MULTIDISQUE

CONSTRUCTION ROBUSTE

NOMBREUX RANGEMENTS

TABLIER HYDRAULIQUE
RÈGLABLE DE SÉRIE

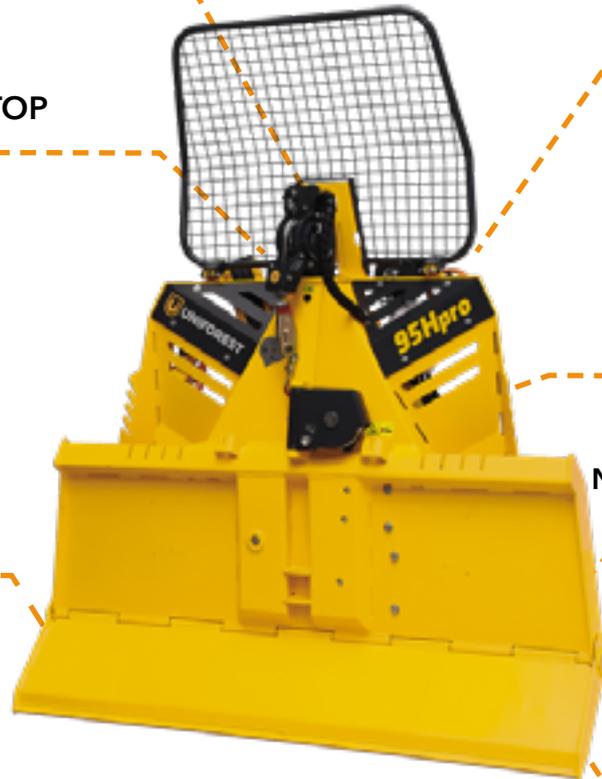

SMART 3 EN 1

POLYVALENT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le treuil hydraulique 95 Hpro avec une force de traction de 9,0 t peut être équipé d'un dispositif de déroulement (Hpro).

Le treuil hydraulique 95Hpro avec une force de traction 9.0 t facilite le travail avec le dispositif de déroulement, la fonction AUTO STOP et SMART 3in1. Le travail est effectué par une console filaire ou une télécommande. La grille de protection est rabattable, ce qui facilite le transport. Notre design unique ayant une construction robuste et un tablier renforcé en dessous empêche l'usure et facilite le travail. Pour faciliter la manipulation et l'empilage du bois, un tablier articulé hydrauliquement peut être proposé.



AVANTAGES

- + SMART 3en1
- + Fonction AUTO STOP
- + Dispositif de déroulement
- + Console filaire
- + Grille de protection rabattable
- + Tablier articulé hydrauliquement
- + Construction robuste et design ergonomique
- + Grands espaces de stockage à l'avant du treuil



SMART

3

EN

1

(1) Lors de la traction des grumes durant la conduite avec le tracteur, on peut rencontrer certains obstacles (montée, racines). Si le tracteur ne peut franchir ces obstacles, on change la fonction de déroulement en mode non assisté par l'appareil de déroulement et on peut ainsi continuer la conduite avec un câble d'acier tendu entre le treuil et la charge. (2) L'activation et la désactivation de l'appareil de déroulement se fait sans retard (pour la version classique, le retard est de 1,5 sec.). (3) SMART 3in1 assure aussi la tension du câble d'acier entre la poulie de déroulement et le tambour.



TREUIL FORESTIER 95H PRO

CARACTÉRISTIQUES



EMBRAYAGE
MULTIDISQUE



GRILLE
RABBATABLE



ELECTROVANNE
HAWE



SUPPORT
DE RANGEMENT



FONCTION
AUTO STOP

MODÈLE		95h pro
Force de traction	kN	90
Vitesse moyenne du câble d'acier	m / s	0,6
Capacité du tambour longueur	m / mm	90 / 13
Puissance recommandable du tracteur		75 / 14 - De série
Rotation du cardan max.	kW / CV	min. 55 / min. 74
Tablier articulé hydrauliquement	min-1	540
Largeur		De série
Profondeur	mm	2000
Hauteur sans grille de protection	mm	780
Hauteur avec grille de protection		1800
Poids sans câble d'acier		2300
Attelage de remorque	kg	669
Poulie inférieure		De série
Support de tronçonneuse		De série
Support pour pioche		De série
Grille de protection rabattable		De série
Embrayage multi-disques		De série
Appareil de déroulement		De série
Auto Stop fonction		En option
Smart 3in1 *		De série
Une valve pour assurer la tension constante du câble d'acier		De série
Réglage de la vitesse de déroulement du câble		De série
Maniement		Electro hydraulique
Attelage (catégorie)		II, III