


NEW

Herse rotative II

La nouvelle Herse rotative II peut être utilisée comme outils complémentaires ainsi que sur le LUV. Grâce à sa très faible hauteur, elle peut également être utilisée idéalement dans les installations avec une faible élévation des vignes. Grâce à sa conception modulaire, différents outils peuvent être utilisés.

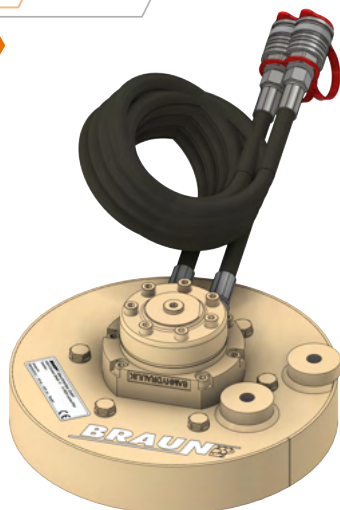


Base

- Unité porte-outils pour différents outils de travail sous le rang et accessoires
- Outils facilement interchangeables
- Hauteur très basse
- Moteur extrêmement puissant, avec un palier très stable
- Diamètre du corps : 300 mm
- Support, outil et éventuellement Tondeuse à fil doivent être sélectionnés séparément
- Nécessite un LUV modulaire, LUV II ou support pivotant

→ 1x | ∞ ca.25 l/min | ↻ | 12L | 2000 mm Dimensions des appareils à partir de la page 100.

Outils



40013564
Dents rigides forgées, émiettent et ameublissent le sol, avec ou sans soc,
Ø 280



40007221
Brosses en polymère biodégradable pour nettoyage et travail léger sous le rang,
Ø 400



40007237
Fils en polymère à l'extérieur, brosses en acier à l'intérieur pour le travail sous le rang, bonne protection des plantes, Ø 400




40007245
Brosses en acier à ressort orientées pour un travail ultra-ras du sol,
Ø 400

Support



40005073
Support pour LUV, fixation sur arbre du soc




40004463
Support pour LUV II, encliquetable sur arbre du soc



40007749
USK comme outils complémentaires sur LUV ou sur l'unité porte-outils

Accessoires



40007689
Pour utilisation sur LUV sans soc



40012983
Pour la mise en série de deux herse rotatives

Herse rotative = Base + Outil + Support