



190


La feuille souple en PVC la plus foncée du marché, classée **non-feu**, idéale pour la réalisation d'**écrans de rétroprojection** et **cyclos** installés dans les lieux les plus sombres.


Ce coloris anthracite offre un **excellent contraste** combiné à un bon rendu couleur.


Polyvalente, cette toile pourra également être exploitée comme surface de **projection frontale** (utilisation préférentielle en rétroprojection).

Nous nous assurons de la meilleure **planéité** possible de ce produit et réalisons dans nos ateliers des **soudures d'assemblage quasiment invisibles** (ultra-fines et ultra-plates) pour permettre à nos écrans d'être **suspendus**, mis en tension **sur cadres** ou encore montés sous **enrouleurs motorisés**.

Cette toile PVC **lavable** est adaptée à un usage intérieur comme **extérieur**, et bénéficie également de propriétés d'**isolation acoustique**.

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	220 cm	
Poids	450 g/m <sup>2</sup>	
Épaisseur	0.3 mm	
Classement feu	 B-s1,d0	Norme : EN 13501-1
Composition	100% PVC	
Longueur rouleaux	100 m	Possibilité de vente à la coupe

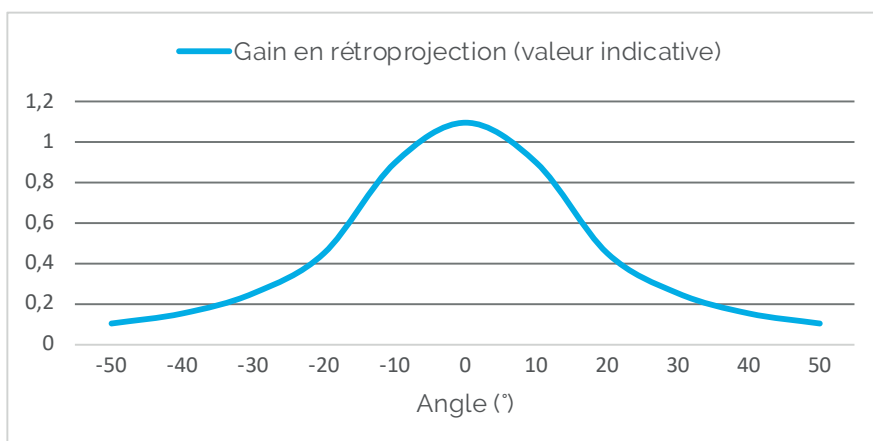

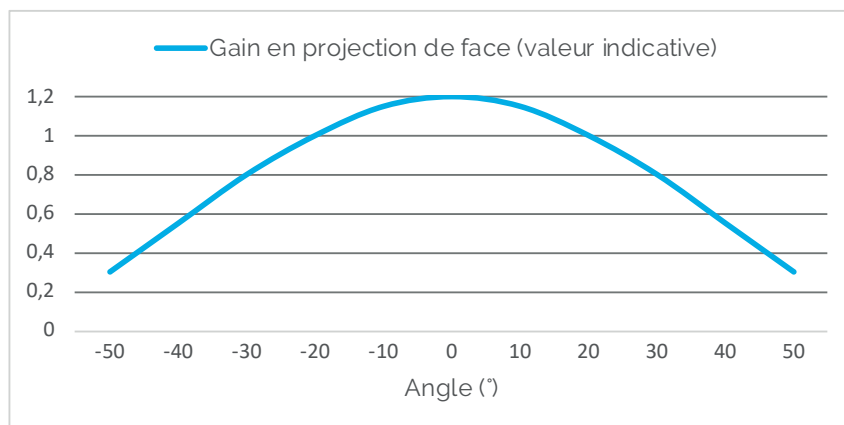

## Informations complémentaires

Entretien	Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet de la toile.
Recommandations de stockage	Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu tempéré ( $\pm 23^{\circ}\text{C}$ ). Ne pas excéder une période de stockage de 6 mois entre chaque utilisation.
Mise en œuvre	L'écran doit impérativement être stocké dans un lieu tempéré ( $\pm 23^{\circ}\text{C}$ ) durant 24 h minimum avant la mise en œuvre. L'écran présente une face granuleuse mate et une face lisse plus brillante. Pour un rendu en projection optimal, nous vous recommandons d'installer la face granuleuse côté public.
Soudabilité haute fréquence	Excellente soudabilité HF. Nous réalisons dans nos ateliers des écrans toutes dimensions et toutes finitions avec soudures d'assemblage quasi-invisibles.
Produits complémentaires	Perches de lestage Cabiclics, sandows



## POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*