

# SL 280 INDOOR

## POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

Le SL 280 Indoor est un élévateur compact et robuste à court rayon de braquage. L'élévateur est doté d'un bras de levage électrique avec jusqu'à 50cm d'allonge.

SL 280 Standard  
compact et pratique

- 2 circuits de vide avec 2 pompes
- Travail de précision en toute sécurité
- Pratique et très compact
- Tous les mouvements sont à variation continue
- Déplacement automatique
- Qualité danoise certifiée





Élévateur souple d'utilisation et très polyvalent



Peut lever et manipuler  
tous types de supports  
lisses étanches et non  
poreux jusqu'à 280 kg




La machine peut être personnalisée pour la  
manipulation d'autres matériaux

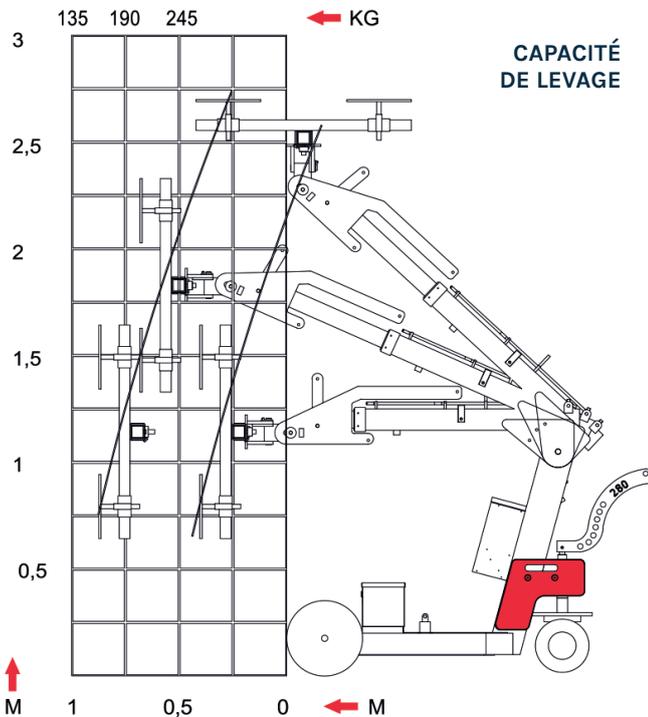

Mouvement latéral pour l'ajustement de précision avant la pose



Option crochet disponible pour la manutention de charge



L'élévateur offre des mouvements à commande manuelle dans toutes les directions



Le chariot est facile à transporter dans un utilitaire ou sur une remorque

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Poids	480 kg
Hauteur	1320 mm
Largeur (min)	620 mm
Longueur (min)	1400 mm
Course de bras	500 mm
Inclinaison des bras de	-50° à +50°
Réglage des côtés	100 mm
Système de vide	2 circuits croisés
Tension de charge	230 volt
Chargeur intégré	Blue Power Charger IP6
Temps de charge	8 heures
Batterie (2x12 v) 24 volt	2 x 60 A
Tenue de charge	8 heures
Traction avant	700 Watt
Ventouses	4 x Ø 300 mm
Capacité de levage du bras rétracté / déployé	280 kg / 160 kg

