

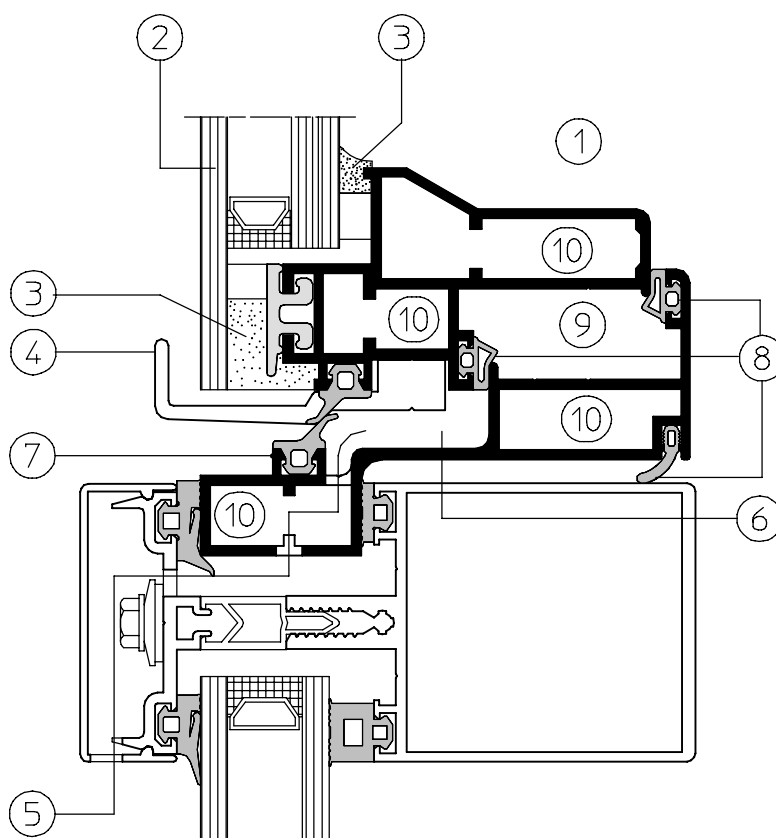


# ELEGANCE 52 IT



## COUPE DE PRINCIPE

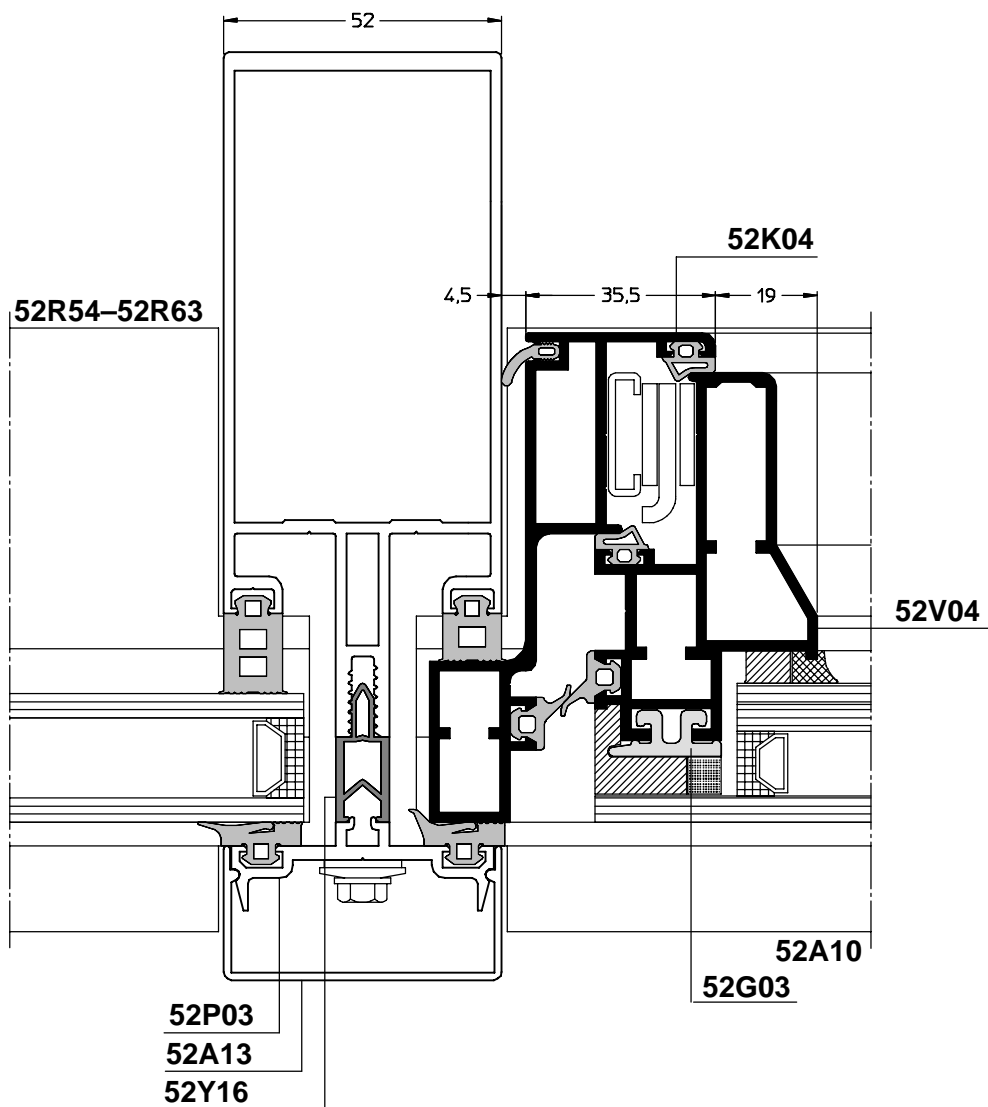



1. Système de châssis non thermique ouvrant à l'italienne intégré au mur-rideau ELEGANCE 52
2. Vitrage asymétrique collé.  
Épaisseur : 20 à 30 mm.
3. La feuille de verre extérieure du vitrage est collée au silicone, la partie intérieure étant supportée par l'ouvrant.
4. Set de sécurité.
5. Drainage invisible du châssis par la traverse du mur-rideau.
6. Chambre d'égalisation de pression.
7. Joint de frappe périphérique identique sur le dormant et sur l'ouvrant. Le joint est localement interrompu afin de permettre le placement des pièces de sécurité mentionnées en 4.
8. Joint acoustique, joint de frappe et joint de finition.
9. Chambre destinée à recevoir les compas d'ouverture. La hauteur maximum du vantail a été fixée à 2000 mm.
10. Les profils sont conçus pour des assemblages à coupe d'onglets avec équerres à sertir ou à excentriques.



échelle : 50%

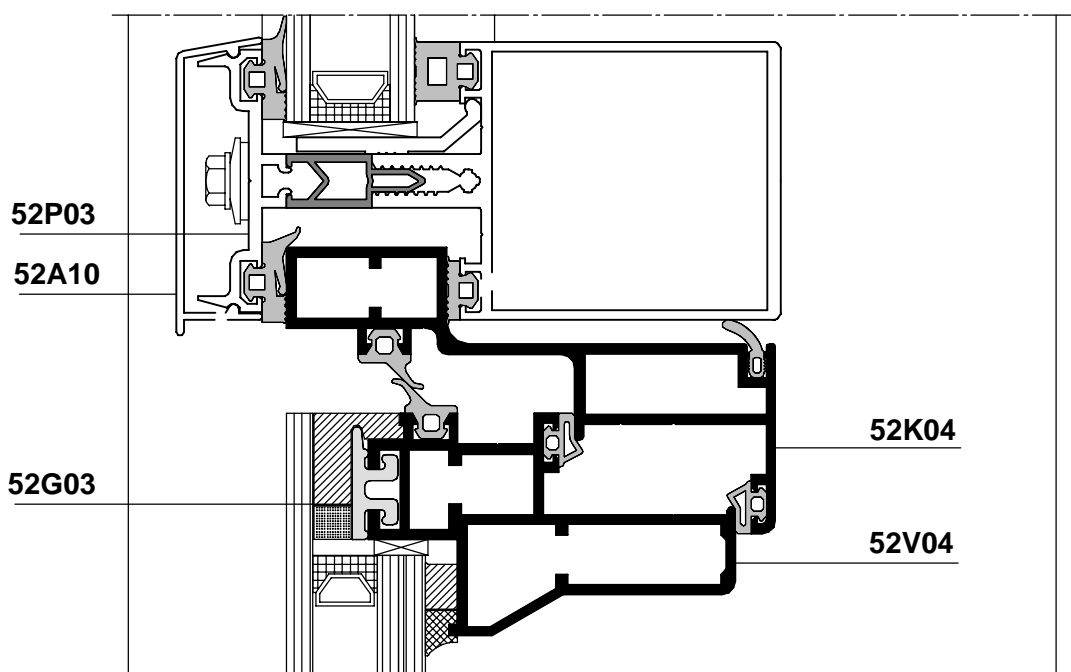

échelle : 50%

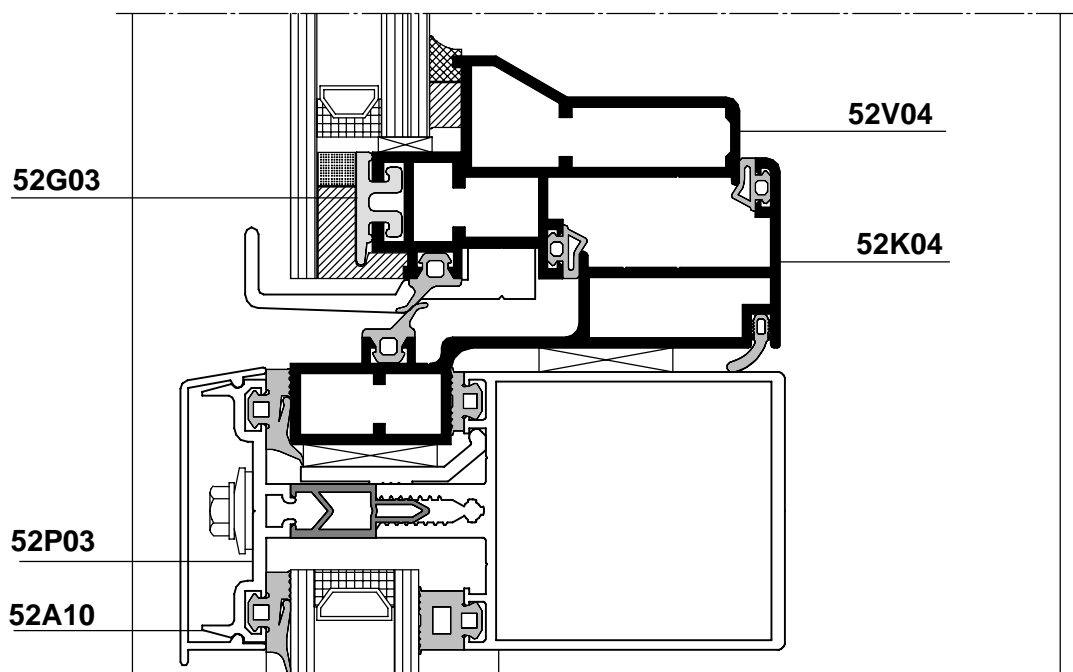

échelle : 50%