

# CUVE CO-PRODUITS

Ø3000

**ROUSSEAU**  
LA RÉFÉRENCE

*Cuve de stockage verticale de 30 à 80 m<sup>3</sup> (jusqu'à 60m<sup>3</sup> pour les cuves sur jupe porteuse). Densité max 1.5*

*Finition couleur grège RAL9002*

*Vidange totale DN50 en fond de cuve pour les cuves à fond plat*

*Vidange totale DN80 à 1m du sol en fond de cuve pour les cuves à fond bombé sur jupe porteuse*



Cuve à fond plat



Cuve sur jupe porteuse

## Equipement standard :

- Porte autoclave rectangulaire inox sur virole
- Chapeau de ventilation sur toit
- Finition couleur grège RAL9002
- 4 pattes d'ancrage au sol + fixations
- 2 anneaux de manutention à vide


## Options :

- Piquages à bride supplémentaires — de DN50 à DN300
- Echelle et crinoline en acier galvanisé
- Calorifugeage par mousse en PET issu du recyclage (virole et dôme)
- Brassage latéral par agitateur Mixel 1.1kW
- Capteur de remplissage connecté FluidMetric
- Autres coloris disponibles


## Dimensions :

	Hauteur totale (en mm)	
	Cuve à fond plat	Cuve sur jupe porteuse
30m <sup>3</sup>	4664	5930
40m <sup>3</sup>	6079	7350
50m <sup>3</sup>	7494	8765
60m <sup>3</sup>	8909	10180
70m <sup>3</sup>	10160	-
80m <sup>3</sup>	11570	-

Dimensions de la dalle béton **Ø3000 3200 x 3200**

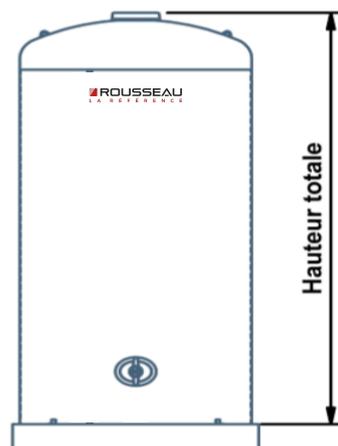

Plan de dalle pour cuve à fond plat :

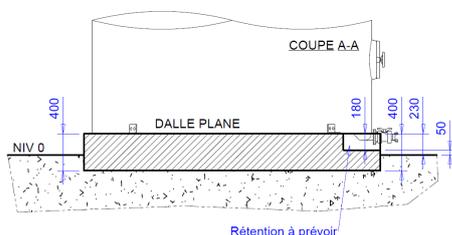

Plan de dalle pour cuve sur jupe porteuse :

