


# ÉLÉVATEUR VERTICAL À COURROIES




**Entraînement électrique à courroies**  
**Nombre d'arrêts 2 à 6**  
**Vitesse de translations 0,15m/s max**  
**Alim./ Tension 230V monophasé**  
**Vitrage 4 faces possible**  
**Accès 1,2, ou 3 faces**  
**Puissance indicative 1,2Kw**  
**Portes Battantes / Passage libre 900 ou 1000x2000 mm**  
**Manuelles ou Automatiques**  
**CE et conforme EN 81-41**

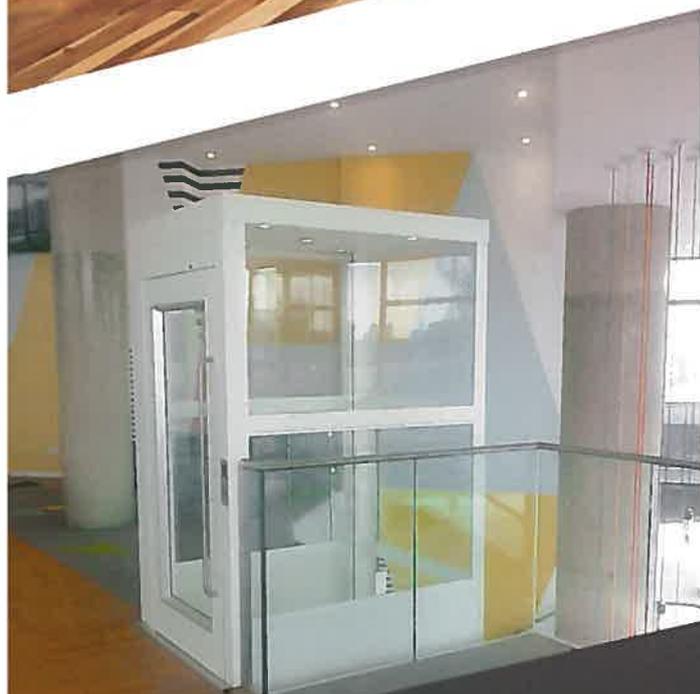

**500kg**



**Surface  
2 m<sup>2</sup> max**



**0-13 m**




# PL501

**ADAPTABLE SUR MESURE**



# STANDARD OU ADAPTABLE SUR MESURE

## PL501

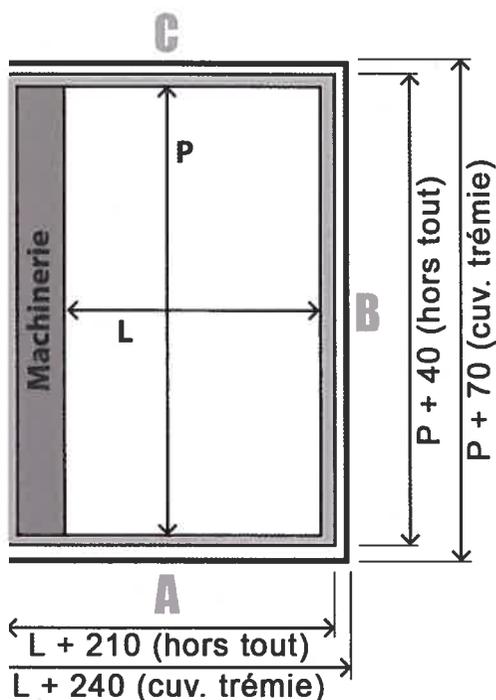

### Dimensions standards (en mm)

850x1250  
1000x1400  
1100x1400  
1000x1500  
1100x1500

### Indications sur mesure

L mini 500 mm  
L max 1400 mm  
P mini 900 mm  
P max 2000 mm

Cuvette 50 mm (0 mm avec rampe)  
Hauteur au dernier niveau 2300 mm

