


Eclairage uniforme  
 Longue durée de vie  
 Etanche IP65  
 IRC 80

## NOVAD 600 x 600 IP65

**54W**



- Description : Dalle lumineuse
- Source : LED
- Type : SMD 4014
- IRC : >80, >90 en option
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : PMMA
- UGR : <20
- Efficacité lumineuse : 100.9 lm/W
- Alimentation : Driver déporté étanche IP65
- Puissance totale : 55.6W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : 90%
- Tension d'entrée : 200-240VAC 50-60Hz
- Température de travail : -20°C/+50°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L90B10 (ta 25°C)  
70 000 h L80B20 (ta 25°C)
- Option dimmable DALI + BP : 5113276
- Température de couleur : 2700K, 5000K et 6000K Sur demande



- Faisceau :



- Coloris :




RAL9003

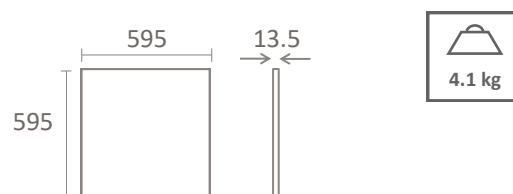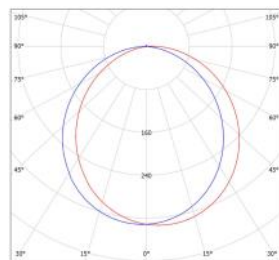

| Référence | Modèle               | Puissance | Température de couleur | Flux lumineux lumineux |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 2514320   | NOVAD 600 x 600 IP65 | 54W       | 3000K                  | 5335 lm                |
| 2514322   | NOVAD 600 x 600 IP65 | 54W       | 4000K                  | 5448 lm                |




## Cadre en saillie



- Description : Cadre de montage en saillie à tiroir
- Corps : Aluminium anodisé
- Coloris : Blanc
- Hauteur : 50 mm



| Référence | Modèle  |
|-----------|---|
| 2587020   | DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 300 x 50 mm  |
| 2587030   | DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 600 x 50 mm  |
| 2587040   | DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 600 x 50 mm  |
| 2587060   | DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 1200 x 50 mm |
| 2587070   | DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 1200 x 50 mm |



2 points de fixation



4 points de fixation



6 points de fixation

## Kit de suspension



| Référence | Modèle                                       |
|-----------|--|
| 2590930   | Kit de suspension 1m (2 points de fixation)  |
| 2590922   | Kit de suspension 1m (4 points de fixation)  |
| 2590925   | Kit de suspension 1m (6 points de fixation ) |




**HEXAGONE**  
INNOVATION  
lighting



## Encastré plafond DEEP



Donne un effet de profondeur pour un effet « puits de lumière »

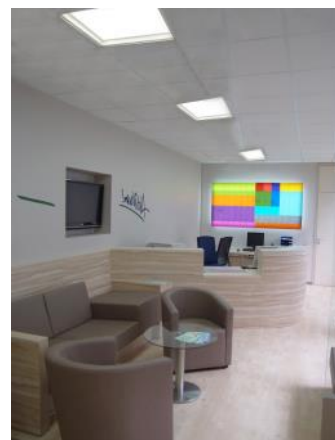

| Référence | Modèle                | Dimensions         |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 2587120   | Cadre DEEP 300 x 300  | 295 x 295 x 40 mm  |
| 2587130   | Cadre DEEP 300 x 600  | 295 x 595 x 40 mm  |
| 2587140   | Cadre DEEP 600 x 600  | 595 x 595 x 40 mm  |
| 2587160   | Cadre DEEP 300 x 1200 | 295 x 1195 x 40 mm |
| 2587162   | Cadre DEEP 600 x 1200 | 595 x 1195 x 40 mm |



## Encastré faux plafond fixation ressort



Permet l'encastrement dans le faux plafond de type placo



| Référence | Modèle   | Dimensions         | Dimensions    |
|-----------|--|--------------------|---------------|
| 2587170   | Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 300  | 331 x 331 x 35 mm  | 311 x 311 mm  |
| 2587174   | Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 600  | 331 x 631 x 35 mm  | 311 x 611 mm  |
| 2587176   | Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 600  | 631 x 631 x 35 mm  | 611 x 611 mm  |
| 2587178   | Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 1200 | 331 x 1231 x 35 mm | 311 x 1211 mm |
| 2587180   | Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 1200 | 631 x 1231 x 35 mm | 611 x 1211 mm |

