

Série HKS - Pinces de levage à œillet pivotant, capacité jusqu'à 5 t.

- Pour le levage et la fixation latérale de tôles, de plaques d'acier, de poutres et d'éléments de construction en acier
- Verrouillage de sécurité avec le levier d'encliquetage assurant un serrage sûr de la charge
- La charge minimale est de 10 % de la capacité de charge indiquée
- La dureté des surfaces à transporter ne doit pas dépasser HRC 30
- **Également pour fixation latérale grâce à l'œillet pivotant**

Modèle	HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 5
Code article	617 2001 ⁴	617 2002 ⁴	617 2003 ⁴	617 2005 ⁴
Spécifications techniques				
Capacité de charge	1 t	2 t	3 t	5 t
Ouverture de pince	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm	0 - 50 mm
Dimensions (L x l x h)	145 x 66 x 300 mm	175 x 75 x 385 mm	215 x 102 x 430 mm	232 x 112 x 500 mm
Poids net (brut)	5 kg (7 kg)	8 kg (12 kg)	15 kg (19 kg)	23 kg (28 kg)




Fig.: HKS 1

FHK 1 - Pince de levage pour fûts, assurant un transport en toute sécurité durant leurs manutentions.

- Prise en charge des fûts en position verticale et à plat possible
- Idéal également pour le montage de fûts horizontaux
- Construction robuste de la chaîne
- Maintien sûr de la charge grâce au frein de charge mécanique

Nouveau

Modèle	FHK 1
Code article	617 2010 ⁴
Prix € Hors TVA	
Spécifications techniques	
Capacité	1 t
Plage de saisie	0 - 25 mm
Largeur intérieure de l'œillet	62 mm
Hauteur intérieure de l'œillet	85 mm
Distance œillet / Pince de levage	690 mm
Longueur de la pince de levage	120 mm
Épaisseur de la chaîne	6 mm
Poid net (brut)	3.6 kg (4.2 kg)

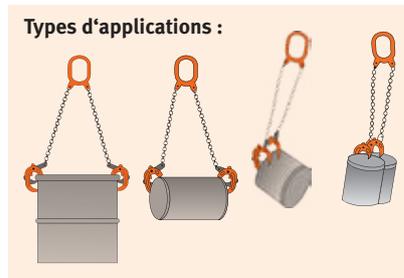

Série WSA-2 - Potences pivotantes à flèche triangulée.

- Convient pour les palans électriques à câble de la série MES et autres
- Se fixent sur barres rondes ou tubes
- **Attention : le mât vertical n'est pas livré avec la potence (fixation sur tube Ø 48 mm)**
- Idéal pour palans série MES vendus page 611

Modèle	WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
Code article	619 8605 ⁴	619 8606 ⁴	619 8607 ⁴
Spécifications techniques			
Capacité max. de levage	300 kg	600 kg	1000 kg
Rayon	1100 mm	750 mm	750 mm
Distance entre les points de fixation haut et bas	450 mm	380 mm	380 mm
Adaptée pour	MES 250-2/600-2	MES 250-2/600-2	MES 999-2
Poids net (brut)	8.4 kg (13 kg)	6.1 kg (11 kg)	9.3 kg (14 kg)



Fig.: WSA 300-1100-2

- Mât vertical non livré (fixation sur tube Ø 48 mm)