

# Vitrine murale Prestige

• Grande diversité de finitions

**Structure** : profilé aluminium 28 mm de forme arrondie. Disponible en trois coloris standards (époxy noir satiné, alu naturel satiné, anodisé bronze) ou sur devis peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique. Structure montée sur vérins réglables. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponible en 5 coloris standards (frêne noir, hêtre du Tyrol, bouleau de mainau, chêne naturel, ou blanc) ou sur nuancier sur devis. Vitrites livrées montées.

**Verre** : tous les verres sont trempés type securit. Les étagères et les portes sont en joint plat poli. Sur devis verre extra-clair, verre anti-effraction (feuilleté) ou verre anti-reflet.

**Ouverture et serrure** : portes coulissantes équipées d'une serrure souris. Sur demande serrures identiques et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant.


**Eclairage** : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant muni de 2 spots dichroïques fixes 20 W ou spots orientables leds 5 W avec transformateur 60 VA . Arrivée électrique au pied de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.

**De nombreuses options sont disponibles** : éclairage par leds sans dégagement de chaleur ni U.V., tiroir pour produit dessiccant, fond miroir, étagère supplémentaire, soclage, etc...


**Dimensions** : H 180 x L 100 x P 25 cm.



Vitrine murale Prestige avec option fond miroir




Éclairage fixe et dichroïque



Éclairage leds orientables



Sur demande : éclairage par spots leds orientables sans dégagement de chaleur et sans U.V.

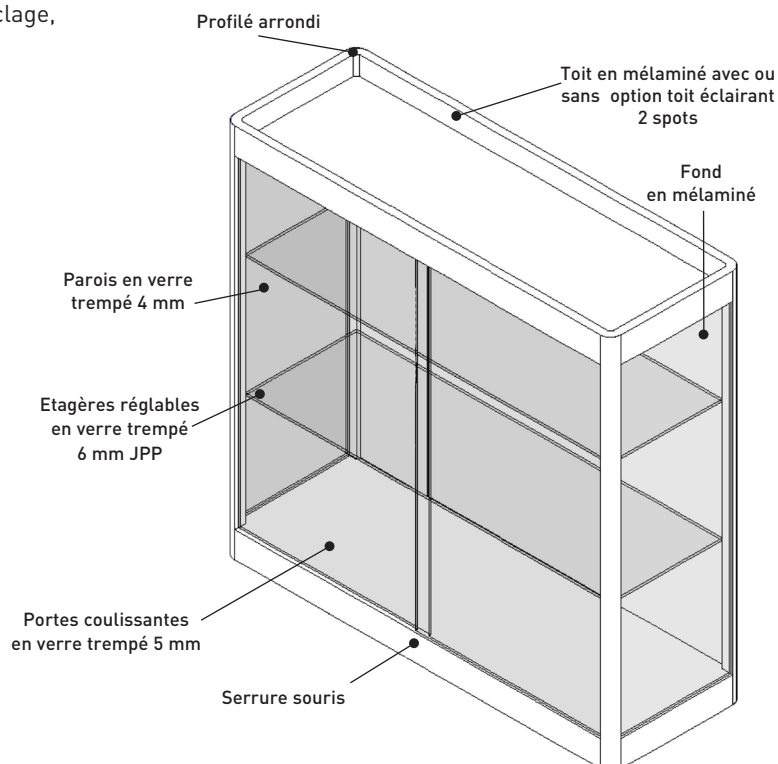

### NUANCIER

5 coloris de mélaminé à préciser à la commande



3 coloris de profilé au choix

