

GV15

Moniteur avec vitre de protection

Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation interne

Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

Traitement de l'image amélioré

- Résolution Full HD
- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit



- + Vitre de Protection
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, BNC
- + Alimentation renforcée
- + Utilisation 24/7

1024 x 768



4/3



250 cd/m²



150° / 120°



Protégé



VESA



75
x
75



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

GV15



GV 15

DALLES

Taille (diagonale)	15" - 38,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	150° / 120°
Couleurs	16,7 millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3
Ratio de Contraste	500:1
Résolution native (pixels)	1024 x 768
Temps de réponse (GTG)	12 ms
Taille image visible (L x H)	304 x 230 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	2D combo
Désentrelacement	Non
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	450 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	48,3 ~ 60 KHz / 60 ~ 75 Hz

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W
---------------	-----------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5

FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui - 15, 30, 45, 60 mn
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe renforcée, DC 12V 5A.
Consommation Marche / Veille	< 16 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	349 x 275 x 46 mm
Dimensions avec pied	349 x 350 x 205 mm
Montage mural	VESA 75
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,90 kg / 5,00 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm
Télécommande	Oui
Châssis métal	Non

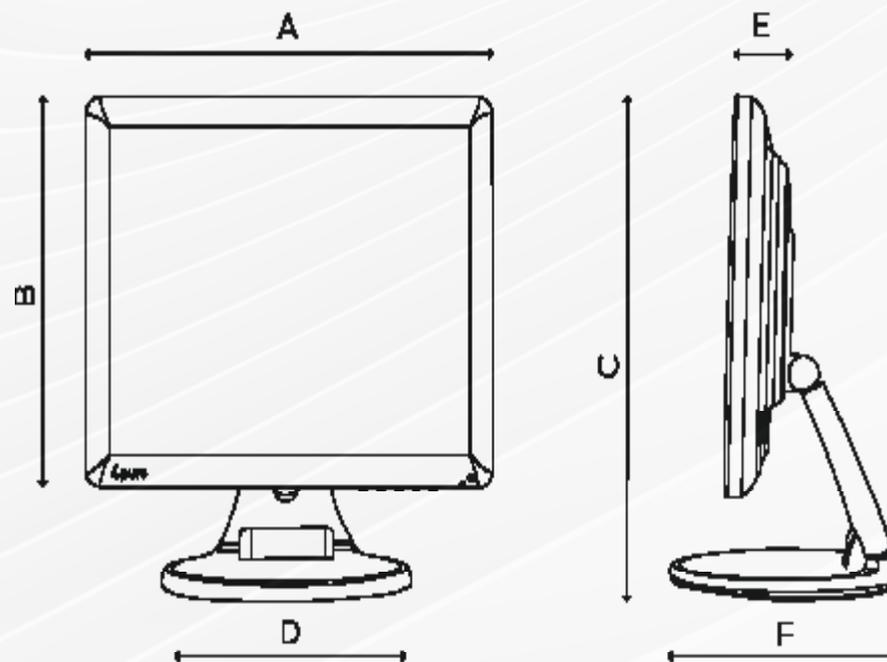

A	349 mm
B	275 mm
C	350 mm
D	200 mm
E	46 mm
F	200 mm

