




**dimos**<sup>®</sup>

L'UNIVERS DE LA TOITURE


# LE PROFILAGE

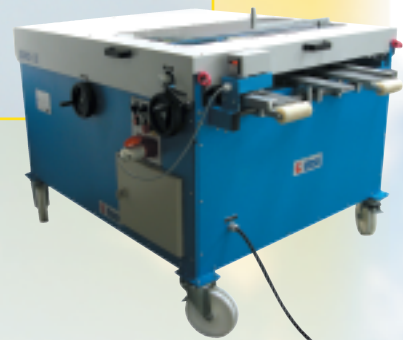


Profil n°1



Profil n°2



Profil à tasseau



# Les profileuses DIPRO

## Dipro 2

Référence 084807



**Caractéristiques :**  
 Largeur travail : 370 à 820 mm  
 Longueur : 2,21 m  
 Largeur : 1,35 m  
 Hauteur : 1,02 m  
 Poids : 600 kg  
 Moteur mono : 220 V

**Capacités :**  
 Zinc : 0,80 mm  
 Cuivre : 0,60 mm  
 Inox toiture : 0,50 mm  
 Acier galvanisé : 0,60 mm  
 Aluminium : 0,70 mm


- ✓ Nouvelle programmation permettant le comptage des bacs et mise à longueur + coupe automatiques
- ✓ Coupe électrique transversale
- ✓ Options : galets raidisseurs fond de bac

- ✓ Joints debouts profil n°1
- ✓ Coupe transversale et longitudinale avec mise à longueur programmable

- ✓ Permet de façonner du bac parallèle et du bac gironné trapézoïdal
- ✓ 7 rangées de galets formeurs permettant un profilage de qualité
- ✓ 4 anneaux assurant en toute sécurité le levage de la machine sur chantier
- ✓ Guides de sorties repliables
- ✓ Montée sur roues avec freins

## Dipro 1SP

Référence 084804

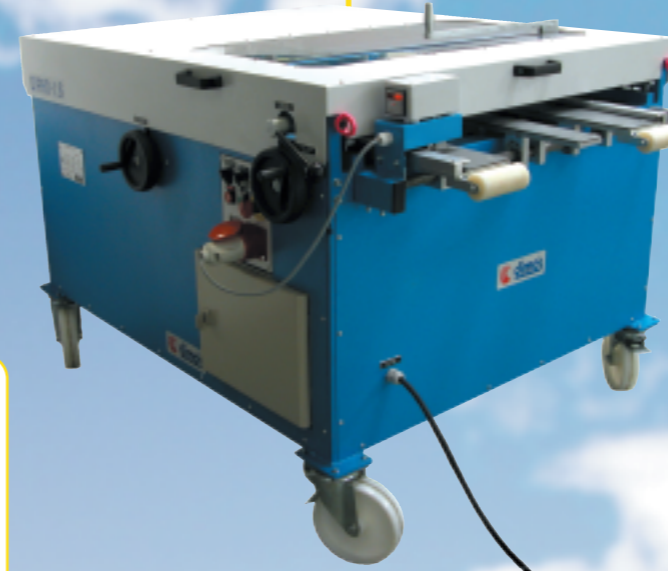

**Caractéristiques :**  
 Largeur travail : 370 à 820 mm  
 Longueur : 2,21 m  
 Largeur : 1,35 m  
 Hauteur : 1,14 m  
 Poids : 600 kg  
 Moteur mono : 220 V

**Capacités :**  
 Zinc : 0,80 mm  
 Cuivre : 0,60 mm  
 Inox toiture : 0,50 mm  
 Acier galvanisé : 0,60 mm  
 Aluminium : 0,70 mm

- ✓ Joints debouts profil n°1
- ✓ Coupe transversale et longitudinale avec mise à longueur programmable
- ✓ Permet de façonner du bac parallèle et du bac gironné trapézoïdal
- ✓ 7 rangées de galets formeurs permettant un profilage de qualité

- ✓ 4 anneaux assurant en toute sécurité le levage de la machine sur chantier
- ✓ Guides de sorties repliables
- ✓ Montée sur roues avec freins

## Dipro 1

Référence 084801



**Caractéristiques :**  
 Largeur travail : 333 à 820 mm  
 Longueur : 1,45 m  
 Largeur : 0,853 m  
 Hauteur : 1,05 m  
 Poids : 350 kg  
 Moteur mono : 220 V

**Capacités :**  
 Zinc : 0,80 mm  
 Cuivre : 0,60 mm  
 Inox toiture : 0,50 mm  
 Acier galvanisé : 0,60 mm  
 Aluminium : 0,70 mm

- ✓ Joints debouts profil n°1
- ✓ Compacte et économique
- ✓ Adaptée pour le travail sur chantier

- ✓ Permet de façonner du bac parallèle et du bac gironné trapézoïdal
- ✓ 7 rangées de galets formeurs permettant un profilage de qualité

## Profileuse PROFIBAC M

Référence 083801



**Caractéristiques :**  
 Largeur travail : 500 à 650 mm  
 Hauteur relevé : 35 à 45 mm  
 Longueur : 0,782 m  
 Largeur : 0,853 m  
 Hauteur : 1,02 m  
 Poids : 600 kg  
 Moteur mono : 220 V

**Capacités :**  
 Zinc : 0,80 mm  
 Cuivre : 0,60 mm  
 Inox toiture : 0,50 mm  
 Acier galvanisé : 0,60 mm  
 Aluminium : 0,70 mm

- ✓ Profileuse manuelle destinée au façonnage du profil à tasseau en atelier ou sur chantier
- ✓ Pré-réglage de la largeur de feuille en 500 ou 650 mm
- ✓ Guide d'entrée repliable

- ✓ Poignée de manutention
- ✓ Options coupe : Rotalame et adaptation pour Rotalame

## CINTREUSE

Référence 087311



**Caractéristiques :**  
 Longueur : 1,50 m  
 Largeur : 1,50 m  
 Hauteur : 1,48 m  
 Poids : 320 kg  
 Moteur mono : 220 V

**Capacités :**  
 Largeur panneau : 240 à 780 mm  
 Diamètre minimum : 600 mm  
 Hauteur profil : 25 mm  
 Vitesse : 4m/min

- ✓ Permet le cintrage de bac profilé en joint debout n°1
- ✓ Rayon minimum de 600 mm réalisable en plusieurs passes
- ✓ Roues avec freins
- ✓ Réglage de pression indépendant
- ✓ Adaptable à tous les métaux de couverture
- ✓ Ne marque pas les surfaces peintes ou enduites
- ✓ Variateur de vitesse d'entraînement
- ✓ Réglages ergonomiques

## SERTISSEUSE


Référence 087309



**Caractéristiques :**  
 220 V mono  
 3,5 ampères  
 Poids : 19 kg

**Capacités :**  
 Vitesse 9m/min  
 Accepte un rayon de 2 m

- ✓ Permet le sertissage du profil n°1 en une passe
- ✓ Accepte le sertissage sur profils cintrés jusqu'à un rayon de 1m20 minimum
- ✓ Permet l'agrafage de bardage
- ✓ Réglage automatique de pression de l'agrafage
- ✓ Options : galets de coupe + kit hiver



# DÉVIDOIRS

## Dévidoir 1 tonne

Référence 082040

- ✓ Accepte tous les bobineaux et bobines
- ✓ Dévidoir monté sur 6 roues dont 2 munies de freins
- ✓ Muni de 2 béquilles stabilisatrices
- ✓ Moyeu équipé d'un frein de rotation (évitant le déroulement de la bobine dû à l'inertie)



## Diabie dévidoir 100 kg

Référence 082015

- ✓ Diabie dévidoir permettant une manutention aisée
- ✓ Facilite l'engagement des feuilles dans les machines
- ✓ 2 roues en caoutchouc
- ✓ Poignées ergonomiques
- ✓ 2 rouleaux de dévidage galvanisés



## OUTILLAGE JOINT DEBOUT

### Pince à fermer le 1<sup>er</sup> pli K8

Référence 087308



- ✓ Adapté à la 1<sup>ère</sup> passe de sertissage des joints debouts
- ✓ Permet de sertir des bacs déjà profilés
- ✓ Destiné à fermer le 1<sup>er</sup> pli du profil n°1
- ✓ Très maniable, peut s'utiliser sans risque de détérioration des surfaces traitées ou peintes
- ✓ Indispensable pour démarrer un joint
- ✓ Maintien des bacs en attente de sertissage définitif (mise hors d'eau)

**Capacités :**  
Zinc : 0,80 mm  
Cuivre : 0,80 mm  
Inox toiture : 0,50 mm  
Acier enduit ou peint : 0,80 mm  
Aluminium : 0,80 mm

### Pince à fermer le 2<sup>ème</sup> pli K7

Référence 087307




- ✓ Permet de réaliser la 2<sup>ème</sup> passe de sertissage pour obtenir le double joint en effectuant la fermeture du 2<sup>ème</sup> pli sur des plis angulaires déjà réalisés
- ✓ L'agrafage double est effectué en une seule opération, rapidement et sans effort
- ✓ Outil complémentaire à la sertisseuse motorisée

**Capacités :**  
Zinc : 0,80 mm  
Cuivre : 0,80 mm  
Inox toiture : 0,50 mm  
Acier enduit ou peint : 0,80 mm  
Aluminium : 0,80 mm

### Pince à fermer le 1<sup>er</sup> pli K5 (spécial panneaux cintrés)

Référence 087305



- ✓ Effectue rapidement et sans effort la fermeture des panneaux profilés des voûtes, des dômes et des panneaux cintrés
- ✓ Sans risque pour les matériaux enduits ou peints
- ✓ Toutes les pièces sont interchangeables

**Capacités :**  
Zinc : 0,80 mm  
Cuivre : 0,80 mm  
Inox toiture : 0,50 mm  
Acier enduit ou peint : 0,80 mm  
Aluminium : 0,80 mm

## Produits Complémentaires

Pince à border droite 100 mm  
Référence 215531



Pince à border droite 60 mm  
Référence 215532



Pince à border coudée 45° 60 mm  
Référence 215533



Pince à relevés largeur 200 mm  
Référence 215577



Pince à fermer le 1<sup>er</sup> pli  
Référence 215594



Pince à fermer le 2<sup>ème</sup> pli  
Référence 215601



B.P. 29 ■ Z.I. 648, Rue du Tertre ■ 44151 ANCENIS Cedex ■ FRANCE  
Tel. : +33 (0) 240 832 501 ■ Fax : +33 (0) 240 832 575  
internet : [www.dimos.fr](http://www.dimos.fr) ■ e-mail : [commercial@dimos.fr](mailto:commercial@dimos.fr)

DOCUMENT et PHOTOS NON CONTRACTUELS • © DIMOS FTC Profilage 06-2006 V01.aa