


# GAMME EXPERT

## Cabines de sablage PF

### - Surpression -

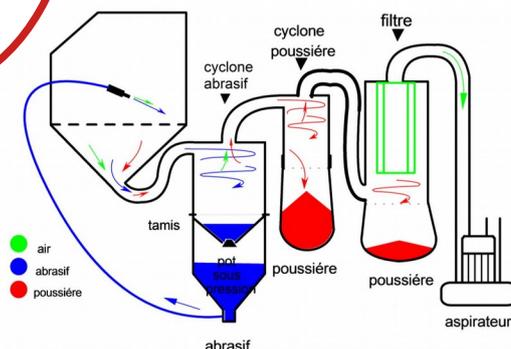

#### Principe de fonctionnement :

L'abrasif et l'air poussiéreux sont aspirés vers un premier cyclone séparant l'abrasif de la poussière. Ce cyclone est réglable en fonction de la granulométrie de l'abrasif et un tamis retient les plus grosses impuretés. L'abrasif nettoyé peut alors être redistribué. La fine poussière restante est arrêtée par un deuxième cyclone, puis une cartouche filtrante retient les dernières impuretés, permettant de rejeter un air propre et dépollué dans l'atelier.

#### Caractéristiques techniques :

Modèle	PF 700	PF 1000	PF 1500	PF 1250	PF 1515E
Dimensions extérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	900 x 950 x 1600	1060 x 1400 x 1680	1560 x 1400 x 1680	1330 x 1680 x 1750	1630 x 1930 x 2100
Dimensions intérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	700 x 650 x 540	1000 x 900 x 700	1500 x 1000 x 700	1250 x 1250 x 800	1500 x 1500 x 1000
Charge maximale	60 kg	400 kg			
Poids à vide	240 kg	325 kg	395 kg	455 kg	620 kg
Alimentation électrique	220 V mono 50 Hz – Protection par disjoncteur thermique				
Puissance électrique	1600 W				2500 W
Module de ventilation	Ventilation à 2 cyclones				
Puissance pneumatique	Puissance selon diamètre de buse- pression réglable entre 0 et 8 bars				
Eclairage intégré	2 LED 18W				6 LED 18W
Dépoussiérage de l'abrasif en continu	Oui, par cyclone réglable				
Tamissage des grosses impuretés	Oui				
Décolmatage	Pneumatique séquentiel réglable				
Type de buse	Buse en carbure de bore				
Soufflette	Oui				
Manches + Gants	Gants latex haute résistance				
Compteur horaire	Oui				
Rideau caoutchouc anti-abrasion	Oui				
Toile métallique de protection de la vitre	Oui				

#### Choix du diamètre de buse :

Système de projection	Surpression		
Puissance du pistolet	7 ch (5kW)	10 ch (7,5kW)	15 ch (11kW)
Consommation d'air pour une pression de 6 bars	600 litres /min (36m³/h)	1000 litres/min (60m³/h)	1400 litres/min (84m³/h)
Ø intérieur buse	4	5	6

## Sélection d'options disponibles sur cette gamme :

(liste non exhaustive ; en tant que fabricants, nous répondons à toute(s) demande(s) d'adaptation(s) spécifique(s) )



Plateau tournant  
**PL450 / PL900**  
Au choix, selon la dimension de la cabine.

Double pot à pression  
**2PO**  
Permet une projection de l'abrasif sans interruption.



Chariot de chargement et plateau tournant  
**CHAR3**

## Les cabines Expert PF



PF 700

PF 1000

PF 1500

PF 1250

PF 1515E + CHAR3



FABRICATION FRANÇAISE

ARENA  
33 Rue Denis du Péage  
59520 MARQUETTE LEZ LILLE  
Tel : +33 (0)3 20 31 02 57  
Mail : [boite@arenablast.com](mailto:boite@arenablast.com)  
Site : [arenablast.com](http://arenablast.com)

TOUTES NOS MACHINES SONT CONÇUES ET FABRIQUÉES A MARQUETTE LEZ LILLE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toute modification liée à l'évolution technique ou esthétique.