

# FICHE TECHNIQUE

## WVD1800DH WVD1800AP

Spécial  
inondation

### Aspirateurs Eau



À usage professionnel.



Aspirateurs à eau équipés de 2 moteurs «Bypass» à turbine 2 étages. Vidange par gravité (DH) ou Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec réduction des TMS. La version AP est l'outil idéal des pompiers lors d'intervention sur inondation...

Cuve incassable en Structofoam matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger et garanti 3 ans. Panier filtre intégré (petits déchets).

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

#### Kit accessoires complet BS7 :

- 602102 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø38mm
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm

604245 Flexible de refoulement transparent 10m (version AP seulement)

#### Filtre inclus :

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm

#### Accessoires en option :

- 607676 Kit CC3A embase fixe suceur à eau pour WVD1800
- 236143 Câble jaune 3x1,5mm<sup>2</sup> long.10m NUPLUG


Désignation	WVD1800DH	WVD1800AP
Référence	838262	835734
Utilisation	EAU	
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES	
Puissance (W)	2400W	
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	
Classe de protection	II	I
Variateur de vitesse	NON	
Débit d'air (L/sec)	80 L / S	
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE	
Capacité utile (L) - à sec / eau	70L	
Filtre primaire de série	PERMATEX	
Filtre SAC HEPAFLO	NON	
Matériau	STRUCTOFOAM	
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)	
Longueur du câble (m)	10	
Champs d'action (m)	26,8	
Longueur du flexible (m)	2,4	
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38	
Enrouleur de câble	NON	
Système NUPLUG	OUI	
Tubes	INOX	
Kit accessoires inclus	BS7	
Poids (kg)	31,3 Kg	35 Kg
Dimensions (mm)	684X785X935	
Spécificités	GROS VOLUME DE TRAVAIL CUVE GARANTIE 3 ANS	



version DH



version AP

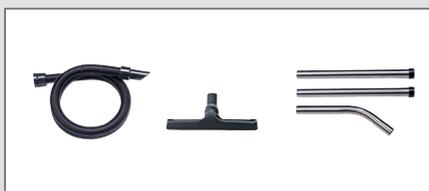

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

