

Zetor

HORTUS

HORTUS CL 65

HORTUS HS 65



Le tracteur, c'est Zetor. Depuis 1946.



LE NOUVEAU TRACTEUR ZETOR HORTUS EST UN TRACTEUR COMPACT, IDÉAL POUR LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES, MUNICIPALITÉS, ESPACES VERTS, TERRAINS SPORTIFS...

MOTEUR

Le Zetor HORTUS offre des performances élevées qui maximisent le rapport poids puissance du tracteur. Son moteur s'illustre par une consommation réduite, une fiabilité impressionnante et une conception épurée.

- Puissance 67 CH
- Moteur Diesel quatre temps avec injection directe de carburant Common Rail
- Catalyseur d'oxydation diesel (DOC, sans filtre à particules ni Ad Blue)
- La combustion optimisée du moteur limite la sollicitation thermique, réduit la consommation, et augmente la force de traction.
- La haute qualité du moteur lui confère une durée de vie élevée.

Avec son réservoir de 70 litres, le tracteur HORTUS garantit plusieurs heures d'utilisation entre chaque plein.



TRANSMISSION

La boîte de vitesses du tracteur HORTUS offre 4 vitesses principales et 3 gammes avec une vitesse rampante supplémentaire, soit un total de 24 vitesses avant et 24 arrière, vous permettant ainsi de choisir le rapport le plus adapté à votre activité.

Le modèle HORTUS CL est équipé d'un inverseur mécanique et le modèle HORTUS HS d'un inverseur hydraulique (Power-Shuttle) pour encore plus de confort lors de vos tâches quotidiennes.



PONT AVANT RENFORCÉ ET DIRECTION ASSISTÉE


Le pont avant renforcé du tracteur HORTUS permet un transfert intégral de la puissance du moteur vers les roues en assurant la longue durée de vie et offre un rayon de braquage réduit.

La direction assistée facilite les manœuvres du tracteur et réduit la fatigue pour le conducteur.



SYSTÈME HYDRAULIQUE ET ATTELAGE 3 POINTS

Attelages de catégorie II avec une force de levage de 1937 kg et deux distributeurs auxiliaires arrière standard qui permettent d'associer au tracteur HORTUS un large choix d'outils arrière.

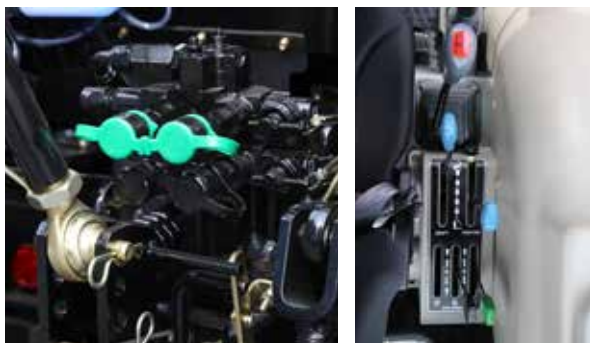

CABINE CONFORTABLE

Spacieuse et ergonomique, la cabine offre tous les leviers, joysticks et commandes à portée de main. La cabine est climatisée.

Le tableau de bord numérique fournit un affichage clair : consommation de carburant, vitesse (tours par minute) et tous les indicateurs nécessaires.

Le siège suspendu réduit au maximum les vibrations et offre un poste de conduite confortable et spacieux.



JOYSTICK POUR LE CHARGEUR FRONTAL

Vous avez la maîtrise complète de votre chargeur frontal grâce au joystick intuitif toujours à portée de main.



FACILITÉ D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Capot à ouverture facile permettant d'accéder aisément au moteur pour la maintenance et les contrôles quotidiens.





MODÈLE	HORTUS CL 65	HORTUS HS 65
MOTEUR		
Type de moteur	Deutz TCD 2.9 L4	
Puissance (kW)	50	
Puissance (CH)	67	
Puissance PDF (kW/CH)	46,1 / 61,9	
Régime nominal du moteur	2200	
Nombre de cylindres	4	
Cylindrée (cm³)	2900	
TRANSMISSION		
Inverseur	Mécanique	Power-Shuttle (électrohydraulique)
Nombre de vitesses	24 AV/24 AR	
Vitesse maximale (km/h)	39	
Freins	À disques immergés	
Direction	Hydrostatique	
Embrayage	A sec	Électrohydraulique
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Type de pompe	Pompe à double engrenage	
Débit de la pompe hydraulique (l/min)	39,1	
Débit de la pompe de direction (l/min)	22	
Débit total maxi (l/min)	60	
Catégorie d'attelage 3 points	II	
Force de levage (kg)	1937	
À 610 mm derrière les extrémités des bras (kg)	1430	
Type de commande de relevage	Position / Profondeur / Mécanique	
Joystick pour le chargeur frontal	Standard	
Raccords rapides (distributeurs)	4	
PRISE DE FORCE (PDF)		
Type de PDF	Indépendante	
Contrôle de la PDF	Électrohydraulique	
PDF arrière (tr/min)	540/540E/1000	
Diamètre de l'arbre de la PDF (mm)	35	
DIMENSIONS		
Réservoir (l)	70	
Longueur totale avec attelage 3 points (mm)	3865	
Largeur totale (mm)	1940	
Empattement (mm)	2188	
Hauteur totale (mm)	2545	
Garde au sol mini (mm)	465	
Rayon de braquage mini (mm) avec freins	3700	
Rayon de braquage mini (mm) sans freins	4135	
PNEUS STANDARD		
Avant agricoles	11,2-20	
Arrière agricoles	14,9-30	
ROPS ET POIDS		
TOIT ROPS	Standard	
Climatisation	Cabine climatisée en standard	
Poids total (kg)	2520	