Cap sur le futur

testo 830-T1/-T2/-T3

Le thermomètre infrarouge universel et rapide

Mesure sans contact avec visée laser

NEW

°C

Mesure précise avec la visée laser

Lecture facile des données grâce à l'écran rétro-éclairé

Surface de mesure de mesure de 2 mm (testo 830-T3)

Possibilité de connecter des sondes (testo 830-T2/T3)

Thermomètre infrarouge rapide et universel avec visée laser

Avantages communs testo 830-T1 et 830-T2

- Mesure rapide
- Visée laser
- Présence d'une alarme
- Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement des limites inférieures et supérieures
- Tenue facile grâce à son design en forme de pistolet
- Ecran rétro-éclairé
- Facteur d'émissivité réglable (0,2 ... 1,0)

Avantages complémentaires testo 830-T2

- Visée laser 2 points
- Meilleure précision dans la mesure à distance grâce à son rapport de distance de 12:1
- Possibilité de connecter des sondes pour mesurer la température extérieure
- Le niveau d'émissivité peut être déterminé
- Disponible en set avec une sonde connectable pour des mesures de contact et un étui de protection en cuir

Avantages complémentaires testo 830-T3

- Visée laser 2 points pour une meilleure précision
- Cible de mesure de 2 mm à une distance de 25 mm pour mesure de petites surfaces
- Possibilité de connecter des sondes pour mesurer la température extérieure
- Le coefficient d'émissivité peut être déterminé

testo 830-T1

Thermomètre infrarouge avec une visée laser, ajustement des valeurs limites et une fonction alarme

Réf. **0560 8301**

testo 830-T2

Thermomètre infrarouge avec visée laser 2 points, ajustement des valeurs limites, fonction alarme et sonde de température connectable

Réf. **0560 8302**

testo 830-T3

Thermomètre infrarouge avec optique de précision, visée laser 2 points, ajustement des valeurs limites, fonction alarme, sonde de contact connectable, piles et protocole d'étalonnage

Réf. **0560 8303**

Set testo 830-T2

Set comprenant le thermomètre infrarouge testo 830-T2, une sonde pour effectuer des mesures de contact et l'étui de protection en cuir

Set à prix attractif!

Réf. **0563 8302**

Car. techniques	Thermomètre infrarouge	Mesure par contact (type K)
Etendue de mesure	-30 ... +400 °C **(830-T1/-T2)** -25 ... +400 °C **(830-T3)**	-50 ... +500 °C **(830-T2/-T3)**
Précision ±1 Digit à +23° C dans une température ambiante	**830-T1/-T2:** ±1.5 °C o. 1.5 % v.m. (+0.1 ... +400 °C) ±2 °C ou ±2 % v.m. (-30 ... 0 °C) **830-T3:** ±1 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C o. ±2% v.m. (étendue restante)	±(0.5 °C +0.5% v.m.)
Résolution	0.5 °C	0.1 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C	Type de pile 9V
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C	Autonomie 15 h
Poids	200 g	

testo 830-T1, visée laser 1 point

10:1 Optique standard

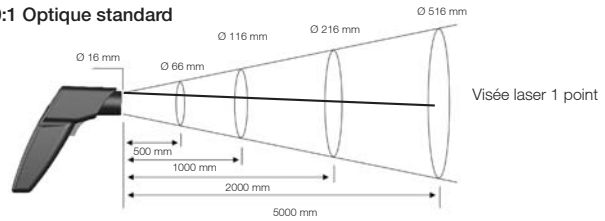

testo 830-T2, visée laser 2 points

12:1 Optique précise

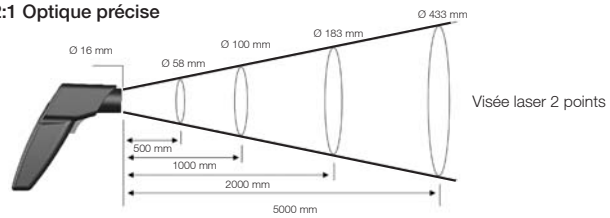

testo 830-T3, optique de précision avec visée laser 2 points

2,5:1 Optique de précision

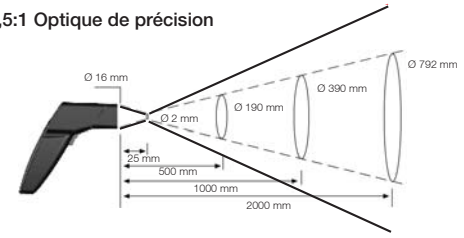

Références

Qté	Appareils de mesure	Réf.	
	testo 830-T1, thermomètre infrarouge avec visée laser 1 point, ajustement des valeurs limites et fonction alarme	0560 8301	
	testo 830-T2, thermomètre infrarouge avec visée laser 2 points, ajustement des valeurs limites, fonction alarme et sonde de température connectable	0560 8302	
	Set testo 830-T2 comprenant: l'appareil testo 830-T2, une sonde thermocouple type K et l'étui de protection en cuir	0563 8302	
	testo 830-T3, thermomètre infrarouge avec optique de précision avec visée laser 2 points, ajustement des valeurs limites, fonction alarme et sonde TC connectable	0560 8303	
Qté	**Accessoires pour testo 830-T1, -T2 et -T3**	**Réf.**	
	Ruban adhésif p. ex. pour surfaces réfléchissantes (rouleau, L.: 10 m, l.: 25 mm)	0554 0051	
	Etui de protection en cuir pour protéger l'appareil avec clip de fixation de ceinture	0516 8302	
	Certificat d'étalonnage ISO en température, thermomètre infrarouge, pts d'étalonnage +60°C; +120°C; 180°C	0520 0002	
Qté	**Accessoires pour testo 830-T2 et -T3**	**Réf.**	
	Sonde d'immersion/ pénétration étanche	0602 1293	
	Sonde de contact rapide à lamelles, utilisable sur surfaces non planes. Etendue de mes. jusqu'à +500°C à courte durée	0602 0393	
	Sonde d'ambiance robuste	0602 1793	
	Certificat d'étalonnage ISO température, pour sonde d'ambiance/immersion, point d'étalonnage +60 °C	0520 0063	
	Certificat d'étalonnage ISO en température, thermomètre avec sonde d'ambiance/immersion, pts d'étalonnage -18°C; 0°C; +100°C	200520 0001	
	Certificat d'étalonnage ISO en température, thermomètre avec sonde de surface, pts d'étalonnage +60°C; +120°C	200520 0071	

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers - BP 30100
57602 FORBACH Cedex
Tél.: 03 87 29 29 29 - Fax: 03 87 29 29 18
E-mail: info@testo.fr - www.testo.fr

Sous réserve de modifications sans préavis

0982 1893/DD/AC/D/01.2006