

Débitmètre électromagnétique autonome à insertion

Seametrics

Les débitmètres des Séries **AG90** sont autonomes, ils mesurent par la technique électromagnétique et sont conçus pour opérer sur des liquides conducteurs dans des diamètres 100 à 300mm. Le corps en acier inoxydable des AG90 leur permet d'opérer sur une large plage de température, de pression et dans des environnements sales et corrosifs.



L'AG90 convient aux applications difficiles. Sans pièces mobiles, des conditions au-delà de la normale ne dégradent pas la vie de l'AG90. Il est résistant à l'usure par les débris trouvés dans les eaux de surface ou souterraines, il n'a pas de roulement à user ou d'hélice à endommager.

Les unités se règlent sur le clavier tactile du panneau avant par l'utilisateur. Le débit bidirectionnel est standard avec des totaux en avant ou inverse, net, batch avant ou batch inverse.


L'AG90 est alimenté par pile, un câble permet de transmettre le signal impulsionnel vers des appareils distants.

L'AG90 comprend une selle Seametrics conçue pour s'accommoder d'une large gamme de tilles et types de conduites tout en assurant un placement correct.

En complément un enregistreur interne optionnel de données stocke en local l'historique du débit.

- Remplacement direct des appareils à hélice
- Pas de roulement/palier à remplacer
- Empreinte réduite dans la conduite

- Durable car sans pièces mobiles
- Facile à installer
- Sans entretien routinier
- Sortie impulsions en standard
- Autonomie 4 ans sur sa pile

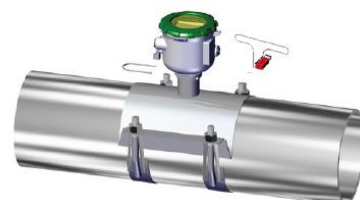

Copyright @ AnHydre 2026 – Caractéristiques modifiables sans préavis

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr