


# Clavier industriel avec touchpad M275TP-FN-DT

## Caractéristiques principales :

- Clavier 86 touches rétro éclairé avec touchpad
- Matière silicone avec traitement de surface
- Boîtier en polycarbonate très résistant
- Silicone avec traitement anti microbien
- Etanchéité IP68 intégrale
- Entièrement nettoyable
- Résistance chimique et mécanique accrue
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage
- Existe en version non lumineux et sans fil

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène, à des nettoyages réguliers et dans les applications nocturnes :

*Applications médicales et agroalimentaires, véhicules, laboratoires, industries, marine...*

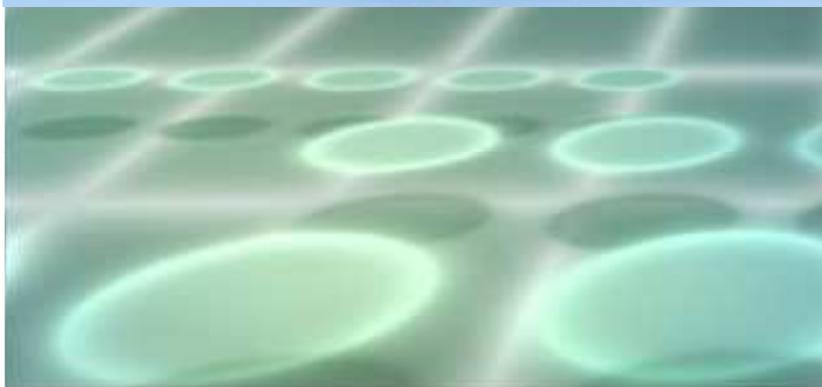


**KeyProLine**

Tel. : 09-62-55-62-88


Fax : 05-63-03-54-41

Email : [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet : [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

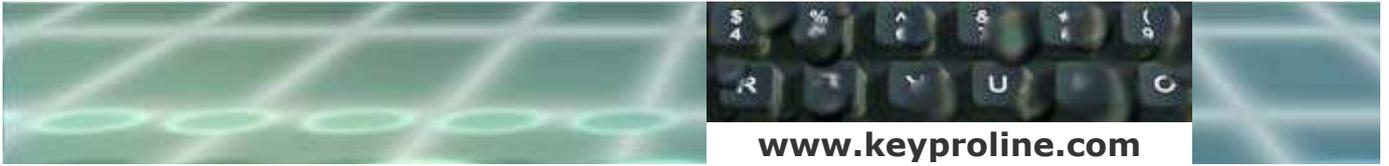

**Dimensions**

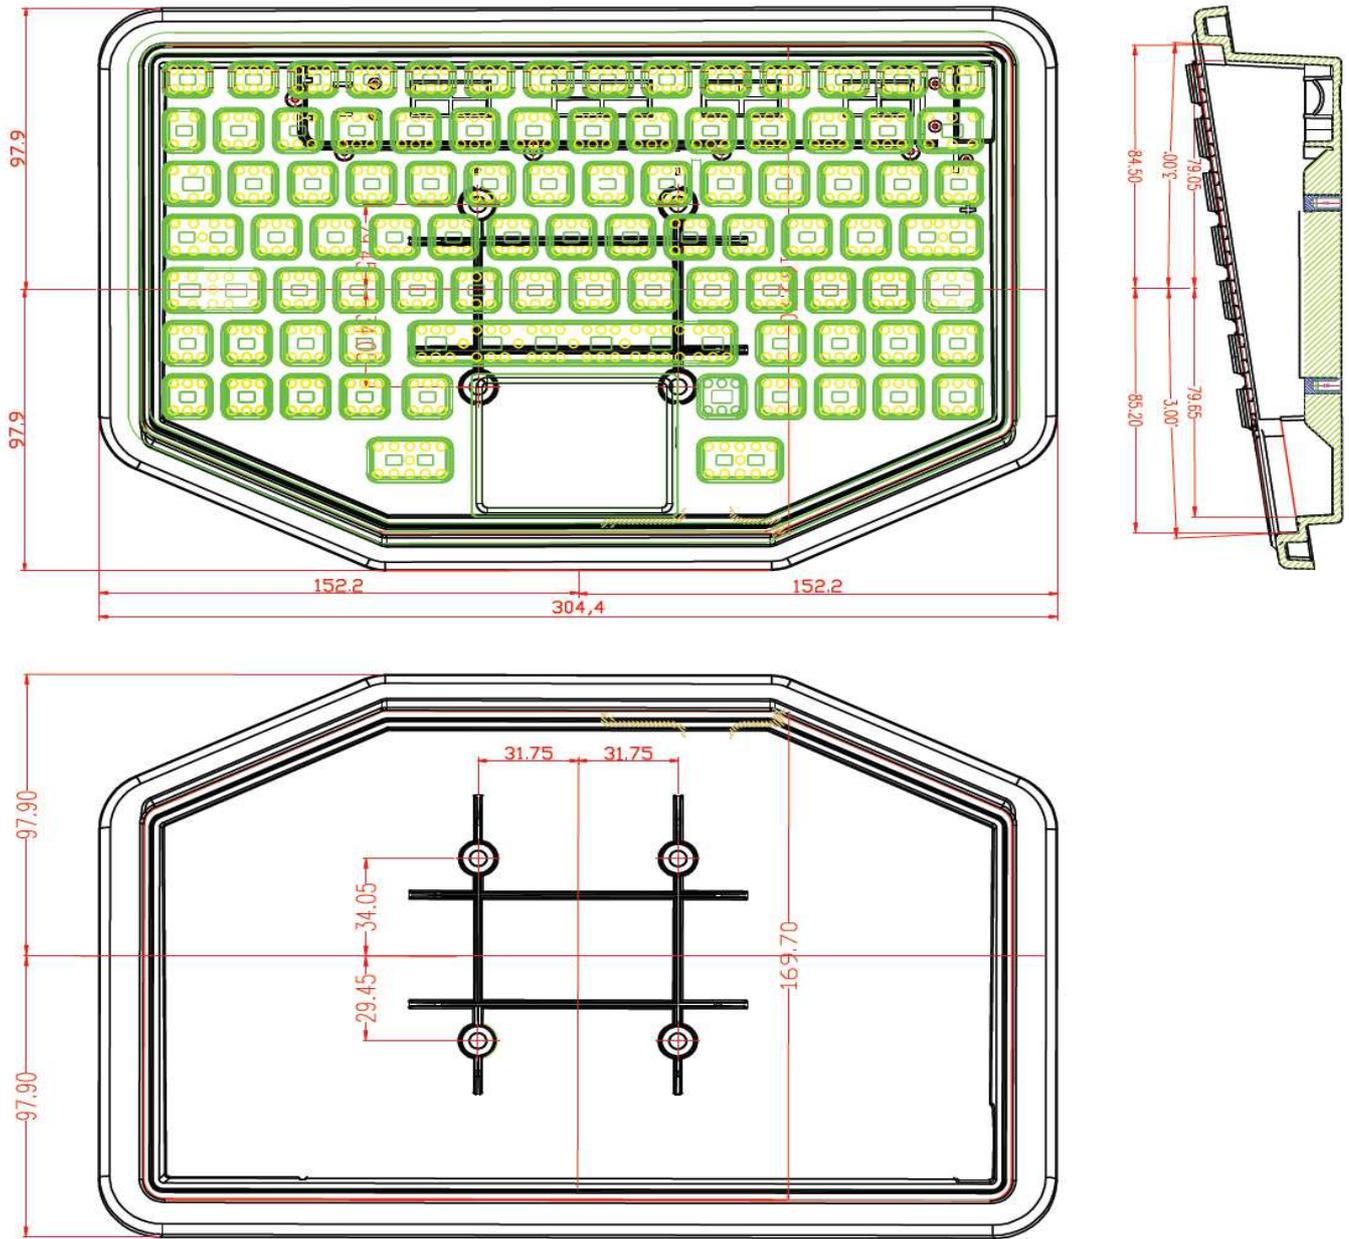

**Possibilité de fixation sur support au moyen de 4 vis sur les 4 inserts présents sur le fond du boîtier**

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Matière silicone avec traitement anti microbien
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30mA - rétro-éclairé 150mA
<b>Touches</b>	86 touches à effet tactile- touche Clean Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Force de contact = 3 N env. Contact carbone sur or
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate
<b>Touchpad</b>	Technologie capacitive Surface de travail 62,5 x 46,5mm Vitesse du curseur >1m/sec Résolution 40pts/mm Mode PS2 ou USB Durée de vie >10 millions d'opérations Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 17 mA

<b>Générales</b>	
<b>Etanchéité</b>	IP68 intégrale - NEMA 6P
<b>Dimensions</b>	304.4mm x 195.8mm x (22.34mm-47.33mm)
<b>Poids</b>	1 Kg
<b>Câble</b>	Longueur 2,5m

## Environnement

<b>CEM</b>	Conforme à EN55022-EN55024
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Humidité relative</b>	100% en utilisation

## Fiabilité

<b>MTBF</b>	50 000H
-------------	---------

## Compatibilité

<b>Mode PS2/USB</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OSX, Linux, Unix...
---------------------	---




## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

*nous consulter*

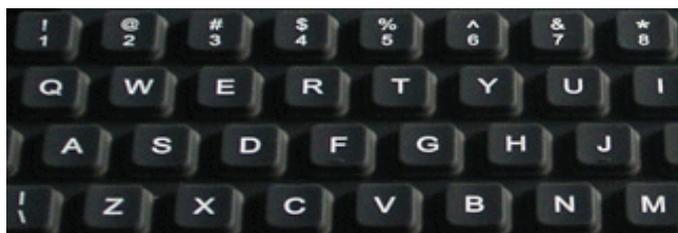

KeyProLine



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)