

DISTRIBUTEUR :  **GRACO**



Pompes

Pièces de rechanges

Garnitures mécaniques

Entretien - Réparation - Amélioration

ÉCOLOGIE - ÉCONOMIE

www.eco-tech.pro

ECO TECH - Rue Marie Louise et Raymond Boucher - 76410 Cléon—France

☎ 02.35.74.48.98 ✉ info@eco-tech.pro

Notre atelier de réparation est certifié 

Donnez du style à votre process

Votre pompe fait le travail !



POMPE VOLAILLES GRACO

- La façon efficace de transférer viandes et volailles !
- Convient également aux cous, gésiers, foies, cœurs, pieds et viandes reconstituées avec présence de sang
- Prend en charge des diamètres pouvant atteindre 66,3 mm (2,5 pouces)
- Gagnez du temps grâce à Graco !
- Facile à nettoyer et à contrôler grâce à sa conception démontable rapidement
- Dotée du clapet d'air résistant, sans blocage et sans lubrifiant de Graco
- Conforme aux normes FDA

Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.graco.be

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.


Références de commande

Pompe volailles sanitaire 3150 (SFP)

Réf. °	Type	Taille entrée/sortie	Matériau des membranes
SFP6F1	Clapet anti-retour à battant	3 po x 3 po	Santoprene®
SFP7F1	Clapet anti-retour à battant	3 po x 3 po	Buna-N
SFP8F1	Clapet anti-retour à battant	3 po x 3 po	Fluorélastomère
SFPAF1	Clapet anti-retour à battant	3 po x 3 po	Surmoulé

Kits de pompe volailles sanitaire 3150

Réf. °	Description
253225	Kit de membrane Santoprene
253223	Kit de membrane Buna-N
253222	Kit de membrane en fluorélastomère
253224	Kit de membrane en EPDM surmoulé
15D990	Kit détecteur de fuite

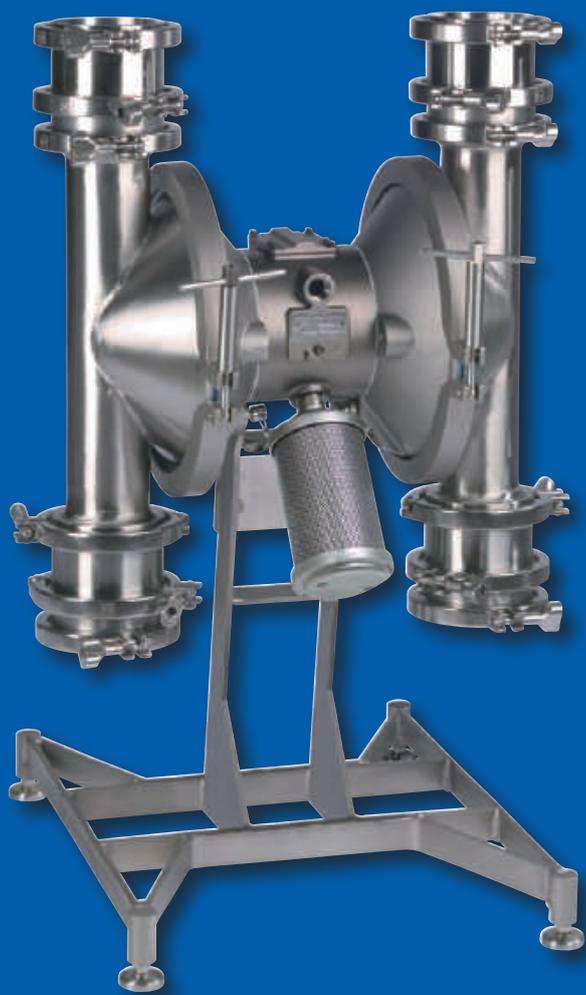

Spécification technique

Spécifications techniques de la pompe volailles sanitaire 3150

Pression de service produit maximale.....	0,8 Mpa, 8 Bars (120 psi)
Débit libre maximum (*).....	570 l/min (150 gpm)
Hauteur manométrique maximum avec clapet à battant.....	3,0 m (10 pds) en charge
Granulométrie maximum des solides pompables avec clapet à battant.....	Diamètre de 63,5 mm (2,5 pouces)
Température de service maximum des membranes Santoprene.....	82,2 °C (180°F)
Température de service maximum des membranes Buna-N.....	82,2 °C (180°F)
Température de service maximum des membranes en fluorélastomère.....	121 °C (250°F)
Température de service maximum des membranes en EPDM.....	135 °C (275°F)
Niveau sonore standard à une pression d'air de 4,9 bars (70 psi) à 50 cpm.....	85 dBa
Plage de pression d'air.....	de 1,4 à 8 bars (de 20 à 120 psi) (de 0,14 à 0,84 Mpa)
Entrée d'air.....	1/2 npt(f)
Taille entrée et sortie de produit (déterminée par la réf.).....	Raccords Tri-Clamp
Poids.....	66 Kg (145 lb)
Manuel d'instructions.....	310622

(*) Les débits sont mesurés avec le silencieux et ne varient pas selon le matériau de la membrane.
Le débit par cycle peut varier en fonction des conditions d'aspiration, de la hauteur de refoulement, de la pression d'air et du type de produit.

DISTRIBUTEUR :



ÉCOLOGIE · ÉCONOMIE

www.eco-tech.pro

ECO TECH - Rue Marie Louise et Raymond Boucher - 76410 Cléon—France

☎ 02.35.74.48.98 ✉ info@eco-tech.pro

Notre atelier de réparation est certifié 