

## Carflex 200


### Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +200°C



#### Technical Drawing



#### Éléments de raccordement

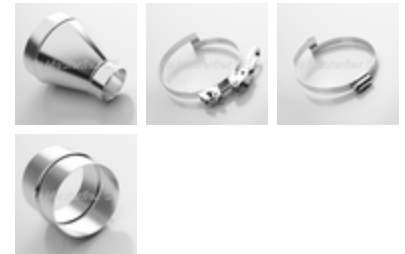

#### Construction



#### Matériau

- Spirale extérieure: acier galvanisé recouvert d'un profil de protection plastique contre les éraflures
- Paroi: toile polyester enduite néoprène

#### Domaines d'application

- Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +200°C, en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50%)
- Tout système d'extraction traditionnel: -enrouleurs - extracteurs à rails - extraction par le haut ou par le sol
- Extraction de gaz d'échappement de moteurs à essence ou diesel de voitures particulières

#### Propriétés

- bonne circulation du flux
-

- petits rayons de courbure
- très flexible
- tenue aux vibrations
- bonne compressibilité env. 1:5
- procédé de sertissage spécial garantissant une liaison efficace entre la paroi et la spirale
- extrêmement léger

#### Températures d'utilisation

- Gaz d'échappement jusqu'à +200°C en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (env. 50%)

#### Différentes exécutions

DN	Dépression	Rayon de courbure	Ø extérieur	Poids/m	Code article	Longueurs de production	max. Fertigungs-länge
	bar	mm	mm	kg		m	m
63	0,23	38	76	0,55	240-063-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
75	0,18	46	89	0,6	240-075-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
80	0,15	48	93	0,63	240-080-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
100	0,1	60	117	0,79	240-100-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
125	0,06	75	142	0,95	240-125-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
150	0,04	90	167	1,47	240-150-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25
200	0,03	120	217	1,76	240-200-118	2,5/5/7,5/10/12/15	25

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

\* Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

#### Fabrication sur commande

- Production dans les DN ci-dessus et en longueurs de 2,5m, 5m, 7,5m, 10m, 12m et 15m. Livraison sous 10 jours ouvrables env., sous 48h si besoin.

#### Disponible sur demande

- Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, une autre distance entre spires, avec une spirale en acier inoxydable.