


ÉLÉVATEURS DE CHARGES

Série grande capacité

Manuel, capacité de levage 300-350 kg

La série grande capacité est une génération entièrement nouvelle d'élévateurs de charges qui prend ses distances à l'égard des concepts existants. La convivialité optimale, la réduction prouvée de l'usure, la capacité de levage jusqu'à 350 kg et l'utilisation d'un treuil silencieux font de ce produit le nec plus ultra des élévateurs de charges. La série grande capacité comprend même une machine avec une hauteur repliée de 1,61 mètre et une capacité de levage de 350 kg. Ces bourreaux de travail de luxe sont indispensables lors de travaux de levage intensifs. De la construction de stand à la construction métallique et des travaux d'installation aux activités de montage. La série grande est disponible en version électrique aussi.

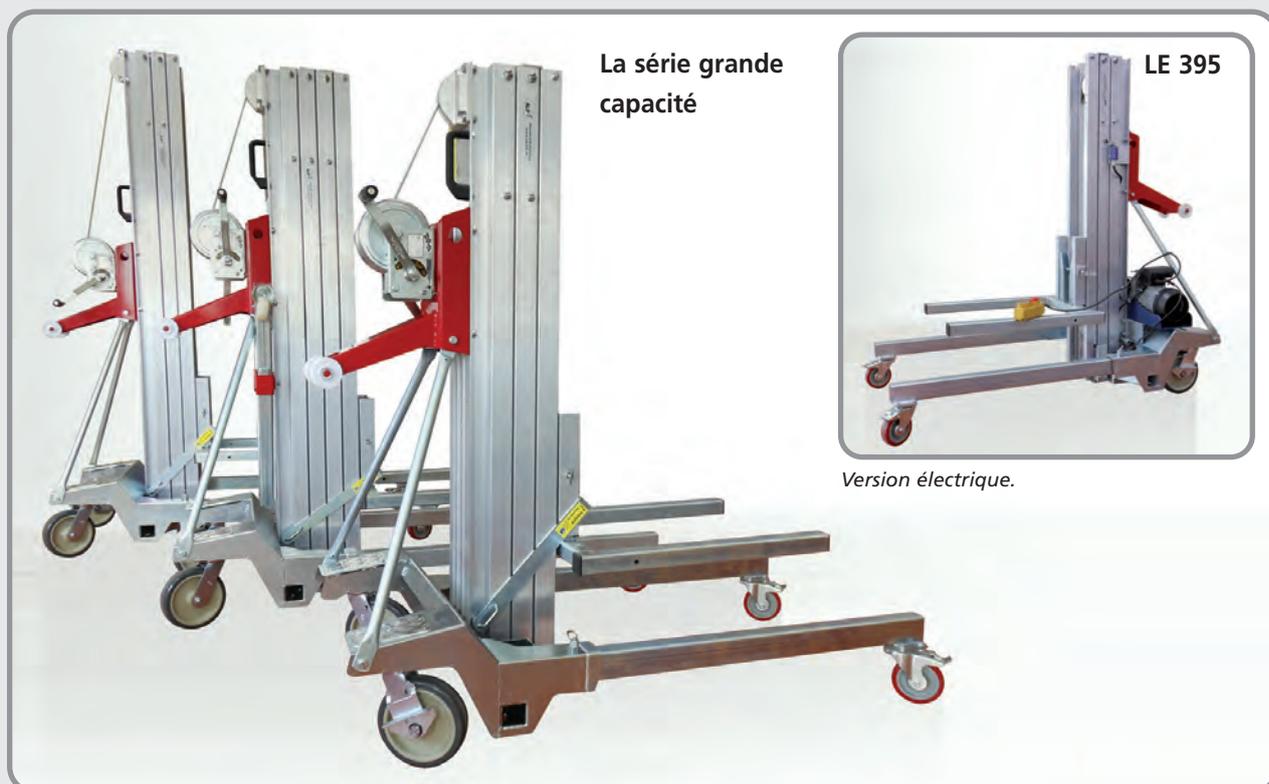

Information produit:

- Produit de qualité néerlandaise
- Installation sans outils
- Équipé en standard d'un treuil silencieux avec double manivelle
- Grandes roues pivotantes verrouillables à l'arrière augmentent la convivialité en cas de déplacement sous charge
- Un système verrouillable breveté empêche le déploiement non contrôlé et prématuré des éléments de mât
- Paliers renforcés dans les poulies
- Poulies sont métalliques
- Un système de guidage de câble unique dans le mât réduit l'usure des éléments de mât et du câble en acier
- Châssis en acier galvanisé
- Profilés de mât en aluminium brevetés
- Dimensions favorables au transport, convient aussi pour les embrasures de porte standard
- Marquage CE




Série grande capacité

Manuel, capacité de levage 300-350 kg



AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

8, Rue du Clos
60440 Boissy fresnoy
03.44.88.04.55
rv@axeo.org
www.axeo.org

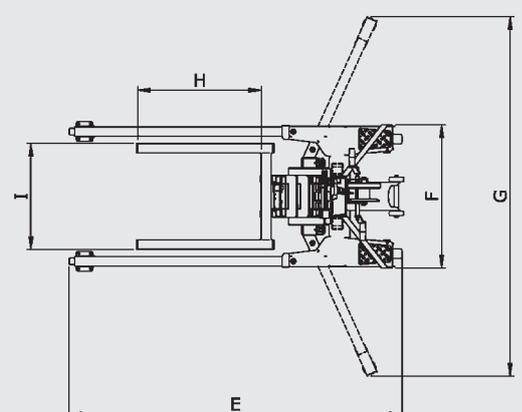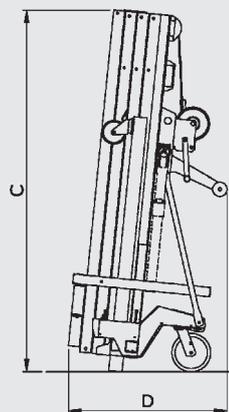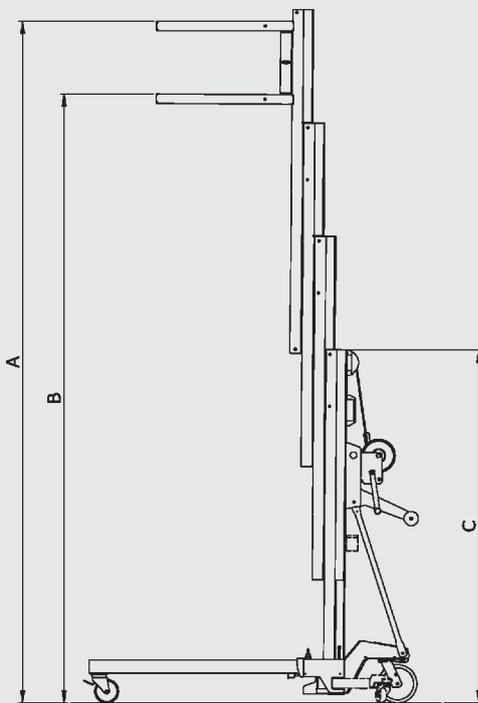

TYPE	CAP (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
L 395	350	3950	3560	1606	769	1590	770	-	650	555	136
L 476	350	4760	4370	1876	769	1590	770	-	650	555	143
L 620	350	6200	5810	1876	832	1760	770	1900	650	555	174
L 575	350	5750	5360	2206	769	1760	770	-	650	555	164
L 752	300	7520	7130	2206	832	1880	770	1900	650	555	188

ÉLÉVATEURS DE CHARGES



Série medium capacité

Manuel, capacité de levage 250 kg

La série medium capacité est une génération entièrement nouvelle d'élevateurs de charges qui prend ses distances à l'égard des concepts existants. La convivialité optimale, la réduction prouvée de l'usure et l'utilisation d'un treuil silencieux font de ce produit le nec plus ultra des élevateurs de charges. La série medium a été soigneusement composée de machines avec une hauteur repliée de 1,61 mètre et 1,88 mètre. A noter qu'une hauteur repliée de 1,61 mètre offre la possibilité de réaliser une hauteur de levage maximale de 5,12 mètres. Les petites dimensions garantissent une convivialité optimale dans les espaces réduits et une utilisation maximale des moyens de transport. La série medium convient à presque tous les usages.







La série medium capacité

Information produit:

- Produit de qualité néerlandaise
- Installation sans outils
- Équipé en standard d'un treuil silencieux avec double manivelle
- Grandes roues pivotantes verrouillables à l'arrière augmentent la convivialité en cas de déplacement sous charge
- Un système verrouillable breveté empêche le déploiement non contrôlé et prématuré des éléments de mât
- Paliers renforcés dans les poulies
- Poulies sont métalliques
- Un système de guidage de câble unique dans le mât réduit l'usure des éléments de mât et du câble en acier
- Châssis en acier galvanisé
- Profilés de mât en aluminium brevetés
- Dimensions favorables au transport, convient aussi pour les embrasures de porte standard
- Marquage CE


Série medium capacité

Manuel, capacité de levage 250 kg

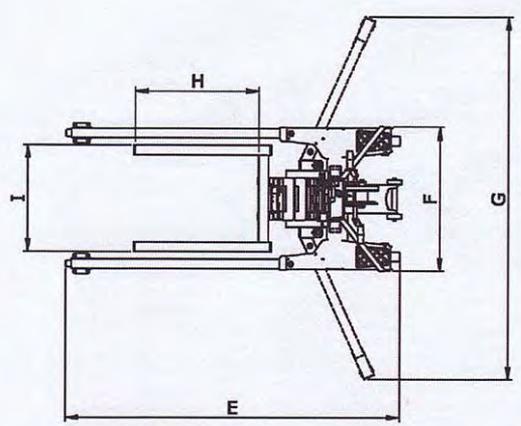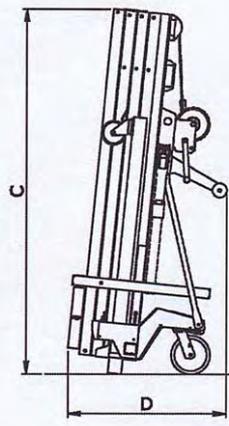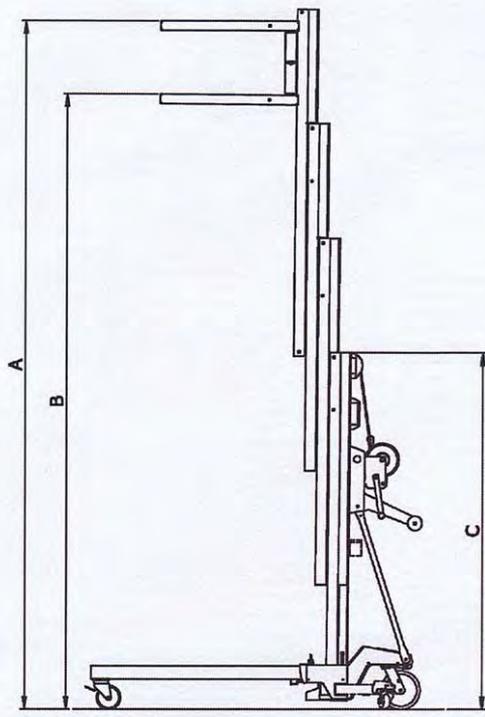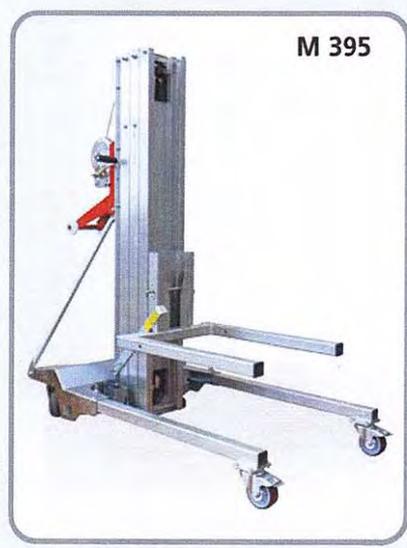

LIFT	CAP (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
M 395	250	3950	3560	1606	769	1500	770	-	650	555	127
M 512	250	5120	4730	1606	832	1500	770	-	650	555	144
M 476	250	4760	4370	1876	769	1500	770	-	650	555	135
M 620	250	6200	5810	1876	832	1650	770	1900	650	555	163

Sous réserve de modifications liées à l'amélioration continue de nos produits.

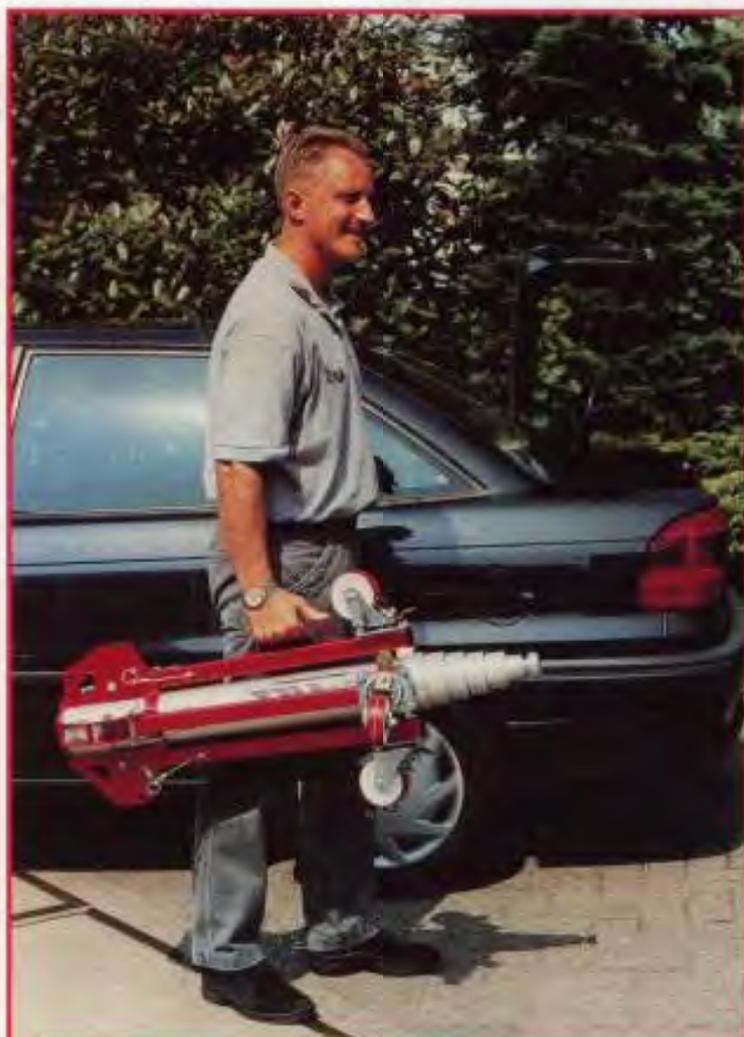

Alp Lift ... compact, pendant les travaux comme pendant le transport.




Ce monte-charge ne se compose que de trois éléments principaux, ce qui en fait un appareil compact et facile à transporter. Le vérin principal en combinaison avec le tuyau/la manette de commande et le plateau deviennent un monte-charge pneumatique en quelques secondes.



La manette permet de commander aussi bien le mouvement ascendant que le mouvement descendant. Les deux mouvements peuvent être dosés et effectués sans paliers. La facilité d'utilisation en une seule main.



Les quatre appuis rabattables sur roulettes peuvent être rabattus et déployés facilement grâce à un raccord à goupille. Le raccord de tuyau et la soupape de surpression se trouvent bien protégés au centre, sur le châssis.

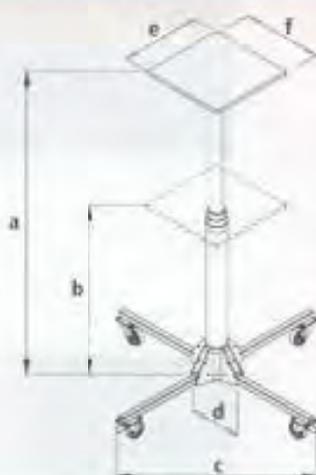

- Vitesse de montée réglable sans palier
- Protection incorporée contre les surcharges
- Hauteur de construction à partir de 0,99 mètres
- Pression de travail max. nécessaire 6,5 bars
- Dimensions de transport extrêmement compactes
- Installation sans outils
- 4 roues pivotantes à frein

Liftype	cap (kg)	a	b	c	d	e	f	kg
LL 460	125	4620	1230	970	320	490	490	32
LLC 320	125	3240	998	970	320	490	490	29

Etant donné le processus permanent d'innovation de nos produits, des modifications sont possibles sans préavis.



AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

8 rue du Clos - 60440 Boissy Fresnoy
Tél. : 03 44 88 04 55 - Fax : 03 44 88 05 23
Email : rv@axeo.org - Web site : www.axeo.org