


Moniteur tactile 12,1 pouces

Moniteur intégré pour l'intérieur et l'extérieur



- Résolution 1920 x 1080
- Écran tactile
- Luminosité : 1000cd/m²
- connexion HDMI
- Étanche

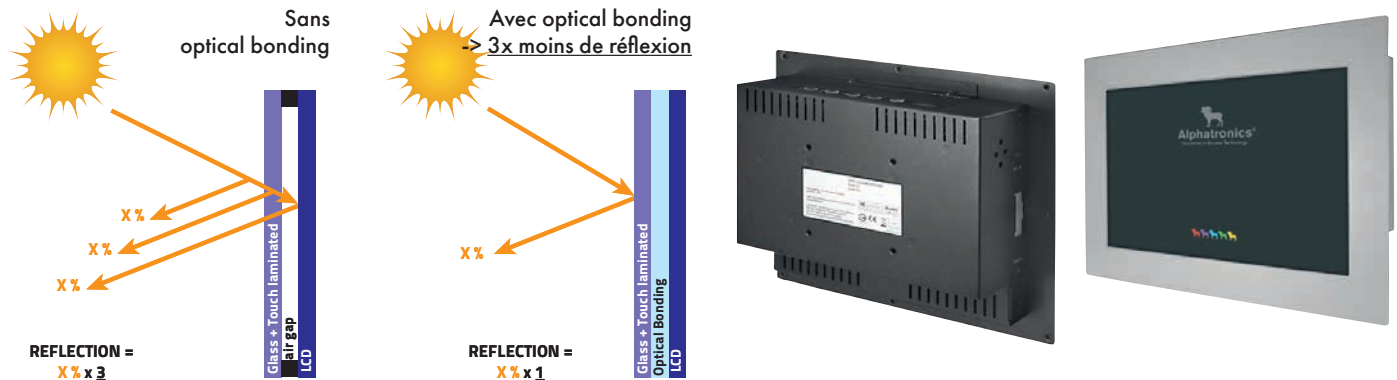

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Versions	Version d'installation intérieure/extérieure
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • VESA MIS-D 75x75 • M4 vis à l'avant • Supports autour du moniteur
Dimensions extérieures	380 x 280 x 62mm - incl. connecteurs
Poids	5 kg
Matériau	Verre feuilleté, face avant en aluminium avec finition brossée et anodisée transparente
Température de fonctionnement	-30°C jusqu'à +80°C
Réglages	Boutons poussoirs à l'arrière via l'affichage à l'écran (OSD)
Indice de protection IP	65
SPÉCIFICITÉS MATÉRIELLES	
Écran tactile	Tactile capacitif, dual-touch
Pilote	eGalaxTouch – téléchargeable à partir de la page partenaire de notre site web
Diagonale d'écran	12,1" de largeur (307.9mm)
Écran actif	261.1 x 163.2mm
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Luminosité	1000 cd/m ²
Couleurs	262.000
Angle de vision	88/88/88/88
Interface vidéo	VGA et HDMI (câble fourni)
Interface tactile	USB (câble fourni)
Interface d'alimentation	Connecteur à vis
Tension d'alimentation	9-36Vdc
Consommation d'énergie	10 watt
MTBF	35.000 heures
Garantie	1 an
Attestation	FCC, CE
Référence	4-080818-0003-000

► **DIMENSIONS**

