

Tendeur à 2 crochets zingué



DESCRIPTION DU PRODUIT

Tendeur à 2 crochets estampé pour câble
 Réf : C2T
 Acier zingué
 Ø de 6 à 30 mm
 C.M.U (Charge Maximale Utile) de 0,075 à 2,240 tonnes
 Coefficient de sécurité : 3
 Norme : conformité européenne 'CE' DIN 1480
 Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT


Pour les **opérations de fixation**, plus spécifiquement pour **tendre un câble dans le cadre d'une utilisation statique ou d'haubanage**.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son tendeur, **vérifier le diamètre et la C.M.U en adéquation avec le câble**.

DETAILS TECHNIQUES

Ø (mm)	C.M.U (tonnes)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ouverture O (mm)	Poids /100 pcs (kg)
6	0,075	110	184	270	8	11
8	0,165	110	200	280	10,5	20
10	0,235	125	234	323	13	28
12	0,320	125	260	343	16	43
14	0,420	140	278	368	18	61
16	0,530	170	322	438	20	100
20	0,730	200	382	514	21	160
22	1,120	220	456	601	24	220
24	1,550	255	496	673	26	280
27	1,870	255	575	735	32	387
30	2,240	255	550	715	34	410

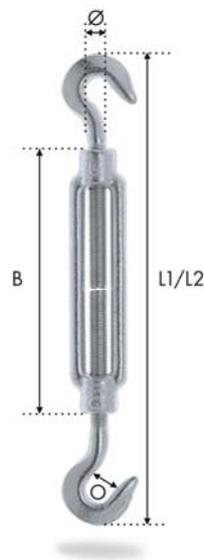

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence du marquage de conformité 'CE' sur le tendeur

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Ne pas utiliser pour des applications de levage
- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur le tendeur de votre propre initiative
- Ne pas peindre ou zinguer le tendeur
- Ne pas utiliser le tendeur dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre le tendeur à des traitements thermiques
- Contrôler visuellement les tendeurs avant chaque utilisation pour s'assurer de non déformation ou non usure
- Faire contrôler tous les ans minimum les tendeurs et tous les accessoires de fixation et de levage par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)