

Créateur de solutions économiques  
pour l'élevage

DPA 120-2D  
DPC 120-2D  
DPG 120-2D



**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY



**PAILLEUSES A DISQUES PORTEES ET  
SEMI-PORTEES POUR BALLES CUBIQUES**



[www.groupe-cartel.fr](http://www.groupe-cartel.fr)


# PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE A DISQUES

## **Pailleuses à disques semi-portées hydraulique tracteur DPC120-2D**

- Pailleuse conçue pour tous types de balles rondes ou rectangulaires pour pailler les bâtiments hors sol et les aires paillées.
- Projection de la paille de 5 à 11 mètres avec un débit tracteur de 30 à 60l/mn et suivant la longueur des brins de paille.
- Attelage sur barre à trous avec chappes oscilantes.
- Roues 205-75/15.
- Béquille de repos.
- Puissance de tracteur requise 70 CV.
- Commande hydraulique de la pailleuse par les prises d'huile du tracteur 1 SE + retour libre.




**Dimensions:**  
**Long : 4,64m - Larg : 1,95m**  
**Haut : 2,30m - Poids: 1040kg**



- Alimentation en série des disques et d'un distributeur 1 DE pour l'avancement ou le recul de l'ensemble tapis démêleurs.
- Machine livrée avec un régulateur d'avancement pour le tapis.

## **Pailleuses à disques portées 3 points tracteur DPA120-2D**

- Puissance tracteur conseillé 140 CV
- Autres caractéristiques identiques au modèle DPC120-2D.

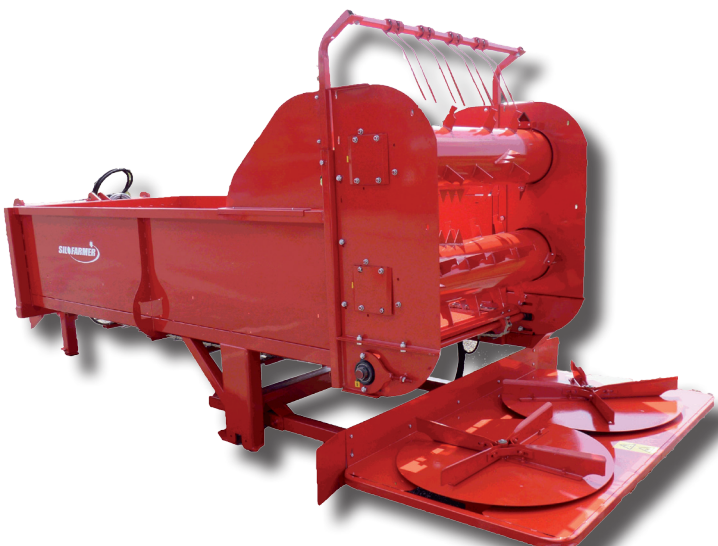

**Dimensions: Long : 3,80m - Larg : 1,95m - Haut : 2,05m - Poids: 980kg**



### **Options :**

- KR120-2D: Diviseur de débit d'huile d'alimentation des disques, pour régler la largeur d'épandage.

# PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE A DISQUES

## *Pailleuses à disques semi-portées avec groupe hydraulique indépendant DPG120-2D*

### Caractéristiques :

- Pailleuse conçue pour les bâtiments hors-sol.
- Génère moins de poussière que les modèles à turbine et les dérouleuses pailleuses à peignes.
- Puissance tracteur à partir de 45 CV.
- Entraînement par la prise de force du tracteur régime 540 tr/mn d'un groupe hydraulique indépendant avec réservoir de 90 litres et débit de 60 l/mn.
- Projection de la paille de 5 à 12 mètres selon la longueur des brins de paille et le régime tracteur.
- Alimentation de série des disques et d'un distributeur hydraulique 1 DE pour :
  - L'avancement ou le recul de l'ensemble démêleurs tapis
  - La pailleuse est livrée avec un régulateur de débit pour l'avancement du tapis.
- Attelage semi-auto sur barre à trous avec chappe d'attelage oscillante.
- Roue 205/70 R15
- Réservoir d'huile: 90 litres.
- Performance : 8 à 10 balles cubiques par jour.
- Dimensions :
  - Long: 4,80m - Larg: 1,95
  - Haut: 2,30 - Poids: 1190 kgs




- Performance de 10 à 60 balles cubiques par jour



## ***DPC120-2DE, DPG120-2DE, DPA120-2DE***

- Commande électrique avec kit régulation débit disque.

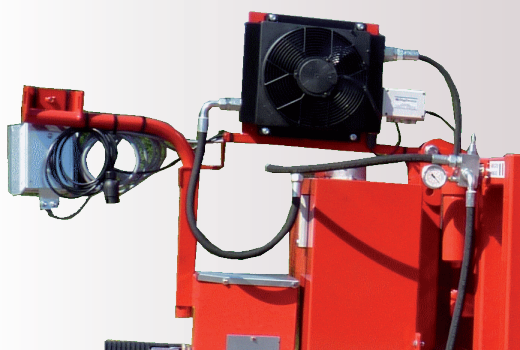

### **Options :**

- DPG-REL: refroidisseur électrique pour utilisation soutenue .



Démêleurs et peignes .



	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (kg)
<b>DPC120-2D</b>	4.64 m	1,95 m	2,30 m	1 040
<b>DPG120-2D</b>	4.80 m	1,95 m	2,30 m	1 190
<b>DPA120-2D</b>	3.80 m	1,95 m	2,05 m	980
<b>DPC120-2DE</b>	4.64 m	1,95 m	2,30 m	1 040
<b>DPG120-2DE</b>	4.80 m	1,95 m	2,30 m	1 190
<b>DPA120-2DE</b>	3.80 m	1,95 m	2,05 m	980
<b>DPA102-2DE-M</b>	4.20 m	1,95 m	2,05 m	1 060

**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY

Siège social : CARTEL • ZA du Cormélia • F-85500 Chambreaud  
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves  
Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com

[www.groupe-cartel.fr](http://www.groupe-cartel.fr)