

EFVWS - Capacité 3 à 100 Tonnes et + - Standard




Vireurs de soudage double motorisation de capacité 3 tonnes à 200 tonnes.

- Réglage de l'entraxe des roues par vis sans fin
- Soudure TIG MIG,
- Vitesse de rotation variable,
- Commande à distance,
- Afficheur LCD.
- Galets avec revêtement en polyuréthane ou entièrement en acier.

En option :

- Télécommande sans fils
- Commande par pédale
- Déplacement sur chariot manuel ou motorisé
- Système antidérive

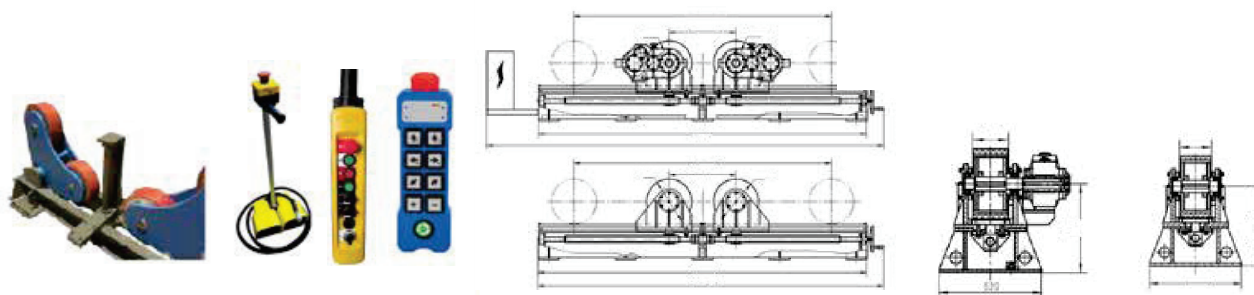

Modèle	EFVW-3	EFVW-5	EFVW-10	EFVW-20	EFVW-40	EFVW-60	EFVW-80	EFVW-100	EFVW-160	EFVW-200
Capacité (TonneS)	3	5	10	20	40	60	80	100	160	200
Capacité rotation (diamètre en mm)	150-2500	250-2800	300-3200	500-4500	500-5000	500-5000	800-6000	800-6000	800-6000	800-6500
Ø des roues PU (mm)	200	250	300	350	400	450	450	500	550 acier	650 acier
Largeur des roues (mm)	80	120	130	180	220	2x180	2x180	2x200	200	250
Vitesse de rotation (mm/min-maxi)	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000
Poids (Kg)	500	520	700	1200	2000	2700	3950	4700	5100	8300
Dimension Long. x Larg. x Haut. (mm)	2050 X 740 X 408	2400 x 900 x 500	2800 x 950 x 540	3200 x 1450 x 630	3500 x 1500 x 770	3500 x 1750 x 800	4200 x 1900 x 860	4300 x 2000 x 880	4300 x 1800 x 905	4900 x 2000 x 1160
Puissance (Kw)	2x0,18	2x0,37	2x0,55	2x1,1	2x1,5	2x2,2	2x3	2x3	2x4	2x4
Alimentation	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri