




agitateurs magnetiques
NAHITA-BLUE
modèles 682, 692 et 692/1

agitateurs magnetiques Nahita-Blue

La nouvelle gamme d'agitateurs Nahita-Blue offre un design plus actualisé et robuste. Elle est composée d'une série d'appareils adaptés pour des applications générales de laboratoire.

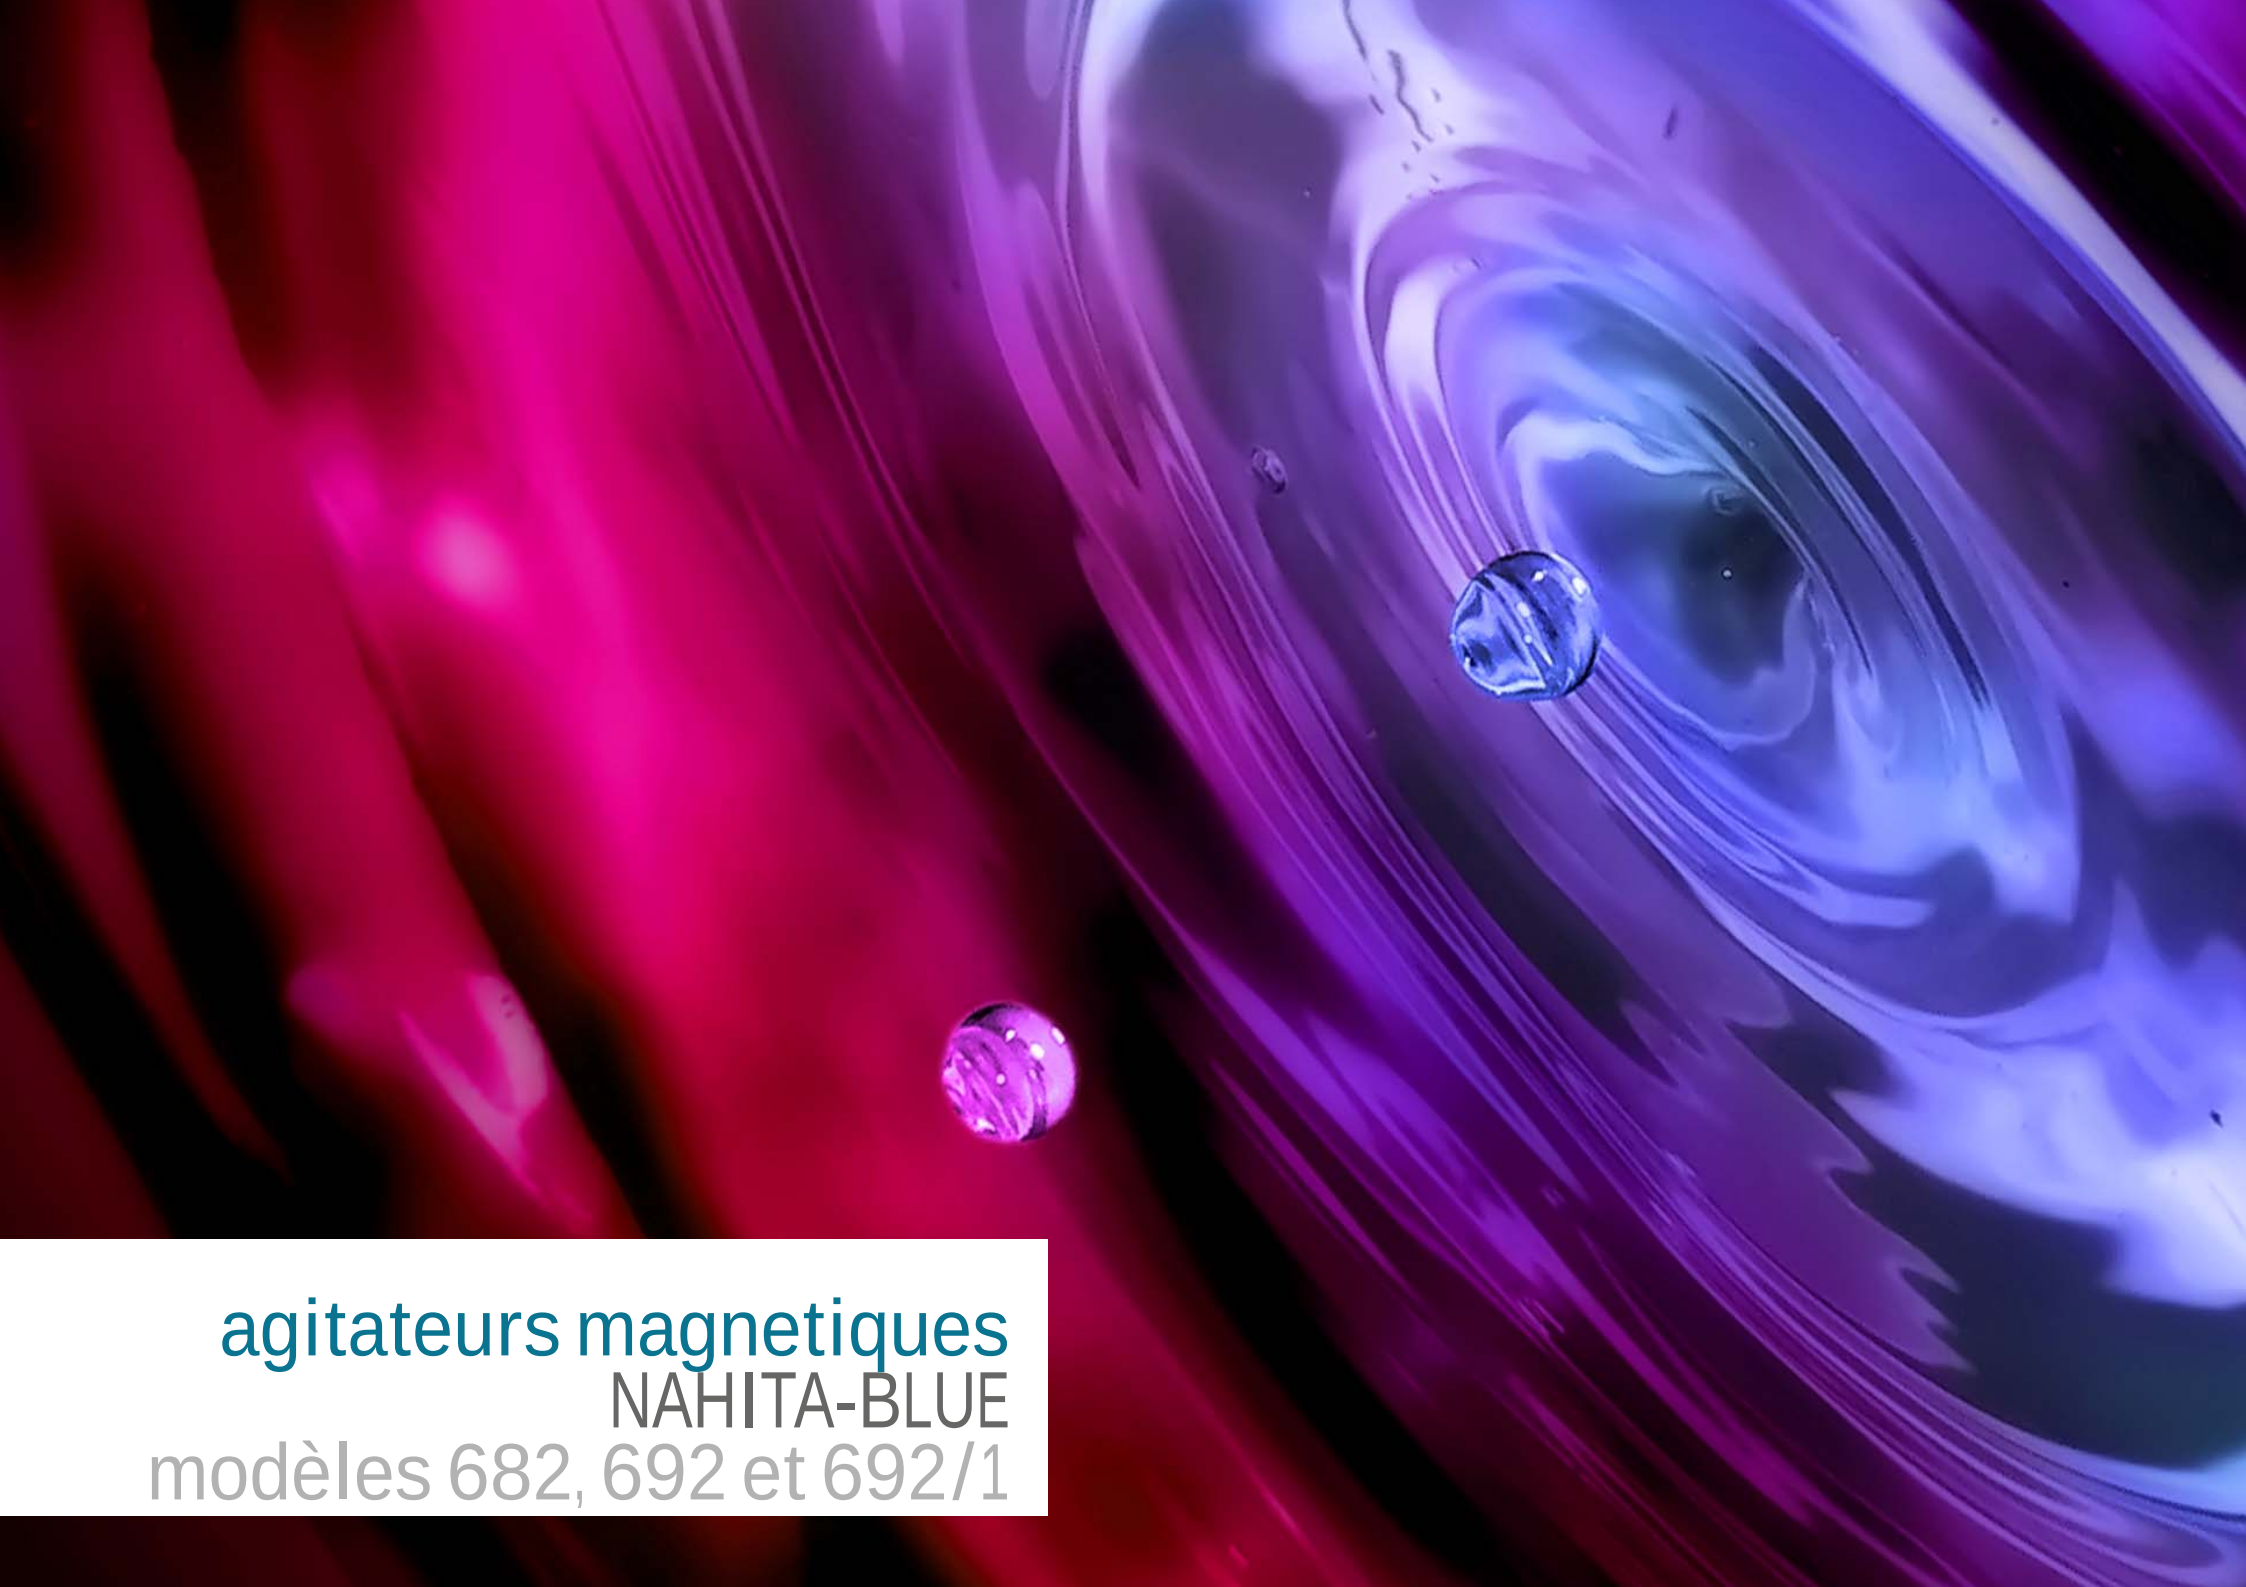


	LBD001	LBB002	LBG002
Contrôle			
Digital	•		
Analogique		•	•
Chauffage			
Avec chauffage	•	•	
Sans chauffage			•
Contrôle température			
Solution	•		
Plaque		•	-




modèles
682 et 692

caractéristique

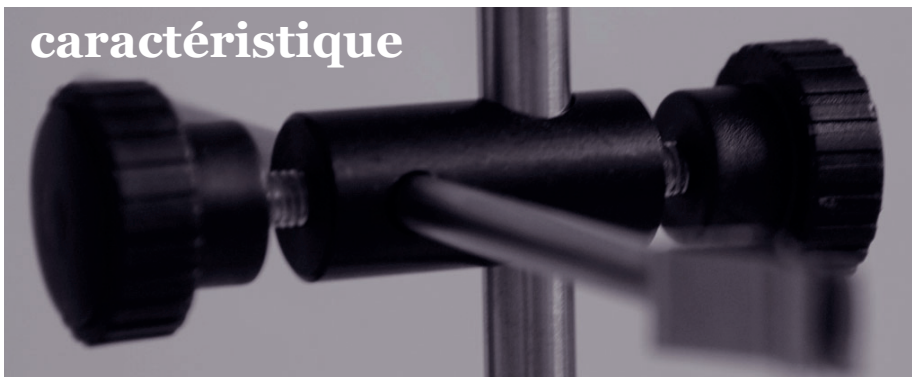

- Structure métallique robuste et très stable
- Plaque d'agitation métallique avec un revêtement en céramique qui assure une plus grande résistance chimique et une grande longévité de l'appareil
- Interrupteur général Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'appareil
- Accessoires fournis : tige et noix de fixation pour électrode ou thermomètre et barreau magnétique d'agitation
- Vitesse d'agitation jusqu'à 1600 rpm et chauffage maximale sur plaque jusqu'à 380°C selon modèle. (uniquement pour le modèle 692)
- Les modèles analogiques disposent de témoin lumineux de fonctionnement pour la vitesse et le chauffage


[1] Plaque d'agitation métallique avec un revêtement en céramique




[2] Interrupteur général Marche/Arrêt



[3] Tige et noix de fixation pour électrode ou thermomètre



[4] Selectores e indicadores de velocidad y agitación



agitateurs magnetiques Nahita-Blue

modèles 682 et 692
spécifications
techniques



Référence	LBG002	LBB002
Modèle	682	692
Type de contrôle	Analogique	Analogique
Volume Max. d'agitation	5 L	
Vitesse Max.	1600 rpm	
Température Max (plaque).	-	380° C
Puissance de chauffe	-	600 W
Dimensions de plaque	190x190 mm	
Alimentation	220 V / 50 Hz	
Dimensions (LxAxH)	340x200x120 mm	
Poids	4.5 Kg	

modèles 682 et 692: parties appareil


■ modèle 682



■ modèle 692



modèle
692/10
caractéristique

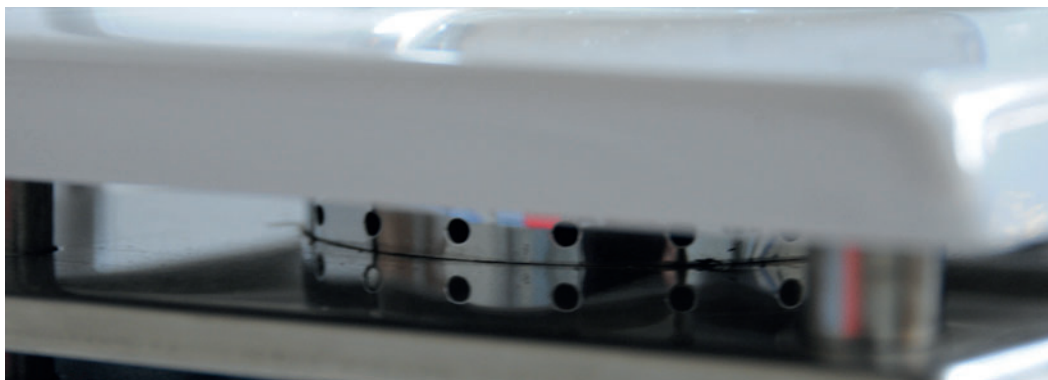


- Structure métallique robuste et très stable
- Plaque d'agitation métallique avec un revêtement en céramique qui assure une plus grande résistance chimique et une grande longévité de l'appareil
- Interrupteur général Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'appareil
- Accessoires fournis : tige et noix de fixation pour électrode ou thermomètre et barreau magnétique d'agitation
- Vitesse d'agitation jusqu'à 1600 rpm et chauffage maximale sur plaque jusqu'à 380°C selon modèle.
- Contrôle de la température par microprocesseur
- Ecran LCD rétro éclairé facile à lire
- Affichage des températures réelle et programmée ainsi que de la vitesse d'agitation
- Indicateur de chauffage à l'écran
- Sonde externe type pt100 pour le contrôle de la température de la solution
- Capteur de type Hall
- Protection anti surchauffe : signal sonore et arrêt automatique du système de chauffage si la température dépasse de 10°C la température programmée

modèle 692/10
**spécifications
techniques**




Référence	LBD001
Modèle	692/1
Type de contrôle	Digital
Volume Max. d'agitation	5 L
Vitesse Max.	1600 rpm
Température Max. (plaque)	350° C
Puissance de chauffe	600 W
Capteur de température	Pt100
Dimensions de plaque	190x190 mm
Alimentation	220 V / 50 Hz
Dimensions (LxAxH)	340x200x120 mm
Poids	4.5 Kg

modèle 692/10 parties appareil

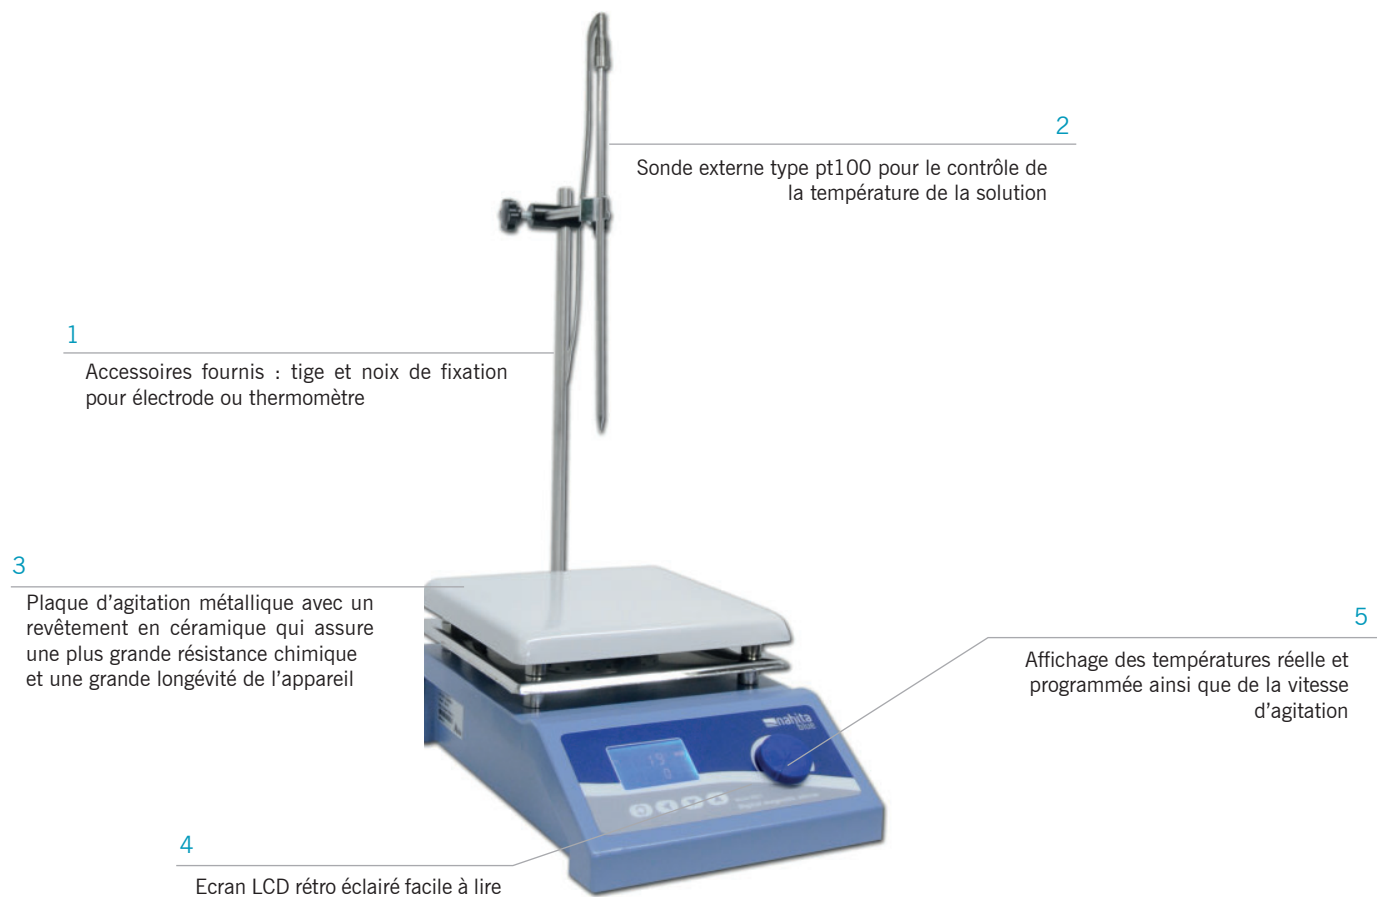

modèle 692/10 Partie arrière

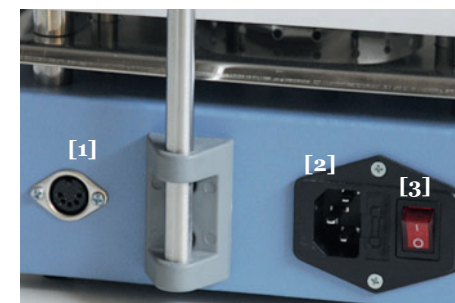

- [1] Connecteur pour la sonde de température
- [2] Prise de courant
- [3] Interrupteur général Marche/Arrêt